

SZG-Lasinvalmistaja-Rakennuslasi-10mm + 10mm SGP Erittäin kirkas karkaistu laminoidut lasit

21,52mm SGP matala raudanvalmisteinen laminoitu lasi on myös nimeltään 10mm + 10mm SGP erittäin kirkasta karkaistua laminoitua lasia, 21,52mm: n höyrynsilmäistä lasia, 21,52mm SGP ylimääräistä kirkasta karkaistua sandwichilasia ja niin edelleen. Sitä käytetään aina hurrikaanikohtaisilla alueilla, koska se toimii hurrikaanisuojalla. 21,52mm SGP alhainen raudan karkaistu laminoitu lasi valmistetaan tekemällä kaksi kappaletta **10 mm matala raudanvalmistettu lasi** jotka on sijoitettu 1,52 mm: n SGP-kalvolla, kaksi lasilevyä liimataan SGP-kalvolla tiukasti yhteen lämmityksen ja korkean paineen jälkeen. 21,52mm SGP-karkaistusta laminoidusta lasista on samat turvallisuustoiminnot kuin **21,52 mm PVB- tai EVA-laminaattilasi**, mutta suurempi lujuus, selkeys, kestävyys ja monipuolinen rakenne.

Kuvat 10 + 10mm SGP matala rautavalmius temperoitu laminoitu lasi:







Tekniset tiedot:

Lasi nimi: 21,52mm SGP matala raudan karkaistu laminoitu lasi

Muu nimi: 10mm + 10mm SGP matala raudanvalmius karkaistu laminoidut lasit, 21,52mm erittäin kirkas SGP sentry strenght laminoitu lasi, 21,52mm hurrikaanin kestävä lasi, 10mm + 10mm SGP karkaistu sandwich lasi, 21,52mm SGP ylimääräinen kirkas lasi, hurrikaani resist lasi, 21,52 mm SGP-turvalasi jne. Koostumus: 10 mm matala raudanvalmisteinen lasi + 1,52 mm SGP + 10 mm matala raudanvalmisteinen lasi

SGP Välikerroksen paksuus: 0,89 mm, 1,52 mm, 2,28 mm jne.

SGP-merkki: Du Pont tai Saflex

Suurin koko: 3300M * 12M

Muoto: tasainen laminoitu lasi, kaareva laminoitu lasi

Lasityypit: kirkas laminoidut lasit, ultrakirkas laminoidut lasit, hapotettu lasilasi, värillinen laminoitu lasi, painettu laminoitu lasi jne.

Pakkaus: Vienti puisia laatikoita

Toimitus: 7-15 päivää, kiireellinen palvelu on saatavilla

Kontti: 20'GP, 20'OT, 40'HC jne.

Ilmoitus:

Kaikki prosessit, kuten porausreiät, kiillotusreunat, pyöristyskaarteet, leikkaukset, leikkausreikit jne. On viimeisteltävä ennen karkaisua ja sitten laminoita.

Ominaisuudet:

1. Turvallisuus: roskat pysyvät kiinni kalvossa ja eivät pudota, kun SGP-laminoidut lasit rikkoutuvat.
2. Sound proof: SGP-laminaatti lasi voi estää äänensiirron tiettyyn määrään.
3. Optinen suorituskyky: voi vähentää auringonpaisteen siirtymistä.

PVB- ja SGP-kalvon tekniset tiedot:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350


Karkaistun lasin rikkoutumiskokeilu & PVB karkaistu laminoitu lasi & SGP karkaistu laminoidut lasit:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

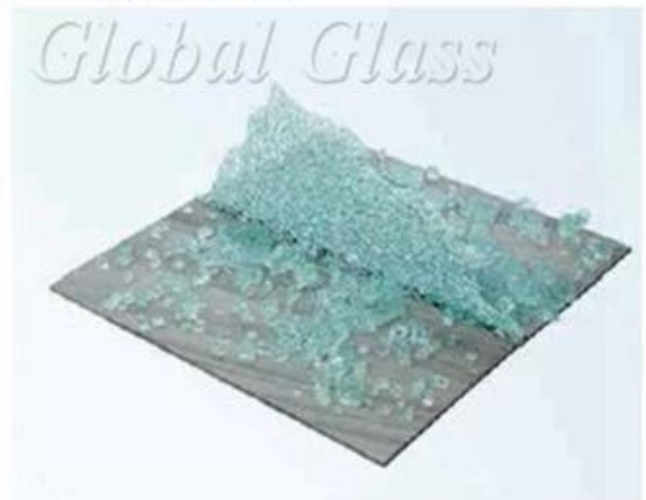

12mm Tempered Glass

Edut 21,52 mm SGP alhainen raudan karkaistu laminoitu lasi:

1. SGP alhainen raudanlaminoitu lasi on mustalla voimakkaampi kuin PVB / EVA-laminoidut lasit.
2. High transparency, voit nauttia hyvästä katselusta, kun katsot läpi SGP erittäin kirkas laminoidut lasit.
3. 21.52mm SGP-karkaistu laminoidut lasit voivat vastustaa hurrikaaneja.
4. SGP-laminaattilasi voidaan laajentaa luodinkestävään lasiseen.
5. Erittäin kestävä ja voi pitää virheetöntä ja avointa pitkään.
6. Verrattuna normaaliin 21,52 mm PVB karkaistulle laminoidulle lasille, 21,52 mm SGP erittäin kirkasta karkaistua laminoitua lasia on suurempi lujuus, selkeys, kestävyys ja niin edelleen.

sovellus:

Hirmumyrskytoiminnon ansiosta SGP-laminaattilasia käytetään laajalti hurrikaanin tai merenrakennuksen alueella.

1. Voidaan käyttää lasikaiteina, kaiteet
2. Voidaan käyttää verhoseinä lasi, julkisivu.
3. Voidaan käyttää kattoikkuna, katos.
4. Voidaan käyttää etulasina.
5. Voidaan käyttää lasi-, ovi-, portaikko-.
6. Voidaan käyttää uima-altaiden aidassa.

3. Voidaan leikata eri kokoisina tai eristää lasia muille sovelluksille.

Laatustandardit:

SZG-lasitehtaan tuottamat SGP-laminaattilasieristetyt lasit ovat seuraavien standardien mukaisia:

1. Kiinalainen turvalasitus pakollinen sertifiointi (CCC) ja ISO 9001.
2. BS 6206 Yhdistyneen kuningaskunnan turvallisuuslasi-standardin mukainen todistus.
3. EN 12150 CE-sertifikaatti eurooppalaisesta turvalasistandardista.

tuotanto:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Turvallisuuspakkaus & Ladataan:[{1}]



S Z G



Professional glass manufacturer

