

SZG 12mm + 12mm SGP karkaistu laminoitunut lasi- rakennuslasi valmistajat

25,52mm SGP karkaistua laminoitua lasia valmistetaan kahdella kerroksella [12mm karkaistu lasi](#) ja DuPont SentryGlas välikerrosfilmi, joka takaa laminaattilasin turvallisuuden. SGP-laminaattilasi on erittäin kestävä, erittäin selkeä, kestävä, monipuolinen ja joustava asennus helpottaa sopeutumista nykypäivän rakennusmarkkinoiden uusimpiin ja tiukimpiin vaatimuksiin. Tavallisen laminoitun lasin tavoin SGP-laminaattilasi voi parantaa luodinkestävän lasin suorituskykyä ja vähentää laminoitun lasin paksuutta tiettyyn määrään.

erittely:

1. Glass Substrate Options: erittäin kirkas float-lasi, kirkas lasi, sävytetty lasi, heijastava lasia, silkkipainovärit, Low-E -lasia, himmeä lasi jne.

2. SGP Sentry kalvon paksuus: 0,89mm /1,52mm /2,28mm

3. SGP-laminoitunut lasipaksuus: 10,89mm SGP laminoitunut lasit, 12,89mm SGP laminoitunut lasit, 16,89mm SGP laminoitunut lasit, 20,89mm SGP laminoitunut lasit, 11,52mm SGP -lamilalasi, 13,52mm SGP -lasilasi, 17,52mm SGP -lasilasi, 21,52 mm SGP-laminoitunut lasit, 25,52mm SGP -lamppu, 31,52mm SGP -lamppu, 12,28mm SGP -lamppu, 18,28mm SGP -lamppu, 22,28mm SGP -lamppu, 26,28mm SGP -lamppu, 32,28mm SGP -lamppu, 40,28mm SGP laminoitu lasi jne

4. SGP-tuotemerkki: Du Pont tai Saflex SOLUTIA

5. Max pituus: 6000mm, voi olla piilotettu

6. Max leveys: 2500mm, voidaan räätälöidä

7. Laatikotettu lasi ja kaareva laminoitu lasi ovat käytettävissä

PVB: n ja SGP: n tekniset tiedot:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

edut:

1. SGP-laminoidun lasin repäisylujuus on 5 kertaa normaalia PVB-laminaattilasia.
2. SGP-laminoidun lasin kovuus on 100 kertaa normaalia PVB-laminaattilasia.
3. SGP sentrylaminoitu lasi on hurrikaanin kestävyys, voi isommilla myrskyillä kuin PVB-laminaattilasi.
4. SGP sentrylaminoitu lasi parantaa luodinkestävän lasin suorituskykyä.
5. SGP sentrylaminoitu lasi pienentää laminoidun lasin paksuutta tietyssä määrin.
6. Erittäin kestävä ja kestävä ja voi pitää virheetöntä ja läpinäkyvää vuosien valotuksen jälkeen.
7. SGP-laminoidut lasit sopivat kehysten muotoiluun
8. Erinomainen turvallisuus jälkeen rikki.

SGP-sovellus:

SGP-laminoidulla lasilla on hyvä läpinäkyvyys, turvallisuus ja muu hyvä suorituskyky, sitä on käytetty laajasti eri toimialoilla. Turvallisuus, kauneus ja ainutlaatuinen lisäkysynnän yhdistelmä SGP-laminoidut lasisovellukset ovat laajempia.


1. Paikoissa, joissa on otettava huomioon henkilökohtainen turvallisuus.
2. Paikat, joissa on luodinkestävät, varkaudenestolaitteet, räjähdyssuojatut.
3. Lasi, lasikäytävä, lasikäytävä, lasikisko, lasisilta jne.
4. Korkea rakennukset, suuret julkiset rakennukset turvalasi.
5. Suuri kokoarkkitehtilasi.

Laatutodistukset:

1. 25,52mm SGP karkaistu laminoidut lasit täyttävät kiinalaiset standardit ISO9001 ja CCC Certificate.
2. 25,52mm SGP-karkaistu laminoidut lasit täyttävät eurooppalainen standardi EN14449, E12510
3. 25,52mm SGP-karkaistu laminoidut lasit täyttävät brittiläisen standardin BS6206
4. 25,52mm SGP-karkaistu laminoidut lasit täyttävät GB9962 ja GB15763.2.


Kuvan tiedot 25,52mm SGP karkaistu laminoidut lasit:

Tuotekuva:

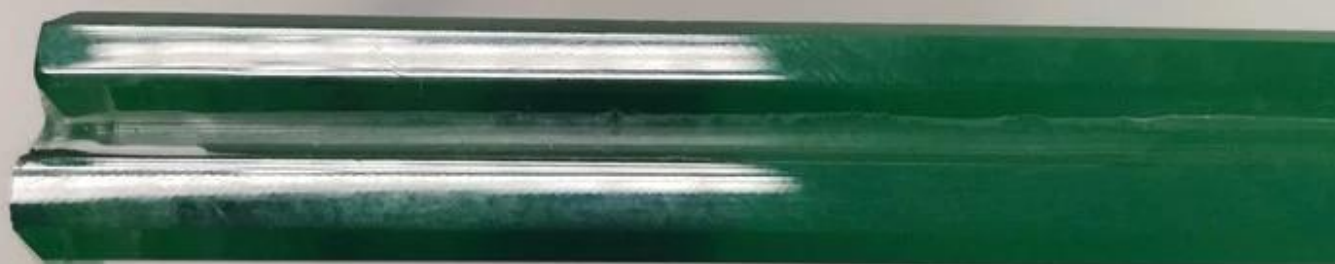


Sun Global Glass




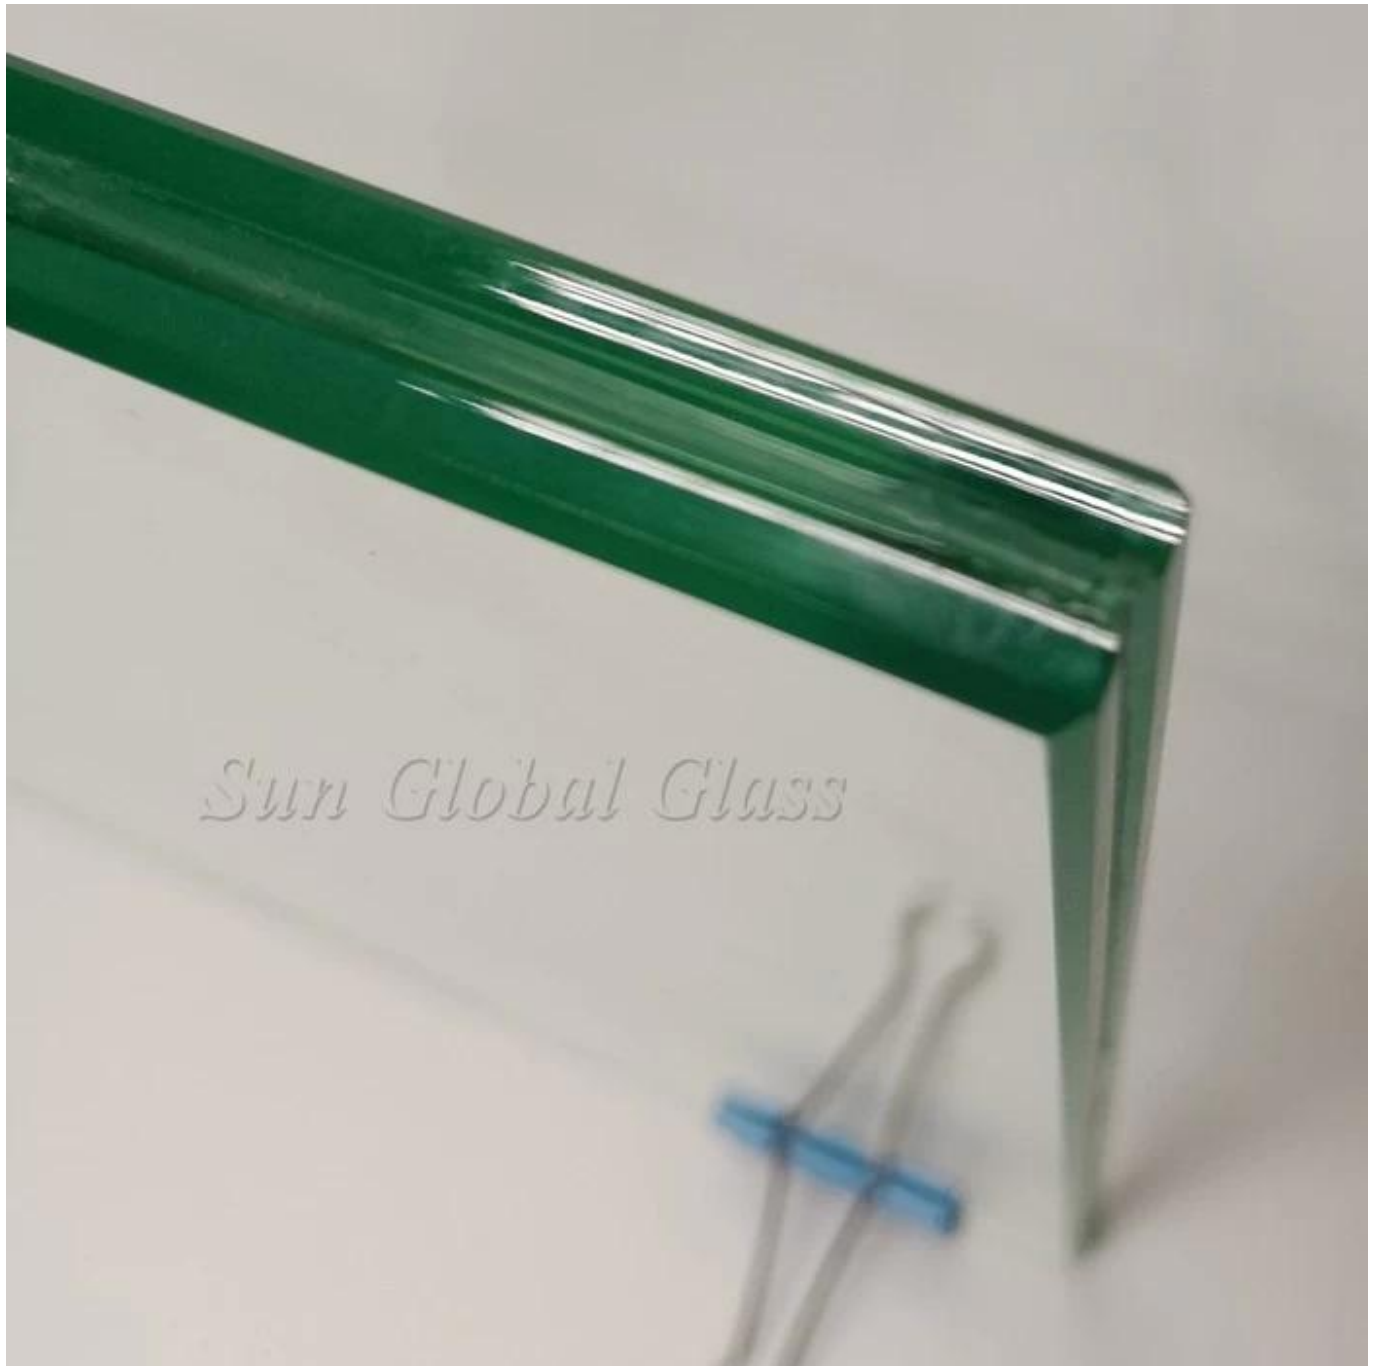

Sun Global Glass

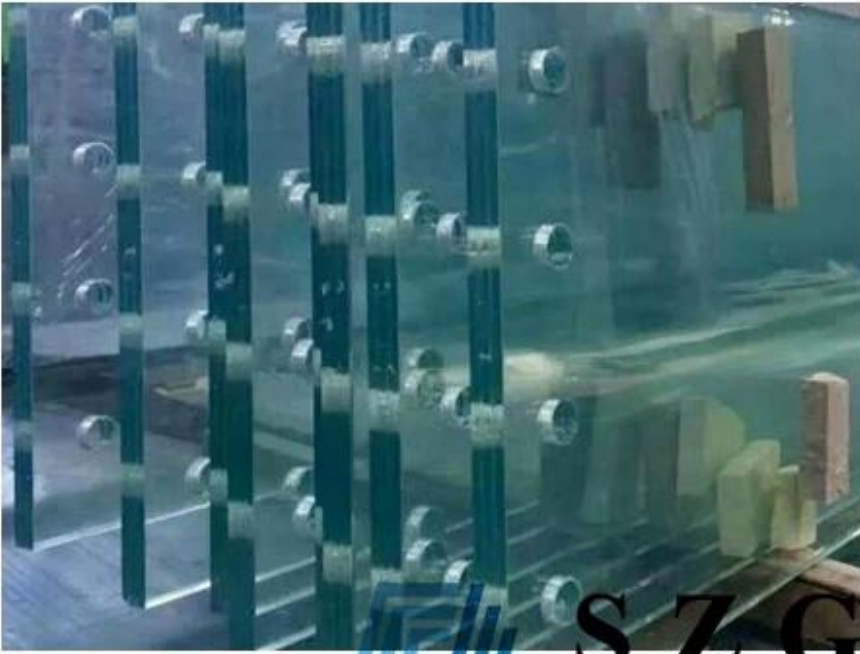

S Z G
Professional glass manufacturer

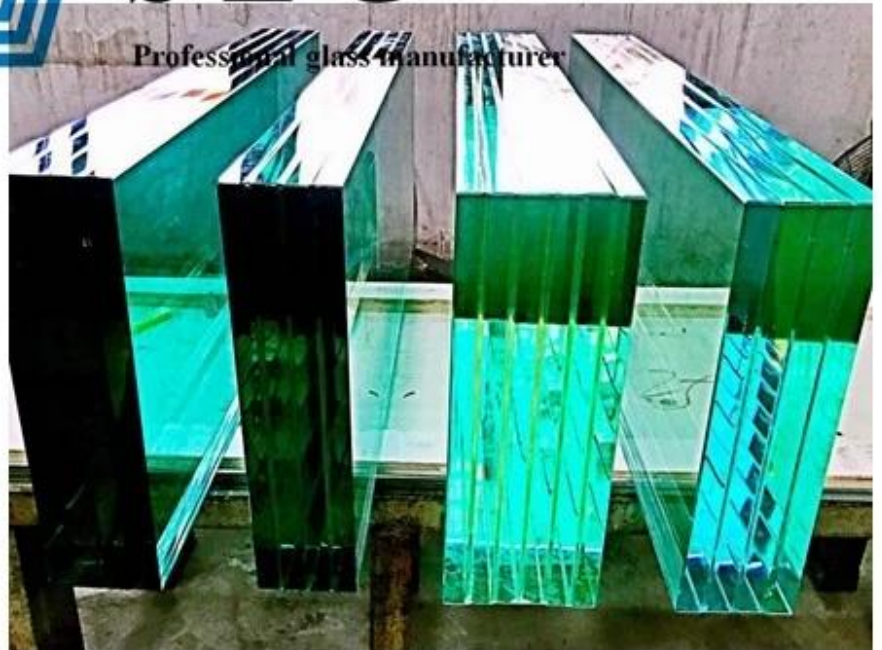

Tuotantolinja:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Paketti:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

