

# SZG 6mm Heat liota karkaistu lasi toimittaja ja valmistaja Kiinassa

**6mm Heat liota lasia** kutsutaan myös 6mm HST lasia. Tavoitteena 6mm lämpöä liota temepred lasi on vähentää spontaanin rikki.

## Mikä on NiS?

Nikkeli sulfidi (NiS) sisällyttäminen on harvinainen epätäydellisyys, joka voi ilmetä, jos nikkeli-rikas elementit ovat läsnä lasin valmistus prosessissa. Nämä elementit, kuten ruostumaton teräs, voivat yhdistää rikkiä muodostaen nikkeliä SULFIDIN sulkeumia.

## Mikä on Heat liota testi?

Heat liota testaus on tuhoisa testi. Karkaistu lasi laitetaan lämpöä liota uunissa ja tuodaan ja pidetään lämpö tila on 555 astetta Farenheit kaksi tuntia. Useimmat nikkeli sulfidi sisältävät lasi särkyvät tämän prosessin aikana, ja näin ollen ne poistetaan lasi projektista.

Heat liotus on prosessi hyödynnetään paljastaa NiS inklusion karkaistua lasia ennen lasin saavuttaa alalla. Siihen kuuluu saattaa karkaistu lasi sisälle kammioon ja nostaa lämpö tila noin 290 ° c nopeuttaa nikkeli sulfide laajentamiseen. Tämä on tarkoitettu aiheuttamaan lasi sisältää nikkeli sulfidi inklusion rikkoa lämpöä liota kammion, mikä vähentää riskiä mahdollisesta rikkoutuminen alalla.

## Ominaisuuksia:

1. Heat liota lasi kuljettaa riskiä vähentää puristavaa stressiä karkaistua lasia.
2. Heat liota testi vähentää katkeamisvaaran vuoksi sulkeumia
3. Heat liota testaus suojaa spontaani rikkoutuminen karkaistu lasi.
4. Heat liota testaus prosessi lisää pitkäikäisyyttä karkaistu lasi poistamalla ulkomaisia elimiä, joita esiintyy raaka-aineita float lasi erityisesti "nikkeli sulfidi (NiS)".

## Erittely:

Lasin nimi: 6mm Heat Soaked karkaistu lasi

Lasin paksuus: 4mm Heat liota karkaistua lasia, 5mm lämpöä liota karkaistua lasia, 6mm lämpöä liota karkaistua lasia, 8mm lämpöä liota karkaistu lasi, 10mm lämpöä liota karkaistu lasi, 12mm lämpöä liota karkaistu lasi, 15mm lämpöä liota karkaistu lasi, 19mm lämpöä liota karkaistua lasia

Lasi väri: läpinäkyvä lämpö liota lasia, sininen lämpö liota lasia, pronssi lämpöä liota lasia, vihreä lämpö liota lasia, harmaa lämpö liota lasia, erittäin kirkas lämpö liota lasia jne

Lasin paksuus: 3300x13000mm (enimmäiskoko), mukautetut koot

Prosessin yksityiskohdat: reiät, Cut-outs, reunat, turva kulmat tuottaa perustuu CAD-piirustuksen

## Laatu standardi:

6mm Heat liota lasia tuotetaan tiukasti alle ISO9001 laatu järjestelmä ja kulkee seuraavat kotimaiset ja kansainväliset laatu standardit:

1.6mm Heat liota lasi Meet CCC (Kiinan turva lasi pakollinen sertifiointi)

2.6mm Heat liota lasi Meet Kiina karkaistu lasi standardi GB 15763.2.

3.6mm Heat liota lasi Meet täyttävät Euroopan turva lasi standardi EN12150.

## **Sovellus:**


Koska lämpö liota lasia vähentää lasin itse puhalsi, ja käyttää laajalti paikka on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuden huomioon, useimmiten käyttää alueilla on turvallisuuden näkö kohdat, kuten:


1. lasinen julkisivu, lasinen verho seinä
2. lasi aita, Lasi kaide, lasi Kaiteet
3. lasi osio, lasi seinä, lasi väli seinä
4. lasi ovi, lasi suihku ovi, lasi suihku näyttö

## **Yksityiskohdat 6mm Heat liota karkaistua lasia:**

### **Tuote kuvat**



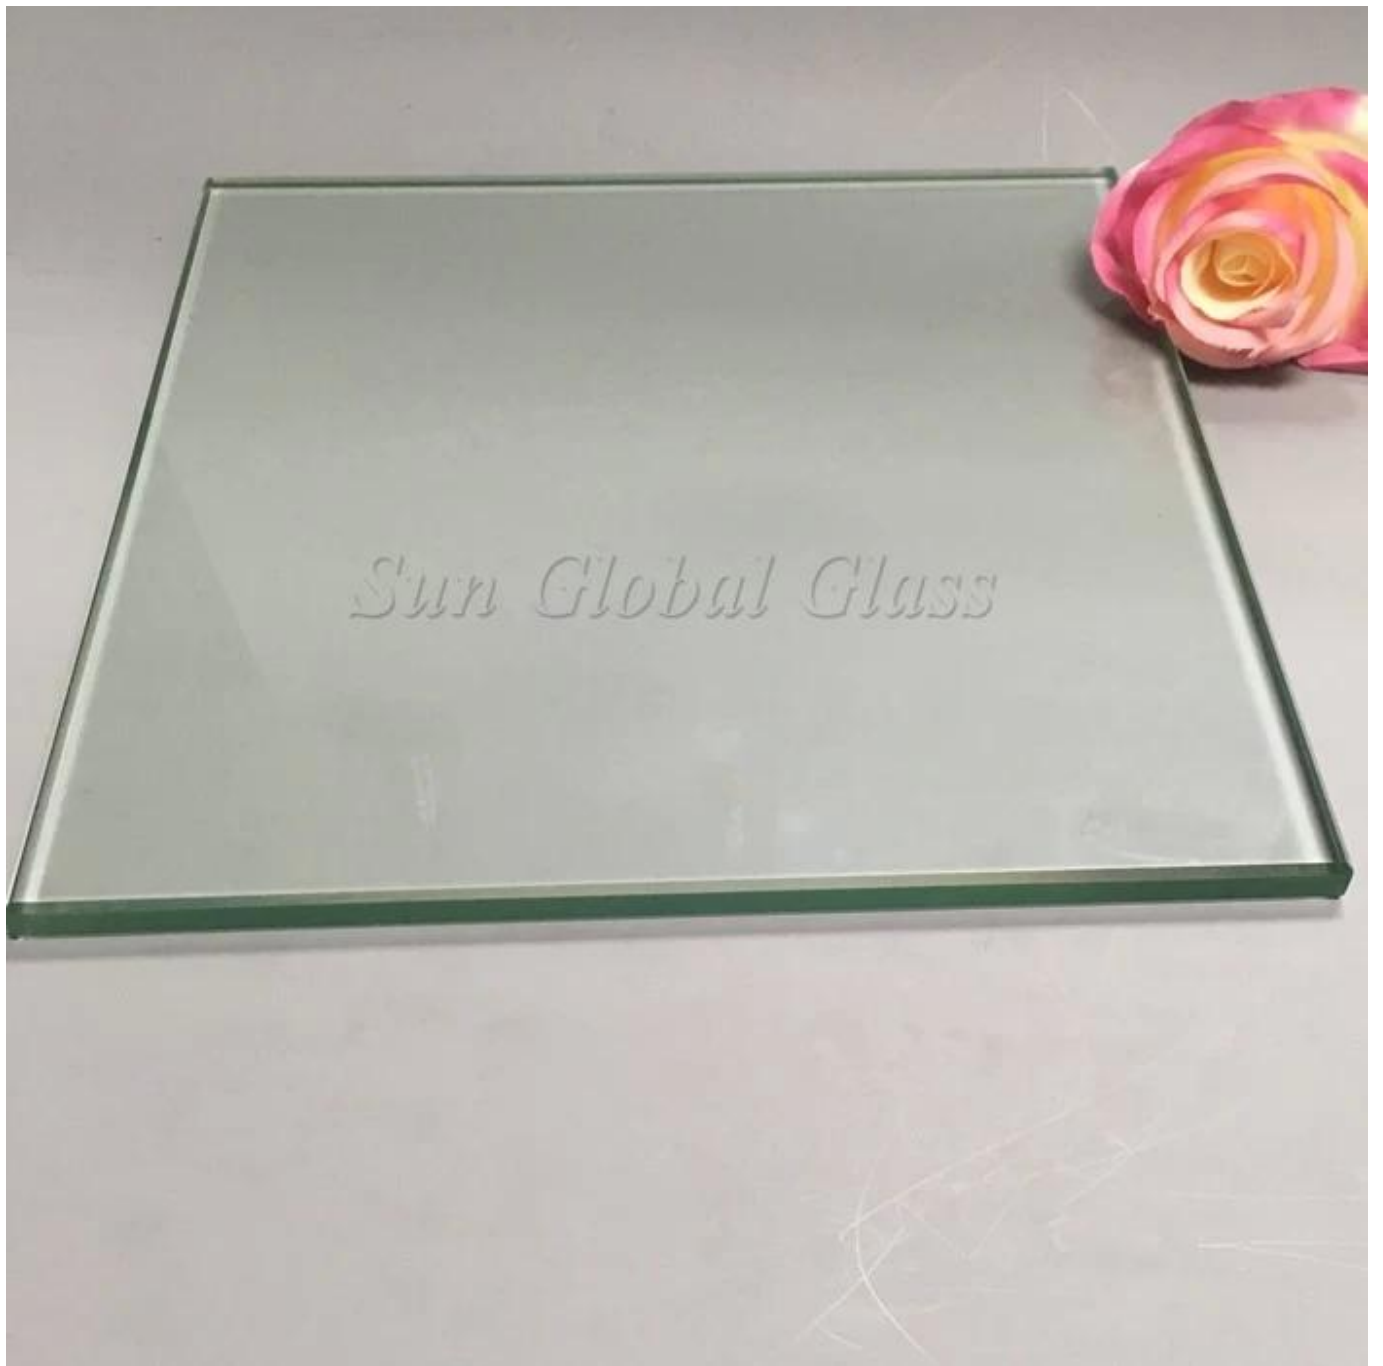

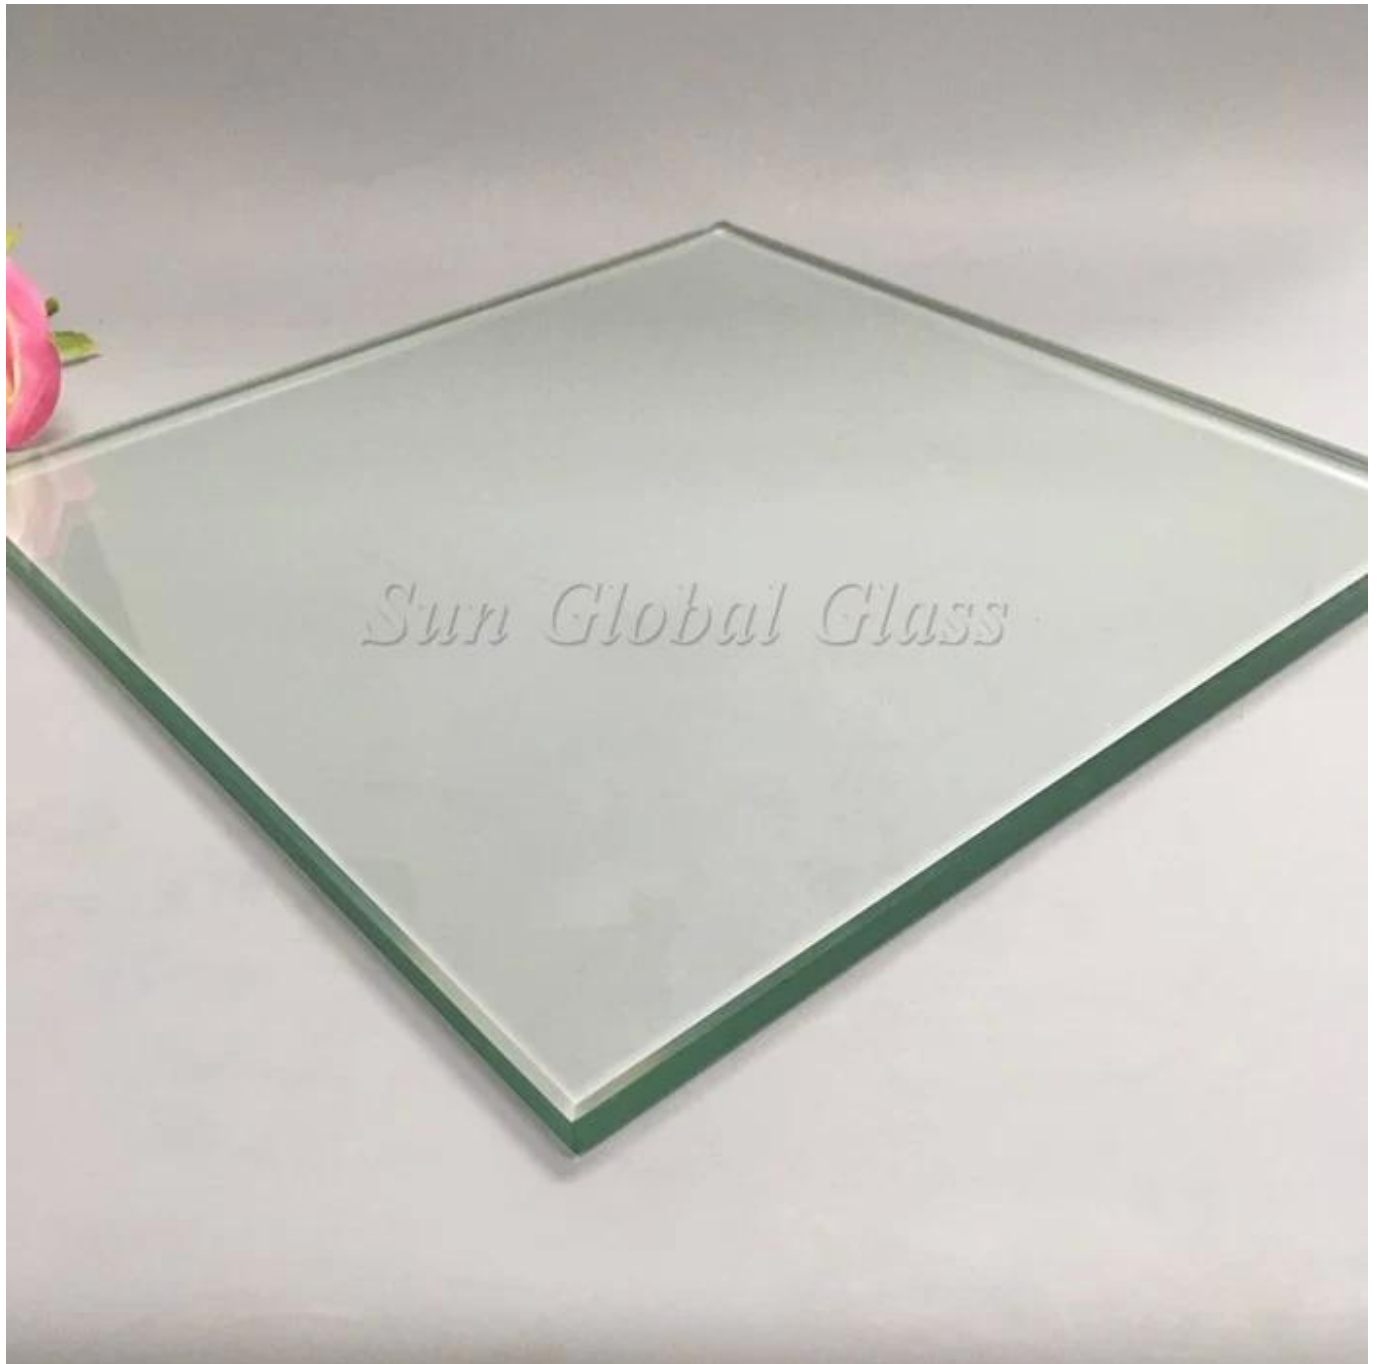

**Tuotanto linja:**



**Pakkaus ja lastaus:**





**S Z G**

Professional glass manufacturer

