

SZG 28mm eristetty lasi verhoseinä - Kevyt ja kaunis arkkitehtoninen esteettisyys & energiatehokkuus

28mm Eristetty lasi julkisivut, joita kutsutaan myös lasiverhoseinäksi, lasi-seinäksi, viittaavat siihen, että tukirakennejärjestelmä voi olla suhteessa tiettyyn siirtymiskapasiteetin päärakenteeseen eikä jakaa rakennuksen kuoren tai koristorakenteen päärakennetta. Julkisivut ovat kauniita ja innovatiivisia tapoja seinien koristelujen rakentamiseen, ja se on nykyaikainen korkean rakennuksen aikakautena merkittäviä ominaisuuksia. Julkisivulasi on valmistettu eristetyllä lasilla tai laminoidulla lasilla nykyaikaiseen rakentamiseen.





Verho seinälasin toiminnot:

Moderni korkea julkisivu, jota yleensä eristetty lasi koostuu low e lasi / päällystetty heijastava lasi ja tavallinen kirkas lasi yhdistelmä, osasto täynnä kuivaa ilmaa tai inertti kaasua eristävä lasi.

1. Eristyslasi, jossa on kohinanvaimennus, lämmöneristys, jäätymissuoja, kosteus, tuulenpainetta ja muita etuja.

2. Mitattiin, että kun ulkolämpötila oli -10°C , lämpötila ennen yksikerrosikkunaa oli -2°C ja huoneilman lämpötila eristyslasilla oli 13°C . Kuumana kesällä kaksoiseristetty lasi voi estää 90% auringonsäteilykuumasta. Aurinko voi silti olla lasien verhoseinän läpi, mutta suurin osa kehosta ei tunne kuumaa auringossa. Huoneen onnto lasi verhoseinä voi lämmitä talvella ja viileä kesällä, mikä parantaa huomattavasti elinympäristöä.



Gliwice Railway Station
In Poland



Avicorp towers, primea tall
in Philippines



EDIFICIO VISTA 360
IN CHILE



State-Of-The-Art Academy
in UK



Bolivia Project



Tourism Ministry
in Ecuador



AT Mantera
in Philippines

Julkisivun lasin käyttö:

1. Laminoidut lasiseinät
2. Eristetty lasiseinä

Tuotanto & Pakkaus:





S Z G

Professional glass manufacturer




Tekniset tiedot:

Lasi-ulkoseinän paksuus: 18 mm ulkoseinämäinen lasi, 21 mm ulkoseinä lasi, 22 mm ulkoseinämä lasi, 24 mm ulkoseinätaaso, 25 mm ulkoseinät, 26 mm ulkoseinät, 27 mm ulkoseinät, 28 mm ulkoseinät, 29 mm ulkoseinät , 31 mm ulkoseinämä, 32 mm ulkoseinämä, 35 mm ulkoseinämä lasi jne

Lasi koostumus: heijastava päällystetty lasi / Low e -lasi + kirkas karkaistu lasi tai räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaan.

Suurin koko: 3,3x12m, räätälöity koko asiakkaiden piirustuksen mukaan.

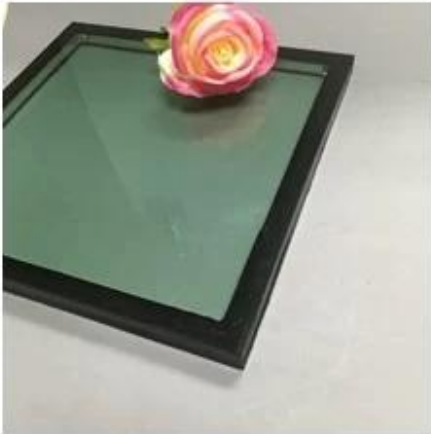

Sun Global Glass



Laadunvalvonta:

Koska lasiseinä käyttää hyvin yleistä nykyaikaisessa rakennuksessa, laadun hallitseminen on ristiriitainen. Sun Global Glass tarjoavat ulkoseinän lasin seuraavien standardien mukaisiksi:

1. 28 mm eristetty lasilasi täyttää standardin BS 6206 UK-turvalasit.
2. 28 mm: n eristetty lasiseinä täyttää EN 12150 CE: n eurooppalaisen turvalasitason.
3. 28 mm eristetty lasi julkisivu täyttävät kiinalainen turvalasku Pakollinen sertifiointi (CCC)
4. 28mm eristetty lasi julkisivu täyttää Kiinan laatustandardi GB11944.



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



 **S Z G**
Professional glass manufacturer

