

# Mur de cloison en aluminium en aluminium U de 12 mm

## verre pour la paroi de la partition

Les propriétés de résistance et de sécurité du verre trempé de 12 mm sont obtenues en chauffant du verre recuit de 12 mm dans un four de revenu comprise entre 1100 et 1150 degrés F. La surface en verre est ensuite refroidie rapidement avec des explosions d'air à haute pression. , provoquant les surfaces extérieures du verre à refroidir et à contracter plus vite que le centre. En conséquence, les surfaces du verre sont en compression tandis que le noyau est en tension pour équilibrer le verre sa force.

Ce processus donne également un verre trempé un motif de rupture distincte. Le verre recuit se brise facilement et les fractures en grandes morceaux pointues pouvant infliger des dommages ou une blessure importants. En revanche, car le verre trempé est 5 fois plus fort, Il se frère dans des pièces relativement petites lorsqu'elle est cassée. Cela réduit considérablement les chances de blessures ou de dommages.

### **Le verre trempé a des propriétés ci-dessous:**

**Polyvalence:** Le verre trempé peut être formé à différentes formes et styles pour répondre à diverses applications.

**Résistance à l'impact:** La résistance aux chocs du verre trempé est très élevée par rapport au verre flotté. Cela aide à résister aux conditions et à des températures extrêmes.

**Force:** Le verre trempé peut être de 3 à 5 fois plus fort que le verre recuit, ce qui le rend approprié pour des applications plus exigeantes avec des charges environnementales élevées.


**Fabrication:** Toute coupe ou rectification doit être effectuée avant de tempérer, car ces processus provoqueront une fracture une fois que le verre est tempéré.









**Canal U en aluminium pour mur de partition**

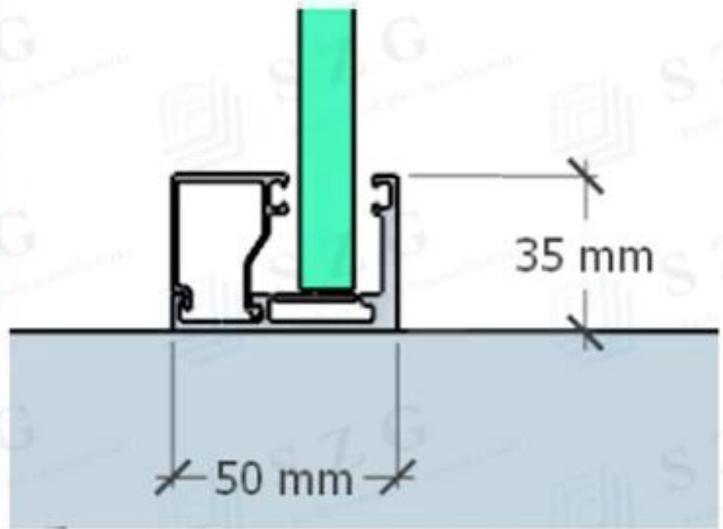

glass wall side view

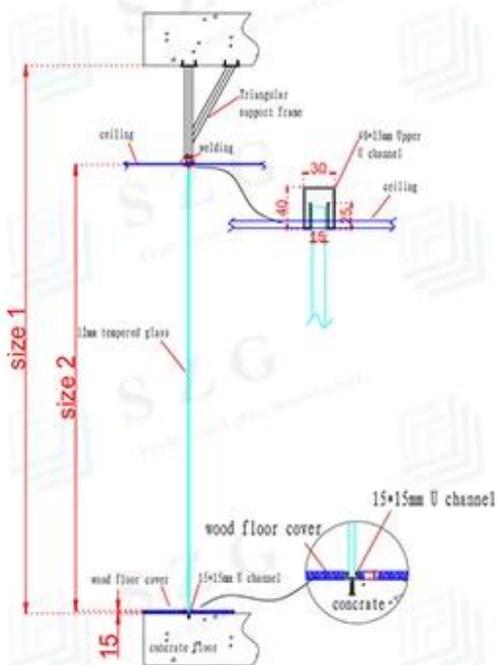

glass wall front view

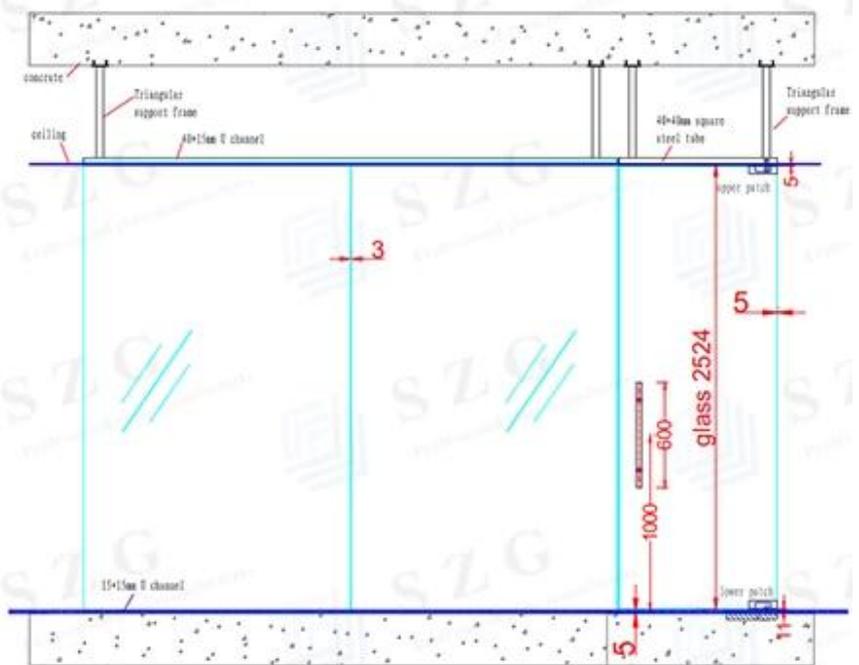

**Avantage:**

1. Anti scratch et imperméable, résistance à haute température, une surface lisse brillante et propre.
2. Standard envisagée vers l'environnement peut être réutilisé plusieurs fois, en particulier pour passer à la nouvelle zone.
- Élément de la version 3.Se, non professionnel, peut assembler également le feu, facilement propre, facilement enlever, etc.
- 4 Environnement sympathique, produit vert.



Bienvenue à nous envoyer une enquête avec vos besoins en détail et vos questions.