

Gris clair de SGG 13,14 mm stratifié des fabricants de verre-bâtiment en verre trempé

gris clair 13,14 mm verre trempé feuilleté est aussi appelé verre de sécurité ou verre de sécurité. Quand il a cassé, les débris encore coller au cinéma et a gagné "t tomber, le verre entier est encore en forme complète d'offrir une protection avant le remplacement. Afin qu'il puisse réduire les blessures de personnes de bris de verre efficacement. Elle est composée de deux feuilles de verre trempé gris clair 6mm feuilles insérées par PVB de 1,14 mm d'épaisseur. Après chauffage et haute pression, les feuilles de verre sont étroitement ensemble par PVB film. 13,14 mm lumière verre trempé feuilleté gris est plus fort que la lumière ordinaire 13,14 mm verre laminé gris sans la trempe.

Type de verre feuilleté:

1. EVA film stratifié de verre, ce type de verre feuilleté utilisation comme décoration d'intérieur avec richful degin et feuilleté de couleurs, la colle d'EVA n'est pas très fort et ne peut pas utiliser à l'extérieur.
2. PVB film verre feuilleté, verre feuilleté de cette utilisation de verre de type stratifié plus largement par rapport aux autres types. Parce que le verre feuilleté de PVb ont la bonne fonction d'adhérence et son prix n'est pas élevé par rapport aux SGP stratifié verre.
3. SGP verre feuilleté, SGP stratifié verre utilisé comme verre de résistance de l'ouragan. Le SGP verre ont une adhérence très forte et peut être utilisé la zone nécessitant la liaison forte.

Caractéristiques:

Fonction 1.Safety: verre trempé feuilleté du gris-clair 13,14 mm ont les deux fonctions du verre trempé et verre feuilleté, quand il a cassé, les débris encore bâton au film et ne sera pas tomber, le verre entier est encore en forme complète d'offrir une protection avant remplacement.

2. insonorisées, parce que la membrane PVB peut se bloquer efficacement la transmission du son, le verre feuilleté peut réduire le bruit.

3. la performance optique: peut réduire la transmission du soleil et abaisser la température.

4. résistance au choc: peut être étendue à la demande de verre pare-balles et verre explosion afin d'éviter la balle, bombe, etc. et force violente.

5. le traitement: Verre trempé feuilleté appartient au verre de contrainte intérieure. Avant le processus de stratification make, le traitement tels que le meulage de bordure, trous de perçage, coupe coin etc. devrait être achevée avant la trempe.

Applications:

1. utilisé comme porte en verre, plancher, escalier, rideau en verre
2. utilisé comme garde-corps verre, clôture, façade, verrière

3. peut être faite de verre isolant pour d'autres applications.

Spécifications:

Nom du verre: gris clair 13,14 mm verre trempé feuilleté

Autre nom: gris clair 13,14 mm trempé feuilleté; 6 mm / 6 mm Euro gris trempé "sandwich" de verre; 6 + 1,14 + 6 PVB clair gris verre trempé feuilleté

Épaisseur du verre seul: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Taille maximale: 3 * 12M

Intercouche matériel: PVB ou SGP ou EVA

Paquet: Caisses en bois exportation

Couleurs de verre disponibles: clair, ultra clair, acides gravés, teintés de couleurs, couleurs imprimées

Couleur PVB disponible: couleurs pantone blanc, autre lait blanc, transparent, semi-transparent

Détails de traitement:

gris de Euro 6 mm + 6 mm verre trempé feuilleté peut être traité avec précision aux rebords polis, coin de sécurité, percer, couper les aboutissants à assembler avec différents types d'accessoires.

1. le verre trempé feuilleté appartient au verre de contrainte intérieure. Avant de faire les processus de stratification, le verre devrez couper dans le bâti, de perçage et de fraisage.

2. après avoir fini la production de verre feuilleté, le verre ne peut pas couper plus, parce que cela conduira à éclater.

3. les bords du verre trempé feuilleté est contrainte de concentration, doivent être bien protégés, ne pouvez pas utiliser des objets pointus et durs pour frapper le bord du verre, ou facile pour faire le verre éclaté.

Certificats de qualité:

1. se conformer à la norme européenne en verre trempé EN12150

2. se conformer à la norme américaine ASTM1048


3. être conforme avec Go 9963-1998 trempé verre Standard

4. se conformer avec Go 17981-1999 chinois Standard trempé et le verre

5. se conformer avec verre de sécurité chinois Certification obligatoire (CCC), CCGI, CSI.

Détails de la photo du gris clair 13,14 mm stratifié verre trempé:

Image du produit:

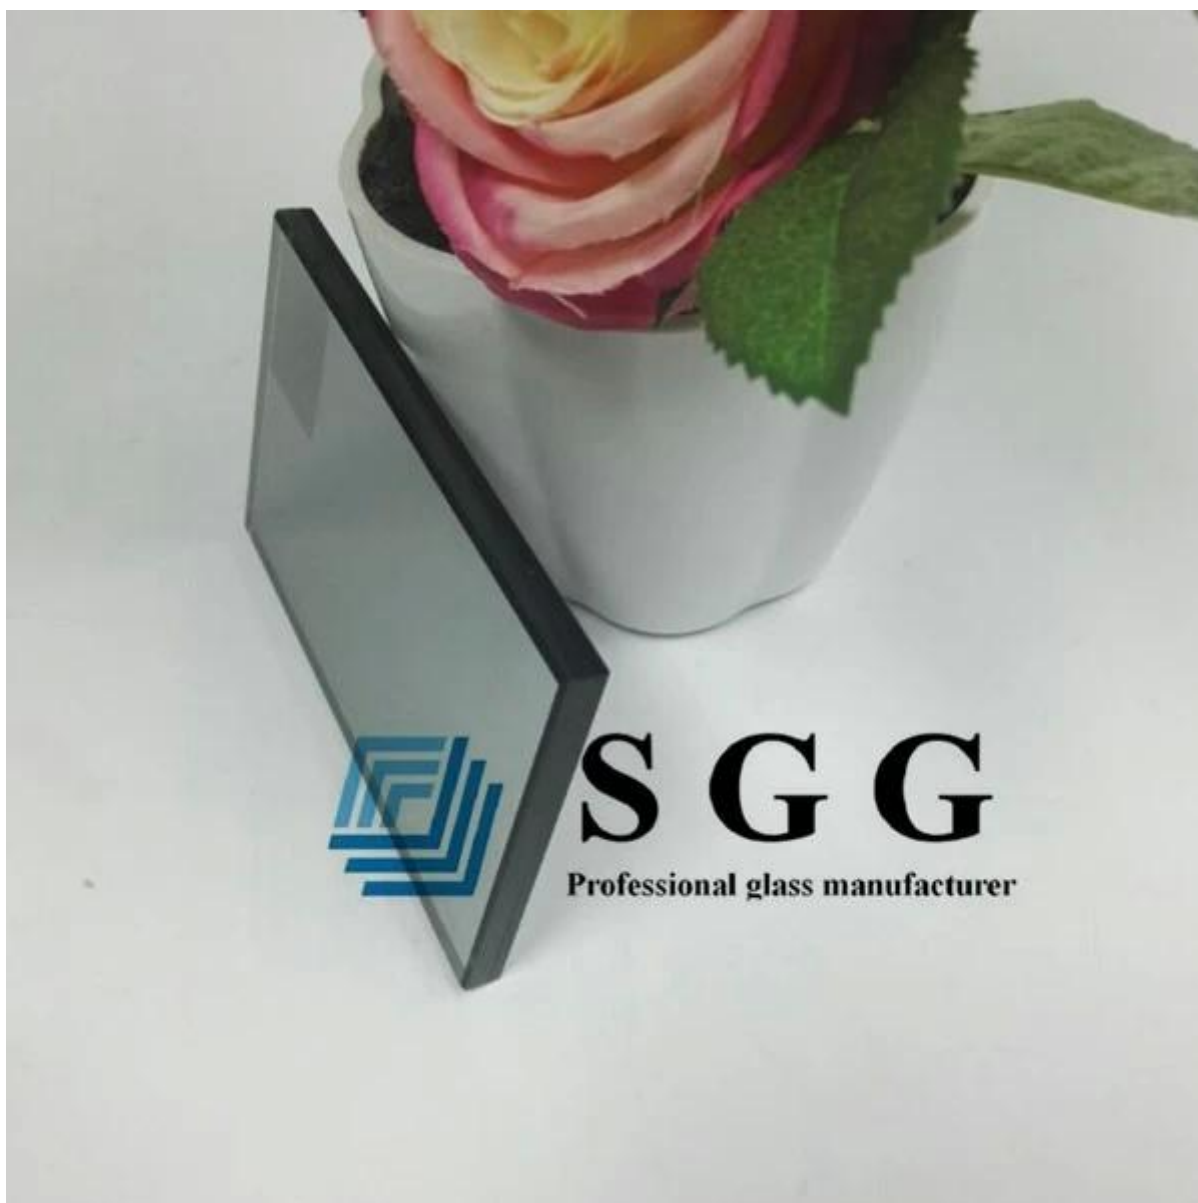

Bris de verre feuilleté trempé:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Ligne de production:





Emballage et chargement:



