

SGG 13,52 mm trempé verre laminé-meilleurs fabricants de verre de construction et de l'usine en Chine

verre laminé trempé de 13,52 mm également connu sous le nom trempé de verre de sécurité laminé 13,52 mm, est une sorte de verre feuilleté, qui est faite de deux couches de [6 mm verre trempé](#) sandwich ensemble. La couche moyenne est PVB film, après le chauffage et le processus spécial haute pression, les deux couches d'adhérence de verre ensemble. Avec le processus de laminage, le verre est super forte et protectrice élevée contre la rupture. C'est une sorte de verre de sécurité.

Spécification:

Épaisseur de verre: verre feuilleté de 13,52 mm

Autre épaisseur de verre: verre feuilleté de 9,52 mm, verre feuilleté de 11.52 mm, verre feuilleté de 17,52 mm, verre feuilleté de 21,52 mm, verre feuilleté de 25.52 mm, verre feuilleté de 31,52 mm, verre feuilleté de 39,52 millimètre etc.

Taille min: 300x300mm

Taille maximum: 2440x3300mm

Épaisseur de verre: verre feuilleté de 4 mm + 4 mm, verre feuilleté de 5 mm + 5 mm, verre feuilleté de 6 mm + 6 mm, verre feuilleté de 8 mm + 8 mm, verre feuilleté de 10 mm + 10 mm, verre feuilleté de 12 mm + 12 mm etc.

Couleur de verre: verre feuilleté transparent, verre feuilleté extra transparent, verre feuilleté vert foncé, verre laminé vert de F, verre feuilleté en bronze, verre feuilleté de Ford bleu, verre feuilleté bleu foncé, verre stratifié d'euro gris, verre feuilleté gris foncé, givré verre feuilleté, verre feuilleté d'écran de soie etc.

Épaisseur PVB: verre feuilleté de 0,38 mm, verre feuilleté de 0,76 mm, verre feuilleté de 1,14 mm, verre feuilleté de 1,52 mm, verre feuilleté de 1,9 mm

Caractéristiques en verre trempé laminé:

1. caractéristiques du verre trempé: le verre laminé trempé a des caractéristiques de verre trempé, qui est, briser en petits granules après la rupture, ne nuira pas aux êtres humains.
2. caractéristiques de verre de sécurité: bris de verre feuilleté se tient par pvb film et ne tombera pas. Il est très sûr à utiliser comme façade de bâtiment ou mur de Rideau.
3. fonction de résistance acoustique: la densité du film de PVB sont différentes avec le verre et le film de pvb peut arrêter la transmission de bruit. Ainsi, le verre feuilleté a la fonction de la preuve sonore.
4. résistance aux rayons UV: le verre laminé durci réduit la pénétration des rayons UV et protège les objets intérieurs contre les radiations des rayons UV.
5. fonction de résistance au feu: le verre laminé trempé peut protéger des bâtiments contre le feu, ont la fonction de l'anti feu à un certain degré.
6. fonction économiseuse d'énergie: le verre feuilleté trempé peut faire la lumière à travers et pour réduire la transmission de chaleur, particulièrement le verre brut consistent avec le verre réfléchissant ou le verre

low e , ont la bonne fonction de l'effet économiseur d'énergie solaire, emploient largement dans les bâtiments modernes.

Applications:

13,52 mm verre principalement utilisé dans l'architecture, principalement dans les domaines suivants:

1. balustrades en verre, balustrade en verre, barrière en verre etc.
2. façade vitrée, mur-rideau en verre
3. cloison en verre, mur de cloison en verre, mur en verre
4. porte vitrée, porte d'exposition etc.

Certificats de qualité:

13,52 mm 664 VSG le verre ESG sont produits strictement sous le système de qualité ISO9001 et ont passé suivant les normes de qualité nationales et à l'étranger:

verre feuilleté trempé de 13,52 millimètre rencontrent CCC (certification de sécurité chinoise obligatoire de verre)

le verre stratifié trempé de 13,52 millimètre rencontrent la porcelaine en verre stratifié GB9962 standard.

le verre stratifié trempé de 13,52 millimètre rencontrent la norme européenne de verre de sécurité EN12543, E12510.

le verre stratifié trempé de 13,52 millimètre rencontrent la norme britannique BS6206.

Détails de l'image de 13,52 mm trempé verre feuilleté:

Image du produit:




S G G

Professional glass manufacturer



SGG

Professional glass manufacturer

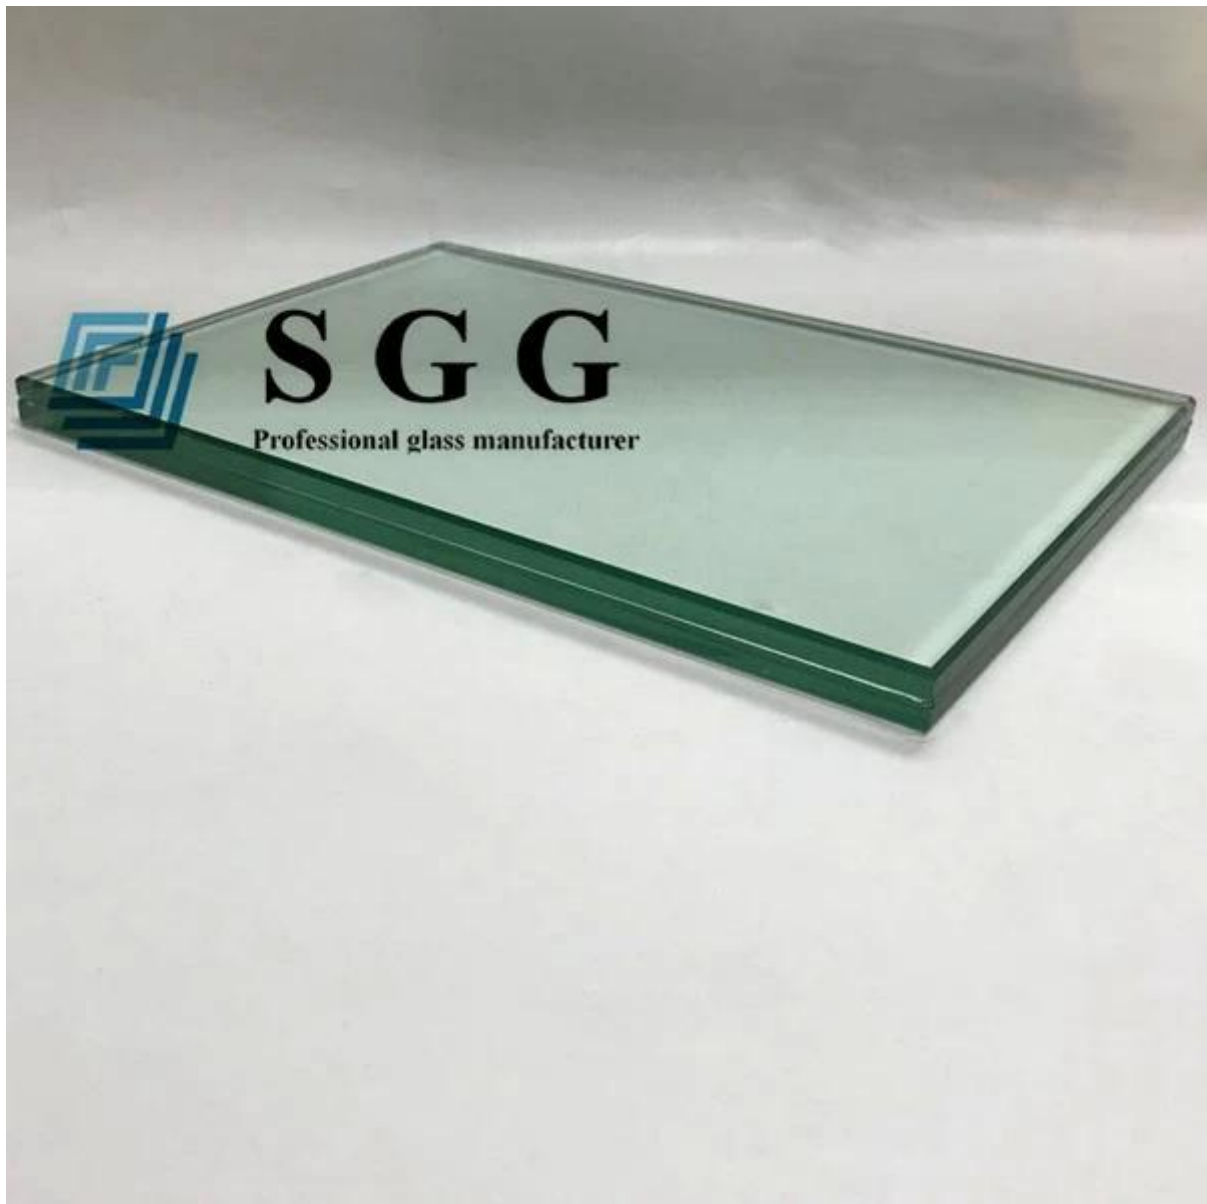

Bris de verre laminé trempé:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Ligne de production:



SGG

Professional glass manufacturer



Paquet:

