

21,52 MM courbé trempé feuilleté verre,, 10104 Bent en verre feuilleté, 21,52 MM chaleur tremper Bent trempé feuilleté

Verre bombé Egalement appelée verre courbé, verre trempé courbé chaud. Le verre plat est chauffé jusqu'à ce que, jusqu'au degré de ramollissement, puis grâce à commande par ordinateur pour réaliser le changement automatique radian et en ajustant le radian, afin de s'assurer que le verre panneau peut être formé à la forme souhaitée. Par le biais de la moisissure, mise en forme par le contrôle de l'ordinateur et le refroidissement rapide, donc verre bombé tirer profit les deux **verre courbé à chaud** et **verre trempé**.

21,52 mm incurvé en verre trempé feuilleté a été produit par deux 10mm incurvé en verre trempé et lien avec 1,52 mm PVB.

Bent TVH 21,52 MM trempé spécifications en verre :

Spécifications :

1. Epaisseur : 21,52 MM
2. Max Arch hauteur : 2 mètres
3. Max Length : 12 mètres
4. rayon mini 5-6mm : 1000mm
5. 8-12mm de rayon mini : 1500mm
6. 15-19mm de rayon mini : 2000mm
7. couleur : transparent, ultra clair, acide gravé à l'eau-forte, gris, vert, bleu, bronze ou n'importe quelle couleur, fondé sur la Charte Pantone.
8. verre substrat : Clair verre plat, verre de flotteur bas fer, vitres teintées, verre réfléchissant, verre Low-E, etc.

Les caractéristiques de SGG incurvé en verre trempé feuilleté :


1. sécurité : 21,52 mm trempé feuilleté ils combinent les avantages du verre trempé et stratifié. Une fois que la rupture se produit, intercalaire collé des fragments, donc les fragments ne tombera pas, empêchant efficacement les fragments nuit aux humains par la chute de l'incident de bris de verre, afin d'assurer la sécurité personnelle
2. insonorisées : film SGP ou PVB, il a une densité différente avec des panneaux de verre, arrêter la transmission du son. Une fenêtre standard isolée avec une couche de verre feuilleté aurait une sorte de transmission de 32 à 35, très amélioré son contrôle d'une vitre ordinaire de ruban non-laminé du son.
- 3 rayons UV de réduction : éviter les rideaux intérieurs, meubles et autres éléments de l'impact du rayonnement ultraviolet.
- 4 résistance au feu : conséquence configuré verre feuilleté trempé protège contre le feu ou l'attentat à la

bombe.

21,52 MM Heat Soak courbé demande de verre trempé:


1. façades en verre
2. portes de verre de
3. clôture de piscine verre
4. verre lucarnes
5. verrière
6. plafond de verre
7. verre murs-rideaux
8. cloisons en verre de

Photo de verre :

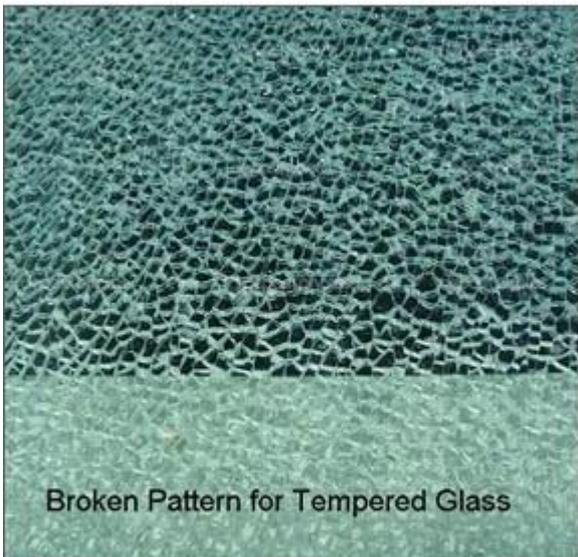


Broken Pattern for Tempered Glass

- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius

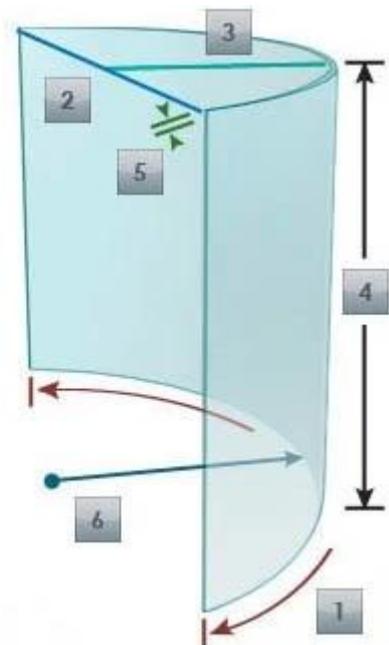

Lignes de production :

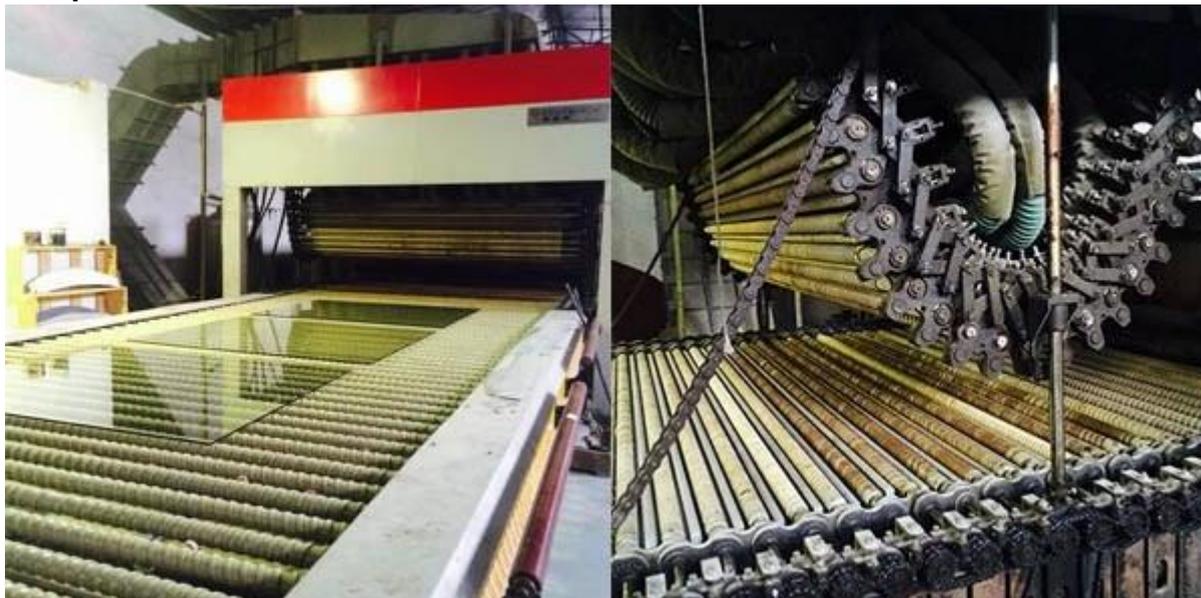

Emballage et chargement :

