

Verre feuilleté trempé à faible teneur en fer en verre SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-21.52mm avec bord étagé

Verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm est combiné par deux morceaux de verre trempé à faible teneur en fer de 10 mm avec bords étagés (verre trempé extra clair) insérés par une couche intermédiaire PVB de 1,52 mm. Après chauffage et pression dans l'autoclave, les deux morceaux de panneaux de verre sont collés ensemble par le film PVB. C'est un type de verre de sécurité, car les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre est cassé.

Remarquer:

Tous les processus tels que le polissage du bord, le bord étagé, le perçage des trous, les coins arrondis, les découpes, les encoches de coupe, etc. doivent être finis avant d'être trempés puis stratifiés.


Images de verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm avec bord étagé:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

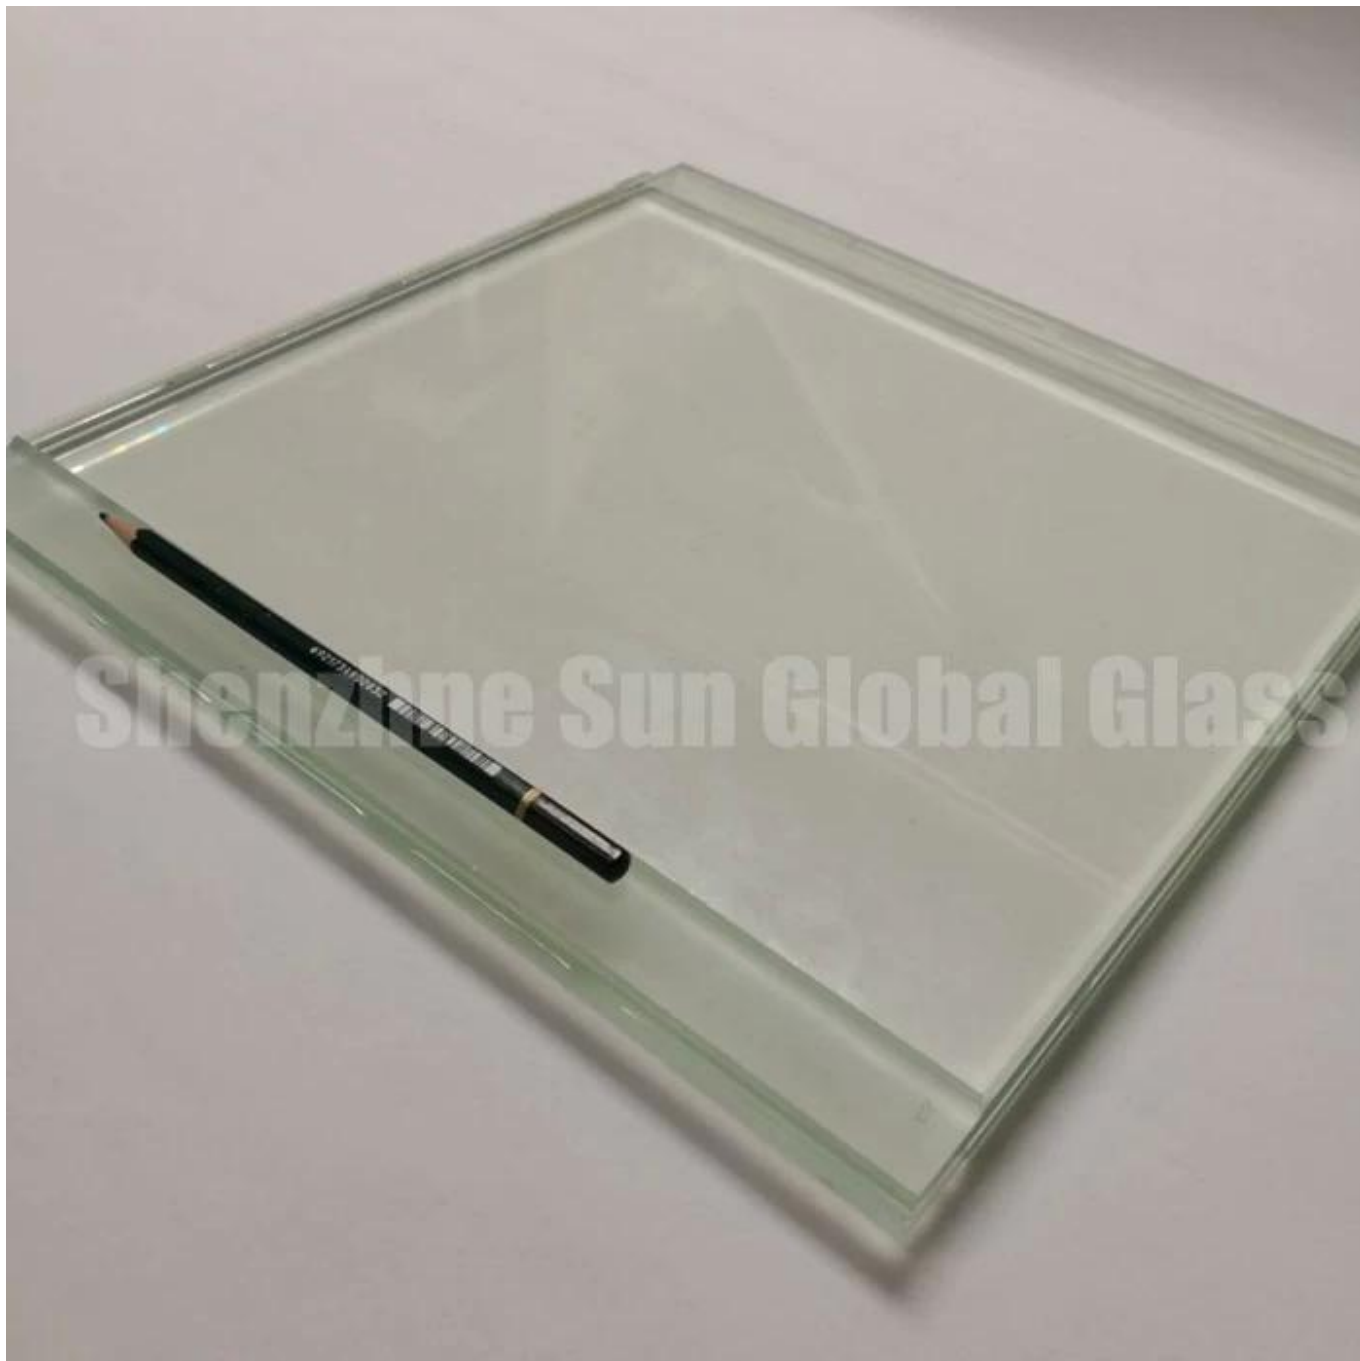

Avantages du verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm:

1. **Haute force:** le verre feuilleté trempé de 21,52 mm est 4 à 5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé de 21,52 mm.

2. **Sécurité:** les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre feuilleté est brisé.

3. **Haute transparence,** vous pouvez profiter d'une bonne vue à travers un verre feuilleté à faible teneur en fer de 10 + 10 mm.

4. Le verre feuilleté extra clair 1010.4 peut bloquer des parties de l'ultraviolet I et II.

Caractéristiques:

Nom du produit: verre feuilleté trempé à faible teneur en fer de 21,52 mm

Combinaisons: verre trempé à faible teneur en fer de 10 mm avec bord étagé + verre trempé à faible teneur en fer de 1,52 mm PVB + 10 mm avec bord étagé.

Couleurs disponibles: bleu Ford, bleu foncé, gris euro, gris foncé, bronze, etc.

Taille maximale: 3,3 M * 12 M

Couleurs disponibles de la couche intermédiaire PVB: gris, gris foncé, bleu, bronze, autres couleurs personnalisées.

Équipement de production:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Normes de qualité:

Le verre feuilleté trempé produit par Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD est strictement conforme aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et répond aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise de verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 de la norme britannique de verre de sécurité.
3. Norme européenne de verre de sécurité: certificat EN14449 (CE).
4. Norme de verre de sécurité feuilleté USA: certificat SGCC.



Contrôle de qualité:

Nous effectuons des inspections de qualité strictes après chaque processus et avant la livraison.



Applications du verre feuilleté trempé à bord étagé à faible teneur en fer de 21,52 mm:

1. Rail, balustrade, main courante, balcon.
2. Mur rideau et façades.
3. Portes, fenêtres.

4. Skylight, toit.

5. vitre de magasin, cloison, etc.



Autres types de verre feuilleté qui pourraient vous intéresser:

Verre feuilleté transparent;

Verre feuilleté coloré;

Verre feuilleté bombé;

Impression de verre feuilleté;

Verre feuilleté en treillis métallique, etc.