

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-Verre feuilleté trempé à basse teneur en fer de 32,28 mm

Verre feuilleté trempé à basse teneur en fer de 32,28 mm est combiné par deux morceaux de verre trempé de 15 mm à faible teneur en fer (verre trempé ultra-clair) laminé par un film PVB transparent de 2,28 mm. Après chauffage et haute pression dans l'autoclave haute pression, les bulles des deux panneaux de verre sont étroitement collées par le film PVB. Le verre trempé ultra clair de 15 mm est un type de verre de sécurité à haute résistance. Il peut résister à un fort impact.

Remarquer:

Tous les processus tels que le perçage de trous, les bords de polissage, les angles arrondis, les découpes, les entailles, etc. doivent être confirmés avant la production.




Images de verre feuilleté trempé ultra-clair de 32,28 mm:





Sun Global Glass

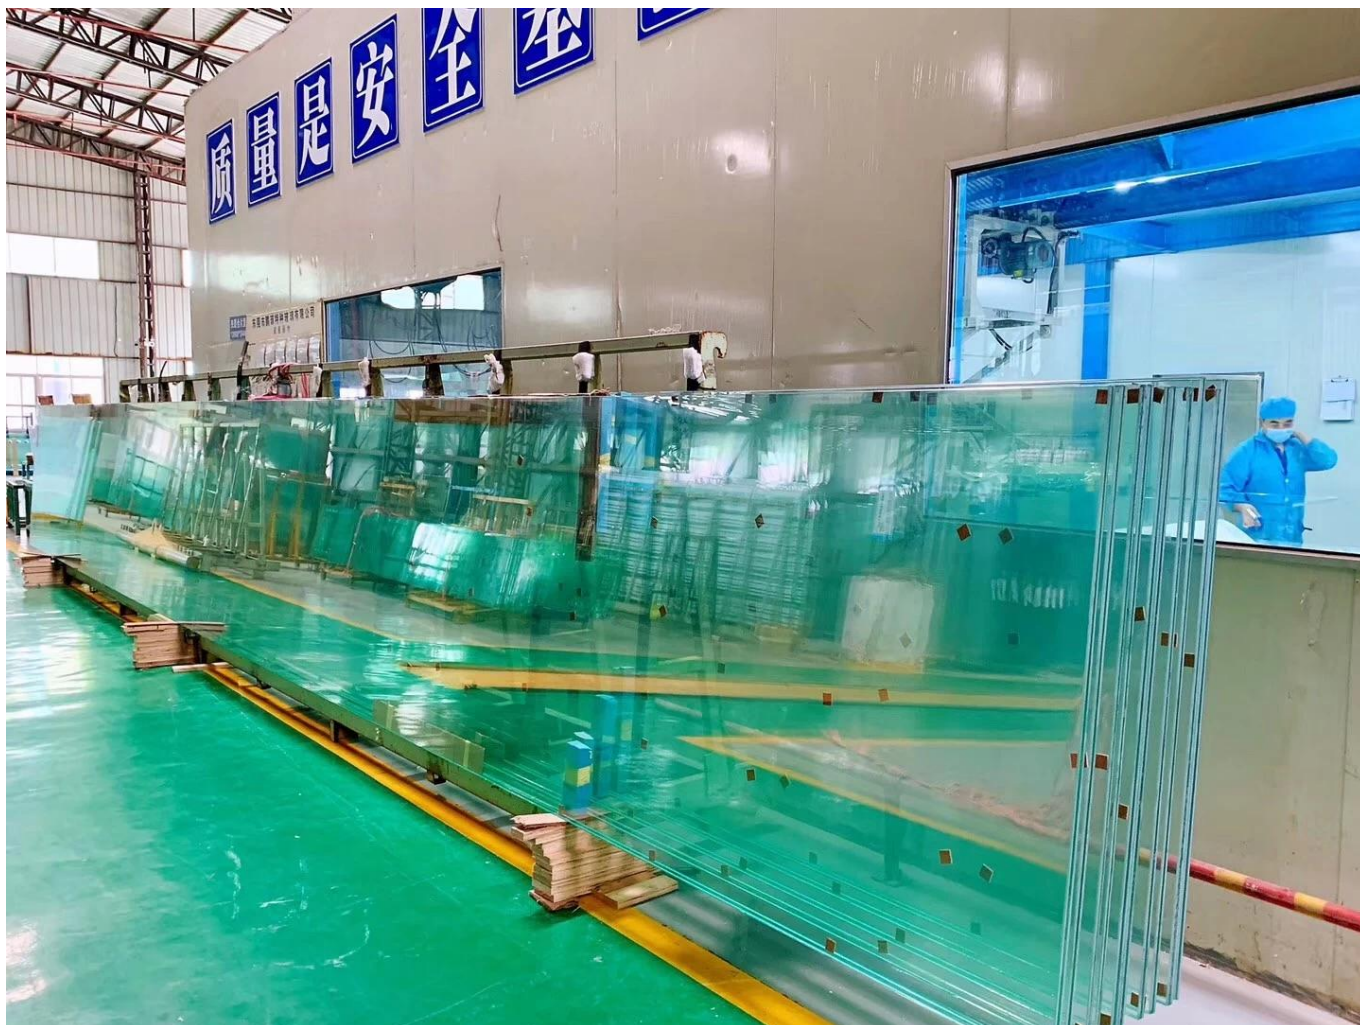

Avantages du verre feuilleté trempé à faible teneur en fer:

- 1.Sécurité: Les débris resteront collés au film et ne tomberont pas lorsque le panneau de verre feuilleté sera brisé.
- 2.High Strength: Le verre feuilleté trempé de 15 + 15mm a la même haute résistance que le verre trempé. Il est 4-5 fois plus dur que le verre feuilleté non trempé de 15 + 15 mm.
- 3.Haute transparence, nous pouvons profiter d'une vue dégagée lorsque nous examinons le verre feuilleté à faible teneur en fer de 32.28mm.
- 4.Le verre feuilleté ultra-clair peut bloquer les rayons UV à cause du film PVB.

Caractéristiques:

Description du produit: verre feuilleté trempé à basse teneur en fer de 32,28 mm

Autres descriptions: ESG VSG ultra-clair de 15mm + 15mm, 15 + 15 verres feuilletés à faible teneur en fer,

verre trempé 15 + 15, verre feuilleté trempé 1515.6, 15 + 2,28 verres feuilletés PVB +15, 15 + 15 verres trempés et feutrés extra-clairs , Double vitrage 15 + 15, verre feuilleté trempé super blanc 15 + 15, etc.


Combinaisons: verre trempé ultra clair de 15 mm + 2,28 mm PVB + verre trempé ultra clair de 15 mm

Taille maximale: 3.3M * 12M (taille jumbo)

Couleurs disponibles de l'intercalaire PVB: Toutes les couleurs, telles que le gris euro, le gris foncé, le bleu, le bronze, etc.

Délai de livraison: 7-15 jours, services urgents disponibles.

Equipement de production:

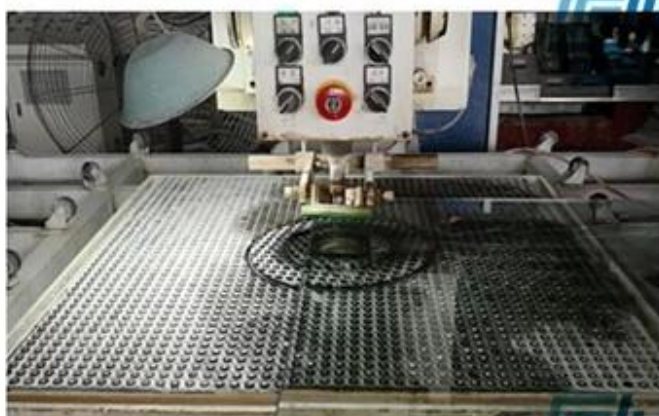

Normes de qualité:

Le verre feuilleté trempé produit par Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD est strictement conforme aux exigences de la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001 et répond aux normes de qualité suivantes.

1. Norme chinoise relative au verre de sécurité (CCC).
2. Certificat BS 6206 de la norme britannique sur le verre de sécurité.
3. Norme européenne relative au verre de sécurité: certificat EN 14449 (CE).
4. Norme américaine sur le verre de sécurité feuilleté: certificat SGCC.



Applications du verre feuilleté trempé à basse teneur en fer de 32,28 mm:

1. Rail, balustrade, balcon.


2. Mur rideau et façades.

3. Skylight, auvent.

Verre 4. Shop avant,

5. Partitions.

6. Sols, escaliers.

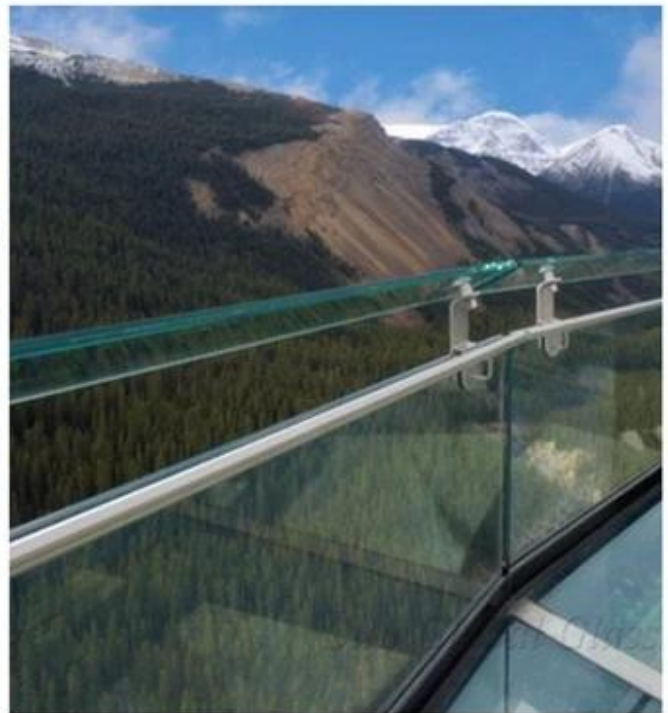

Autres types de verre feuilleté qui pourraient vous intéresser:

Verre feuilleté clair;

Verre feuilleté coloré;

Verre feuilleté incurvé;

Impression de verre feuilleté;

Verre feuilleté en treillis métallique, etc.