SGG vert teinté verre plat 4mm - options Excellent verre décoratif

Verre teinté qui réduit tant visuelle que radiant transmittance, est produit par le processus de flotteur avec l'addition de petites quantités d'oxydes métalliques pour colorer le mélange verre clair normal. Cette coloration est obtenue par ajout d'oxydes métalliques en cours de fusion.

Caractéristiques:

1. ultraviolets: verre teinté flottant peut réduire de 80 % des la transmission du rayonnement ultraviolet nocif.

2. solar control: verre teinté flottant peut réduire efficacement la transmission de chaleur et contrôle solaire.

3. décoratifs: des couleurs naturelles teintées offrent plus d'options excellents pour l'extérieur et la décoration intérieure.

4. profond processus: qualité parfaite du verre à la profonde transformation, coupé à la taille, polissage du bord, trempe, stratification et les isoler.

Les applications du flotteur teinté vert en verre 4mm:

1. verre vert teinté float 4mm peut être utilisé directement pour fenêtres, portes

2. verre vert teinté float 4mm peut être trempé, feuilleté et isolé, il peut s'appliquer à la paroi de verre, façade en verre, garde-corps verre, balustrade de verre, verre balcon, cloison de verre, table en verre dessus

3. grade de miroir vert flotteur teinté verre 4mm peut être produite pour verre vert miroir.

Spécifications:

1. Epaisseur: 3mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm

2. couleur gamme: bronze de l'euro, or bronze, vert bleu, bleu clair, bleu foncé, gris, gris, noir vert foncé, français vert, lumière de ford

3. taille en stock: 2140 x 3300, 1650 x 2140, 1830 x 2440, 2250 x 3300, sur mesure de taille

Qualité:

Sun Glass Global produire verre de flotteur teinté vert de haute qualité 4mm avec des caisses en bois exportation forte. Garantir la livraison de chargement et de la sécurité professionnelle.

Détails du produit pour flotteur teinté vert en verre 4mm:

Photos des produits:

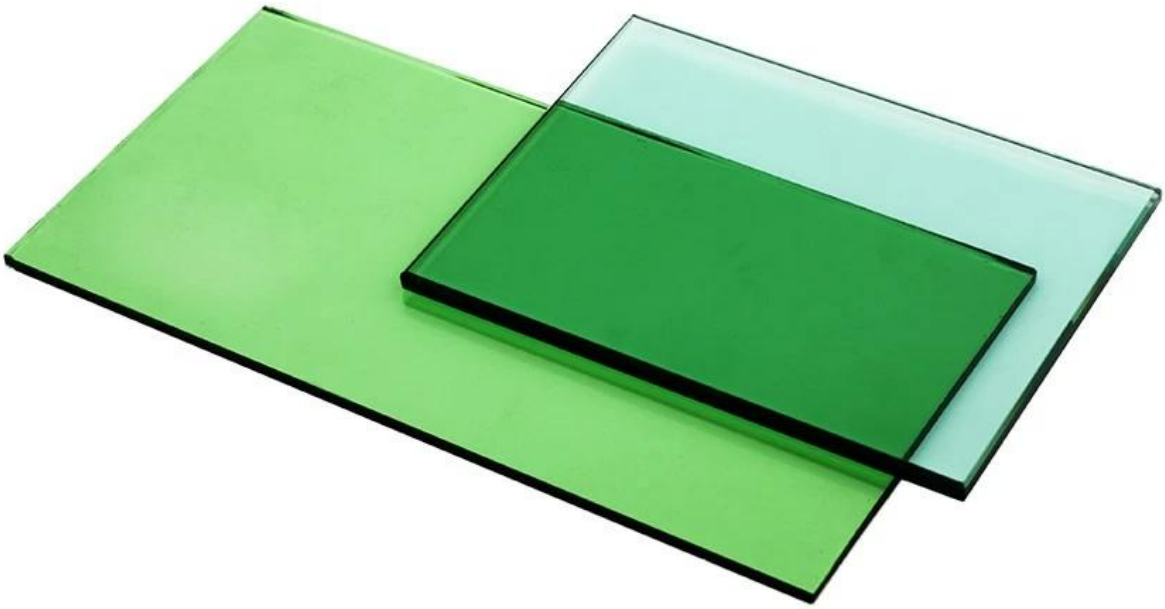

Performance du flotteur teinté vert en verre 4mm:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Lignes de production:

Emballage et chargement:

Notre promesse est que vous récepteur vert teinté verre float 4mm chez nous avec des conditions de sécurité et de qualité élevées de notre part.