

## Panneaux de fenêtre en verre isolés

**Hublot en verre isolé de SZG** est faite de deux ou plusieurs morceaux de vitrages de verre qui pourraient être low e ou de verre réfléchissant ou de verre de couleur normale de flotteur et l'utilisation d'étanchéité gommage et entretoises en aluminium qui a été rempli de dessiccant ensemble. Verre isolé/verre creux/IGU/double vitrage avec le périmètre de l'entretoise qui entre en contact avec le verre est correctement scellé avec les scellants primaires et secondaires pour s'assurer qu'il avec air/argon serré.

le verre isolé de 6mm + 6mm peut être le verre gâché clair de 6mm + [verre trempé low e 6mm](#), 6mm verre trempé clair + 6mm réfléchissant tempéré GLASS. L'un des avantages de la vitre isolante est l'économie d'énergie. Il sera sauvé un coût de climatisation beaucoup.

### Caractéristiques:

- 1). performance optique visible Lt 10%-80% et LR 13%-35% dépend de différents carreaux de verre isolé
- 2). le verre isolant de dispositif thermique peut réduire la valeur d'U, particulièrement quand rempli avec le gaz inerte
- 3). isolation phonique le verre isolé peut abaisser le bruit, s'il est appliqué avec la vitre laminée, 80 décibels de bruit de la circulation pourrait être aussi faible que 45 décibels
- 4) anti-rosée: le double vitrage est rempli suffisamment de dessiccant qui peut absorber efficacement la vapeur dans l'espace intérieur ou pénétré de l'extérieur pour s'assurer que le gaz dans l'espace intérieur est absolument sec et ne sera pas rosée.

### Composition en verre isolé:

1. verre trempé + espace aérien + verre trempé Low e
2. verre trempé + espace aérien + verre trempé réfléchissant
3. verre trempé + espace aérien + verre renforcé de chaleur
4. verre trempé + espace aérien + verre trempé teinté

### Spécification:

Épaisseur de substrat en verre: 8mm, 5mm, 6mm, 10mm disponible

Épaisseur d'espace d'air: 6A, 9A, 12a, 15A, 20A

Options d'espace aérien: air sec, argon

Épaisseur en verre: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm


Couleur: clair, gris, vert, bleu, couleur adaptée aux besoins du client

Max: 2700x3700mm

Min: 180x350mm

**Photos de produits:**



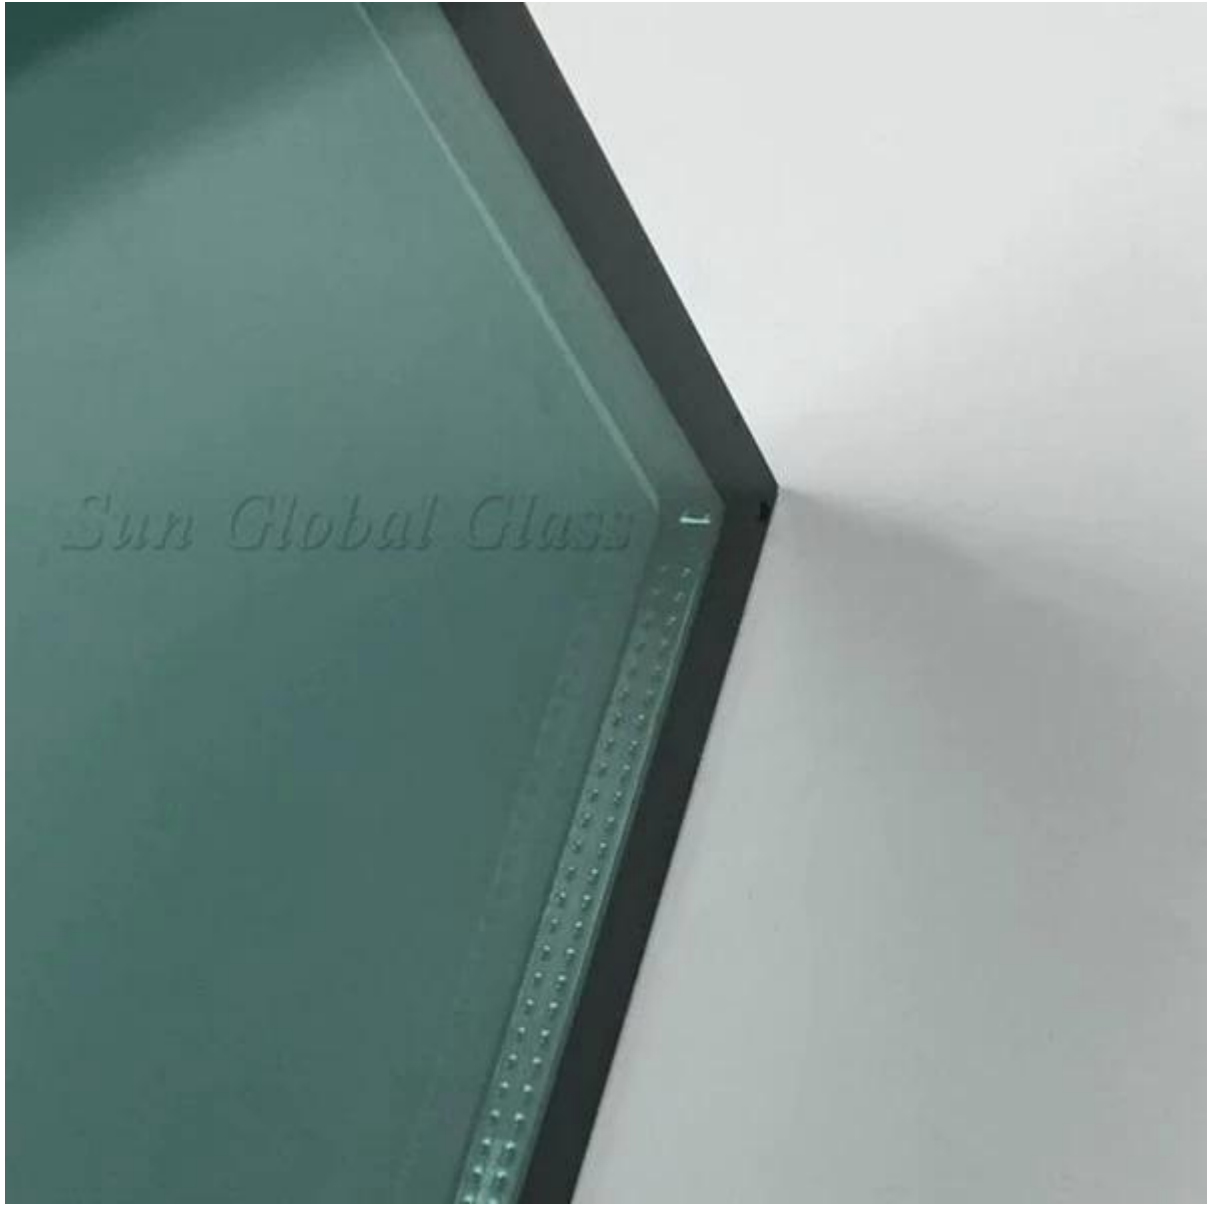



**Paquet:**



*Sun Global Glass*