


8 MM or verre réfléchissant

Verre réfléchissant appelé revêtement de verre, qui sont deux méthodes de production différentes;

Type A est fabriqué par un revêtement en ligne processus appelé revêtement pyrolytique ou procédure de revêtement de ligne au large. Comme son nom l'indique, le processus en ligne consiste à appliquer l'enduit au cours de la production de verre. Le revêtement est fondu dans le verre lorsqu'elle est encore chaude dans l'arche de recuisson. L'avantage de base de ce processus est sa durabilité. Il n'y a aucune limitation d'un traitement spécial, par conséquent le produit peut être considéré comme une feuille normale de verre. Ce verre est prêt à être coupé, chaleur renforcée et trempé. En raison de ses caractéristiques, il est également connu sous le nom verre enduit dur et le processus comme revêtement dur.

Tyep B est revêtement off-line processus est également appelé off-line technologies de pulvérisation cathodiques qui a besoin d'une couche de pure Ag film comme un film fonctionnel. Le film Ag se situe entre les deux couches du film d'oxyde métallique. Le film d'oxyde métallique protège le film Ag et augmente la pureté et la lumière facteur de transmission comme la couche intermédiaire entre les couches.

Dans cette section, verre réfléchissant de 8 MM or peut être produites par revêtement on-line et off-line revêtement. Le substrat de verre est [verre recuit en 8mm transparent](#), qui ne doit avoir la surface transparente et surfaces plus plats, aucune bulle, aucune rayure, aucune rouille, etc..

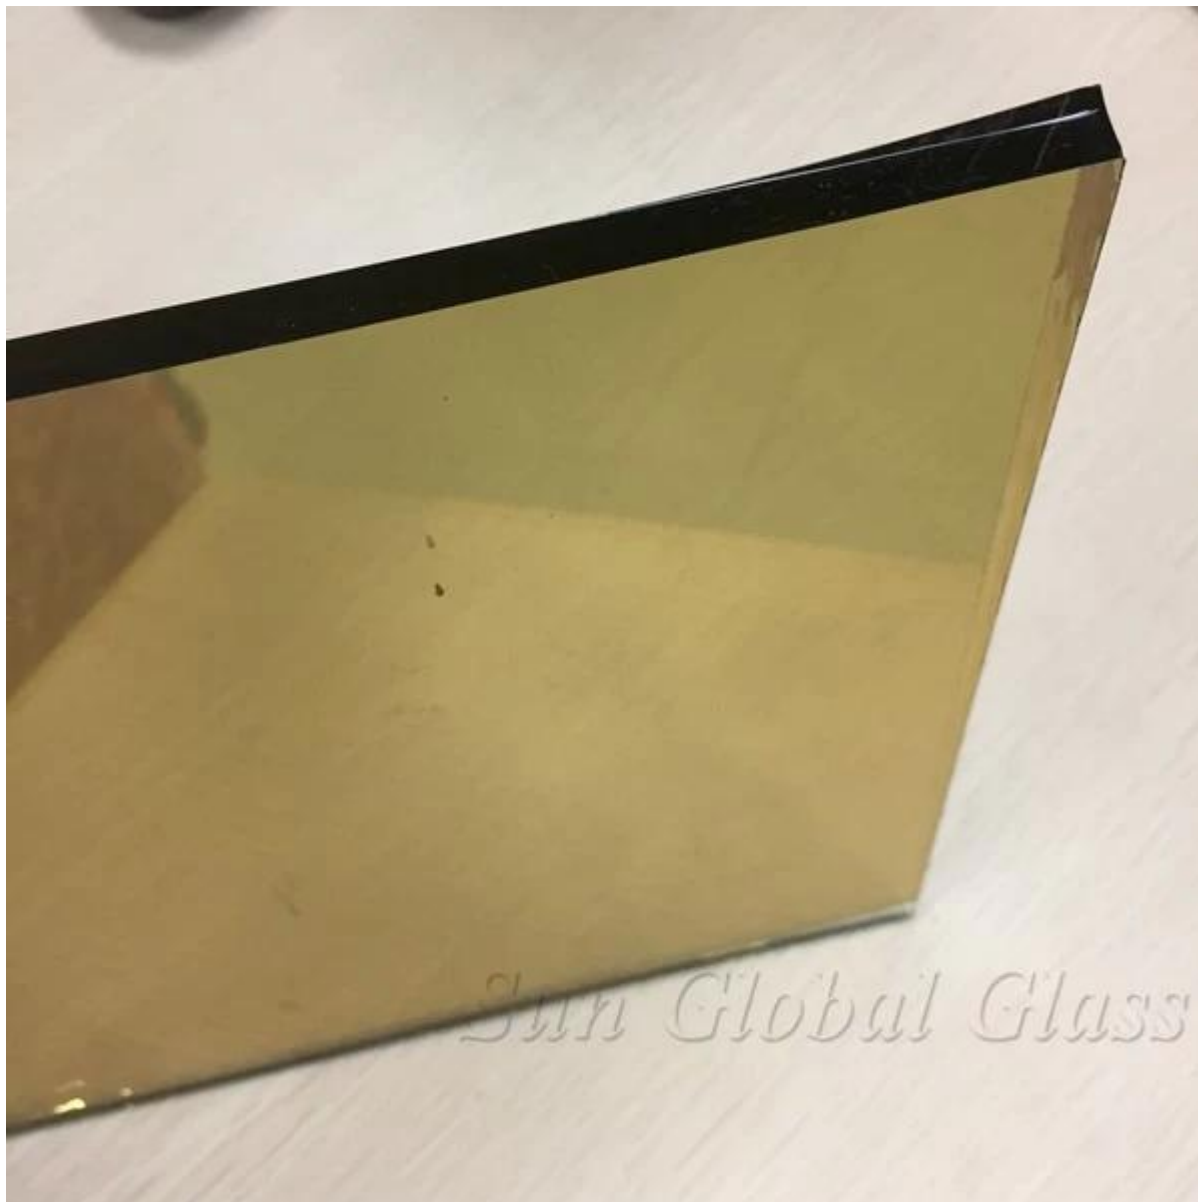

Caractéristiques:

1. grâce à leur aspect attrayant coloré flexible afin d'améliorer l'extérieur et l'intérieur des bâtiments.
2. réflexion qualité: créant un effet de sens unique observation dans certaines conditions d'éclairage, de transmettre la lumière tandis que la vision de dépiçage.
3. économie d'énergie: contrôle solaire
4. biseauté bords: pour créer un effet décoratif unique (par exemple des portes intérieures traditionnelles)
5. haute réflexion de la lumière et l'aspect unique
6. faible luminosité transmittance, améliore le confort visuel contre la lumière directe du soleil
7. faible niveau de transmission lumineuse assure la confidentialité interne, même dans des immeubles de grandes surfaces vitrées

Gloden verre réfléchissant de revêtement convient à la plupart des types de vitrages dans les bâtiments de façade:

1. bureaux
2. bâtiments commerciaux
3. écoles
4. bâtiments industriels
5. immeubles
6. les toits / puits de lumière
7. auvents
8. balcons de
9. escaliers

Autres couleurs pour l'option:

Shenzhen Sun Global Glass Co., Limited vous propose un large éventail de performances et de choix de couleurs à travers:

1. lumière or verre réfléchissant
2. saphir bleu verre réfléchissant
3. Rose verre réfléchissant

et ainsi de suite.

Ces verre réfléchissant peut être trempé et combiné avec de nombreux autres produits, y compris: trempé **verre feuilleté**, **vitrage isolant**, etc., afin de prévenir les pertes thermiques et couper le bruit, ou même séjour nettoyer par lui-même.