


SGG 10mm Heat Soak temperato vetro--materiale da costruzione sicurezza

Durante la lavorazione di produzione del vetro float chiaro, c'è un fattore di ponderazione di inclusioni di solfuro di nichel vetro. Può causare un aumento nello sforzo interno in vetro temperato, che in ultima analisi può portare alla rottura spontanea. Anche se questo fenomeno è estremamente raro, ancora ha esistito là. Così Heat Soak Test è una soluzione molto utile e necessaria per migliorare la sicurezza.

Quando il vetro è trattato termicamente, queste inclusioni di solfuro di nichel subiscono un cambiamento di fase in funzione del tempo e della temperatura. Se si trova vicino al nucleo centrale tensione del vetro, l'espansione di queste inclusioni può fornire sollecitazioni sufficienti a portare alla rottura spontanea. Quando il vetro temperato è ammollo calore testato, il vetro è posto in un forno e sottoposti a temperature di $290^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$, questo trattamento deve essere dura per un certo tempo. Spessore di vetro di varietà bisogno di servire diverse volte. Normalmente due ore tempo di permanenza è in grado di ridurre il potenziale per rottura spontanea in heat soak testata vetro a 5/1000. THus Heat Soak test è un metodo utile per ridurre questo incidente.

SGG 10mm HST temperato vetro caratteristiche:

1. cinque volte superiore Confronta i forza di piegatura a vetro float chiaro 10MM.
2. prestazioni buona resistenza a shock termico o repentini cambi di temperatura che il riscaldamento è causato dalla radiazione solare.
3. ridurre il rischio di lesioni quando è rotto.
4. per ridurre la rottura spontanea di temperato vetro, lascia che il tuo edificio per essere più sicuri.

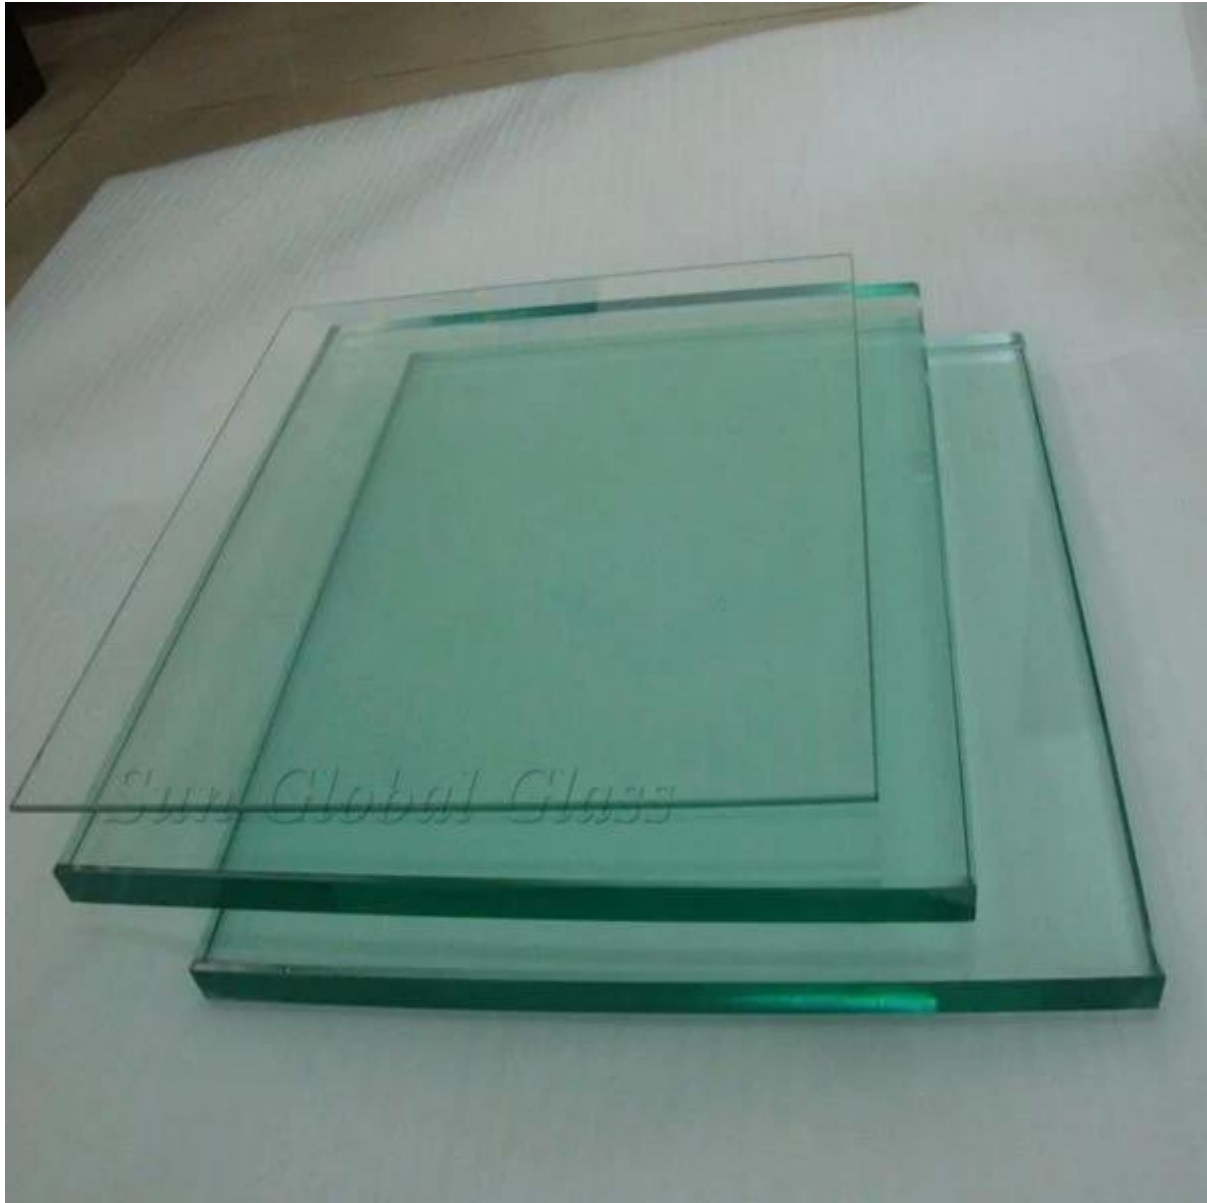

SGG temperato vetro servizi di elaborazione:

1. dimensioni personalizzate o le forme che vengono misurate dal cantiere. Forme di rettangoli, poligoni, arco e cerchi e così via.
2. Cutout / trapano foro, filo lucidata,
3. Coated con rivestimenti in silicone o smaltato, seta schermo verniciato, ecc.

SGG Heat Soak test temperato vetro specificazione:

1. opzioni di spessore di vetro: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. tipo di vetro: chiaro vetro float, vetro float chiaro ultra, vetro colorato, vetro riflettente, vetro acidato,

ecc.

3. qualsiasi dimensione di vetro su misura e la forma può essere disponibile.
4. entrambi piatto in vetro temperato e vetro curvo può essere fatto.
5. Packing: casse di legno seaworthy, nuovi di zecca con protezione della gomma piuma all'interno.

HST temperato vetro Standard di qualità Qualità:

1. 10mm calore ammollo temperato vetro sono conformi a BS 6206 UK sicurezza vetro standard.
2. calore 10mm imbevuto in vetro temperato sono conformi CE EN 12150 vetro di sicurezza europea standard.
3. 10MM di vetro temperato HST sono soddisfare con cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC)

Applicazione:

Facciata in vetro
Tetto in vetro
Visiera di vetro
Lucernario in vetro
Corrimano di vetro
Balastra in vetro

...

