

## **10mm + 12A + 10mm alto fornitore di vetro isolante transpacifico, unità in vetro isolante da 32mm, vetro isolante con doppio vetro.**

**Vetro isolante 10mm + 12A + 10mm** è fatto di 10mm + 10mm due unità di vetro con lo spazio diviso da un telaio in alluminio riempito con un agente ad alta efficienza con azione rapida. Il bordo del vetro isolante è sigillato da sigillanti sigillanti ad alta resistenza. Il vetro coibentato deve avere bisogno di due sigillanti sigillanti, l'unico sigillante in gomma butilica ad alta temperatura sopra su entrambi i lati, telaio in alluminio per l'incollaggio. L'altro è il nome di silicone sigillante per verniciare vetro isolante intorno. so vetro isolante ha un'elevata adesività e un elevato risparmio energetico.

### **Come riconoscere il vetro isolante di alta qualità?**

Un buon vetro isolante può essere riempito di gas inerti e di agente secco nel mezzo del vetro e sembra che l'alto transpacifico non abbia nebbia. Il bordo del vetro isolante è elastico e quando si utilizza dito per toccare non può cadere fuori. Al contrario, i sigillanti vetro isolante cattivi essere piace guardare Noddles o farina di drop out.

### **Caratteristiche:**

1. Risparmio energetico: per la bassa conducibilità termica dell'aria sigillata tra il vetro, il vetro isolante può ridurre il trasferimento di calore dall'interno verso l'esterno. Pertanto, può risparmiare energia del 30-50%.
2. Prestazioni di isolamento acustico: un vetro stratificato può ridurre il rumore a 20-22 dB. Il vetro isolato normale può ridurre il rumore a 29-31 mentre il vetro speciale isolato a 45dB.

transpacific 3.high - vetrocamera è riempito abbastanza essiccante che può assorbire efficacemente il vapore nello spazio interno o penetrare dal lato per garantire il vetro nello spazio interno è assolutamente asciutto e rugiada vinto `t.

### **Specifica:**

Nome del vetro: vetro trasparente 10mm + 12A + 10mm

Dimensioni massime: 3300X12000mm Dimensioni min: 180X350mm

Gamma di spessori 12mm-19mm. (Doppi vetri o tripli vetri)

Air Space: 6mm, 9mm, 12mm, 16mm, 19mm (1/4" , 11/32" , 1/2" , 9/16" , 19/32" , 5/8" )

Riempimento di gas: aria secca, argon


Composizione del vetro: vetro trasparente, vetro colorato, vetro temperato, temperato piegato.

tipi di vetro: vetro isolante temperato, low-e vetro, vetro cavo, vetro, vetro vetrocamera, vetro isolante riflettente isolanti coibentati, seta vetro isolante stampato, vetro ferro basso isolato, low-e vetro isolante, vetro isolante sigillata, vetro di finestra, vetro isolante per tende parete.



Applicazione:

Facciata continua, finestra residenziale, parete divisoria, ecc.

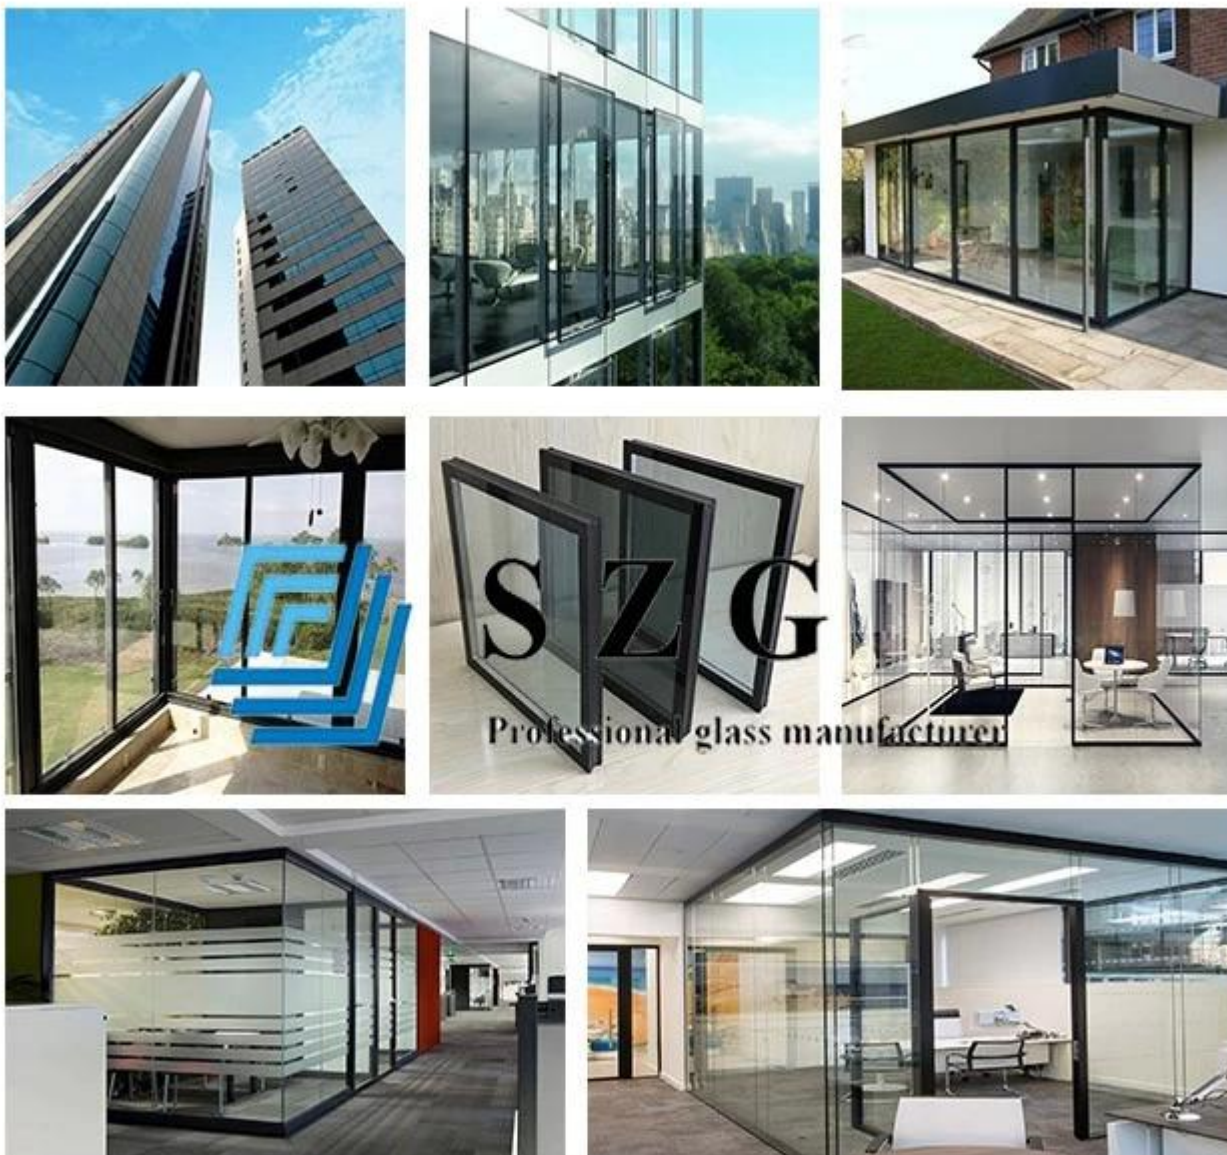

**Vetro isolante 10mm + 12A + 10mm** conforme agli standard di Europa, America del Nord e Cina, ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510 ecc.



