

Vetro temperato grigio cristallo Sun Global Glass 10mm

CE EN 12150 & BS 6206 qualità standard vetro temperato Fornitore

cristallo 10mm grigio temperato vetro è tagliato 10mm vetro grigio cristallo in dimensioni personalizzate, poi passarli in fornace temperato e il riscaldamento di cristallo grigio vetro vicino al punto di rammollimento vetro di 700 gradi, poi rapidamente raffreddato. Questo processo può rendere la superficie esterna del vetro in uno stato di alta compressione, ma il nucleo o centro di vetro in tensione di compensazione. Dal processo di produzione il vetro grigio cristallo diventa vetro di sicurezza che 4-5 volte più forte di vetro ricotto. È per questo vetro temperato chiamato anche vetro temperato di sicurezza.

Il vetro temperato non può fare alcun processo dopo la finitura, come il taglio, bordi rettifica, foratura fori ecc. Quindi tutti i dettagli del processo devono confermare prima della produzione.

Caratteristica:

1. 10mm cristallo grigio temperato pannello di vetro è 4-5 volte più forte di normale 10mm cristallo grigio float vetro. Il processo di tempra ha notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.

2. quando si verifica la rottura, lastra di vetro temperato grigio cristallo 10mm si romperà in piccoli frammenti cubici e la rottura non farà innocuo per il corpo umano. È un genere di vetro di sicurezza per materiale da costruzione moderno.

3. il vetro rinforzato ha buona stabilità termica, può sostenere la differenza di temperatura 300 °C, 3 volte il vetro ricotto ordinario.

Applicazioni:

Vetro temperato piano e vetro temperato curvo appartiene al materiale di sicurezza per gli edifici moderni, comunemente utilizzati sotto le aree;

1. applicazione architettonica, come finestra di vetro, portello di vetro, parete divisoria, ringhiera di vetro, ecc

2. uso della mobilia, parte superiore della tabella di vetro ed altri mobilia.

Specifiche:

Sun Global Glass fornitura vetro temperato con gamma completa di colori, spessore e substrati di vetro.

colori 1. Glass: radura, più chiaro, blu, verde, bronzo, Gray ecc

2. spessore di vetro: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

formato 3. Glass: formato minimo 250x250mm, lunghezza massima di formato 3300x13000mm

lavoro 4. Edge: bordo lucidato piano, bordo dello smusso, bordo smussato, bordo ondeggiato, bordo di ogee, bordo di triple og ed altri.

5. fori di perforazione: il diametro dei fori deve essere più grande di due volte di spessore di vetro.

6. altri particolari di processo, quali i tipi differenti di cut-outs, angoli di sicurezza basati sul disegno dei clienti.

Qualità:

1. conforme alle norme di Europa, Nord America e Cina: ISO 9001, CCC, BS6206, CE EN12510, GB 15763.2-2005 ecc.

2. tolleranza:

Tolleranza di spessore: entro 0.2 mm; Tolleranza di dimensione: normalmente entro 1mm

Dettagli prodotto:

Immagini di prodotto di vetro 10mm grigio cristallo temperato:






Fori e tagli:



Linea di produzione:

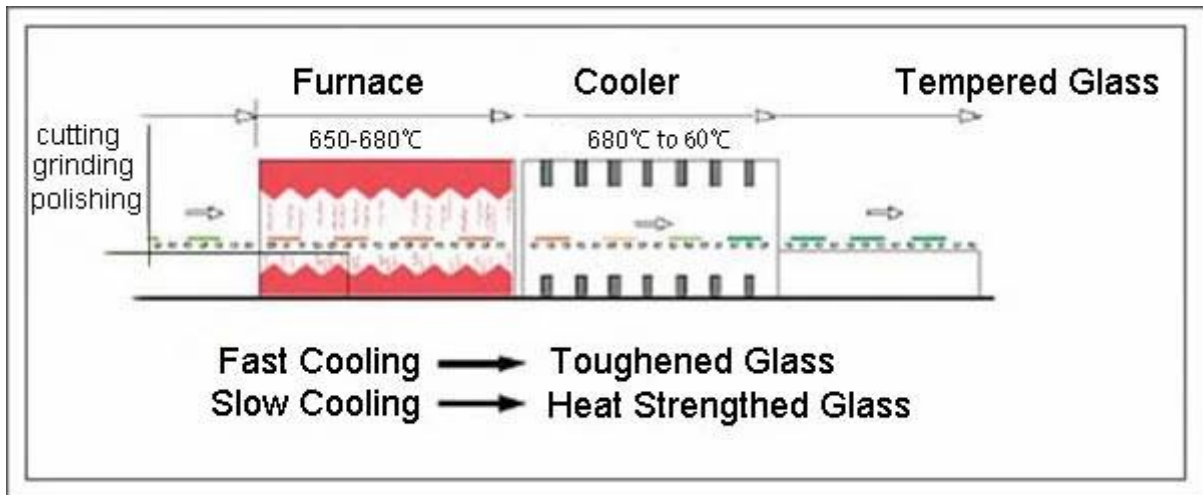

Pacchetto e caricamento:



SGG
Professional glass manufacturer