

SGG 12 mm di calore imbevuto di vetro temperato fornitore e produttore in Cina

12 mm di calore ammollo vetro Chiamato anche vetro HST 10 mm. L'obiettivo di 12 mm di calore ammollo temepred vetro è quello di ridurre il rischio di rotture spontanee. L'autoesplosione di vetro temperato è stata causata da NIS nel vetro temepred. Così, il calore ammollo temepred vetro può ridurre il tasso di autoesplosione molto. Di solito mettere il vetro temperato nella camera di ammollo termico ad una temperatura elevata di circa 290 ° c. per diverse ore.

Durante il processo di rinforzo. Il vetro temperato contiene NIS sarà rotto nella stanza, è per questo che il calore immergere il vetro temperato ha un tasso più basso di spontanea.

Specifiche di 12 mm di calore ammollo vetro:

-spessore: 12 mm

-colore: radura, più chiaro, glassato, colori tinti, colore stampato e modello

-formato: formato su ordinazione, massimo 8 tester di lunghezza

I benefici del calore di impregnazione di vetro

Il vetro temperato di 1,12 millimetri di calore ha un tasso più basso di rottura spontanea che il vetro temperato di 12 millimetri

2,12 mm impregnato di vetro temperato ha ottime prestazioni di shock termico e rapidi cambiamenti di temperatura

3,12 mm sentire immergere il vetro temperato 5 volte più forte e la forza di flessione confrontata con il vetro float trasparente.

4,12 mm temperato vetro temprato può resistenza al fuoco in qualche misura

5,12 millimetri di calore ammollo temepred Glass ha un buon effetto di insonorizzazione e economizzatore d'energia

Applicazioni di 12 mm di calore ammollo vetro:

Balaustra di vetro/balaustre/recinzione

Balaustra di vetro

Tetto di vetro

Lucernario di vetro

Vetro anteriore

Parete di vetro della tenda


Portello di vetro

Dettagli di 12 mm di calore ammolto vetro:

Immagini del prodotto



Linea di produzione

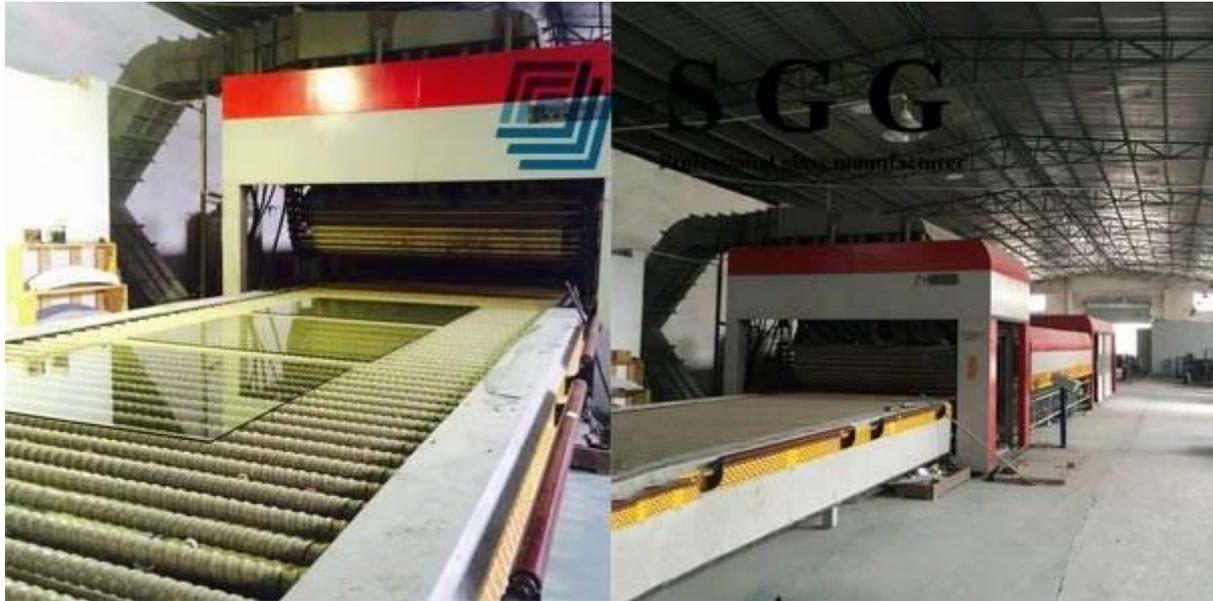

Pacchetto e caricamento:

