

Vetro stratificato temperato a basso tenore di ferro - vetro 13.14mm di SZG-Glass

Vetro stratificato temperato di ferro basso 13,14mm è un tipo di vetro di sicurezza, è combinato da due pezzi di [**Vetro temperato da 6 mm in ferro**](#) (vetro temprato ultra chiaro) inserito da intercalare trasparente PVB da 1,14 mm. Dopo il riscaldamento e l'alta pressione nell'autoclave ad alta pressione, i due pezzi di pannelli di vetro sono strettamente incollati dalla pellicola PVB. Il vetro laminato temperato 13.14mm è anche chiamato vetro stratificato temperato ultra chiaro da 13.14mm, vetro sandwich ultra chiaro, vetro laminato temperato ferro 66,3, vetro stratificato stratificato 6mm + 6mm, 6mm + 6mm ultra chiaro ESG VSG, ecc.


Avviso:

Tutti i processi come i fori di perforazione, il bordo di lucidatura, gli angoli di arrotondamento, i ritagli, le tacche di taglio, ecc. Devono essere rifiniti prima di essere temprati e poi laminati.

Immagini di vetro laminato temperato ultra chiaro da 13,14 mm:





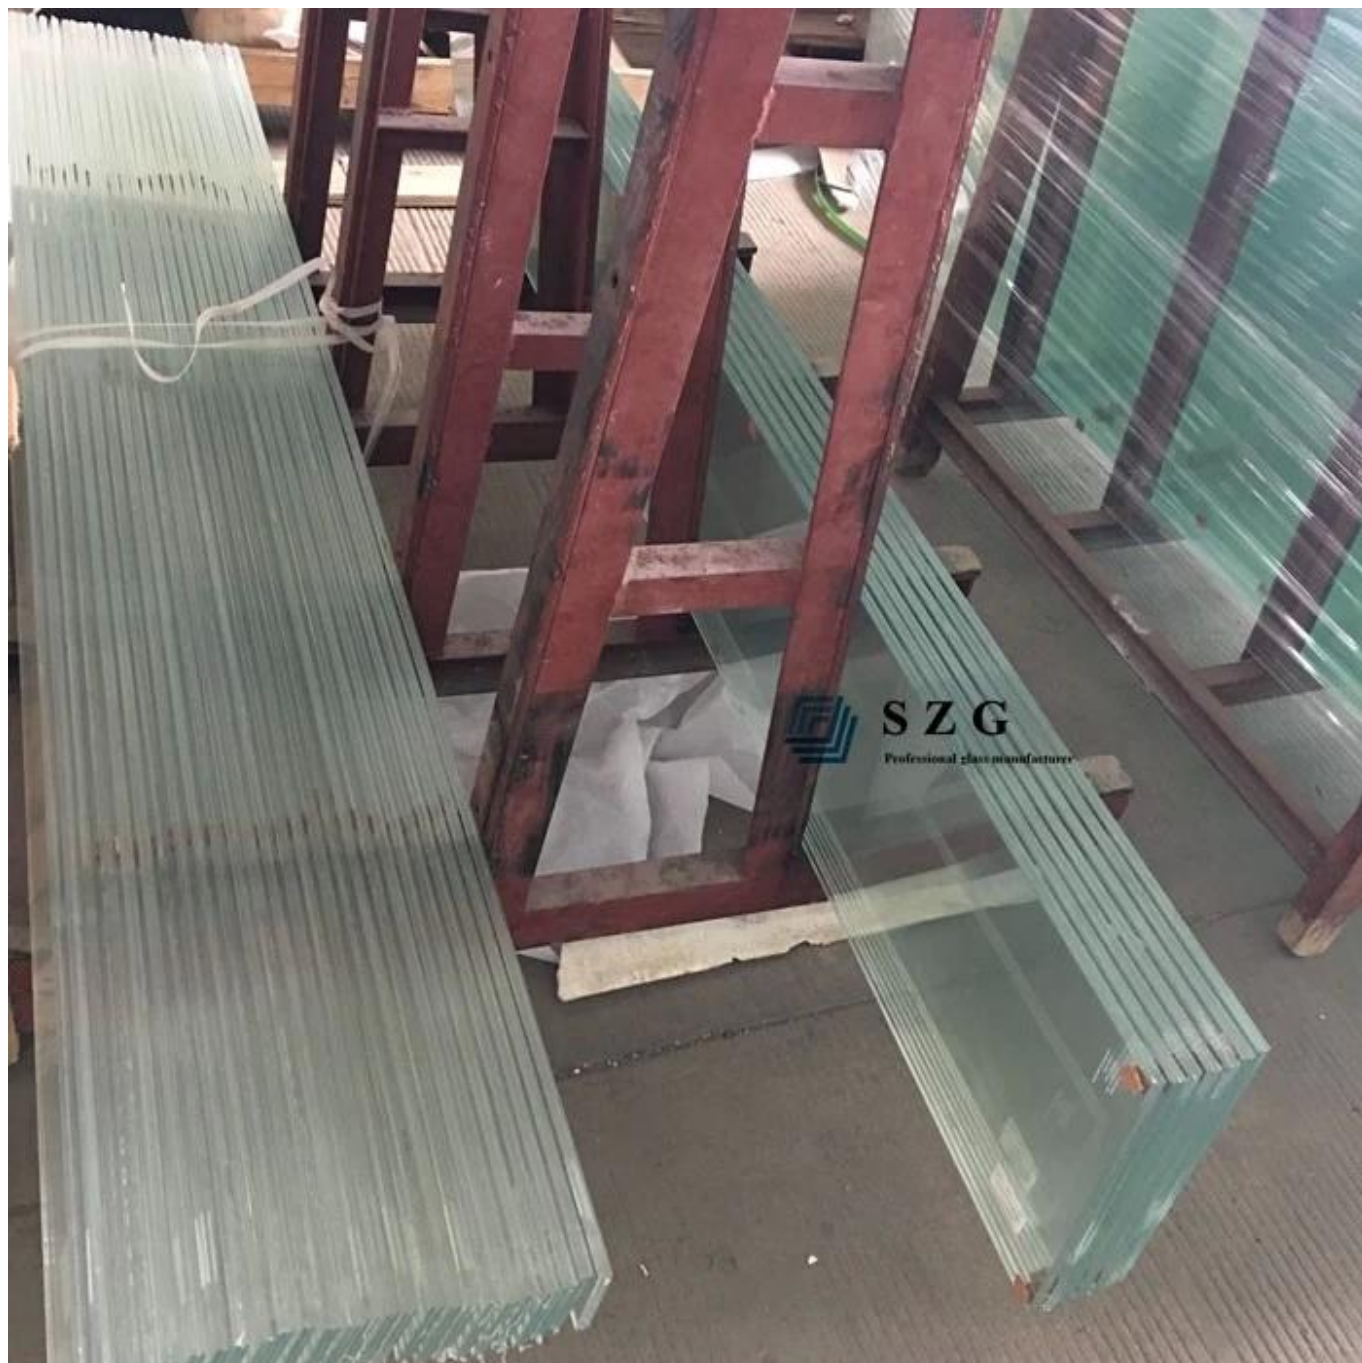

Vantaggi del vetro stratificato temperato a basso contenuto di ferro da 13.14 mm:

1. Alta resistenza: il vetro stratificato temperato 13,14 mm è 4-5 volte più duro del vetro stratificato non temperato da 13,14 mm.
2. Sicurezza: i detriti continueranno a rimanere attaccati al film e non cadranno quando il pannello di vetro laminato si rompe.
3. Alta trasparenza, si può godere di una buona vista attraverso vetro laminato ferro basso 13,14mm.
4. Il vetro stratificato extrachiaro 13,14 mm può bloccare parti della luce ultravioletta.



specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro laminato temprato a basso tenore di ferro da 13.14 mm

Combinazioni: vetro temperato 6mm basso contenuto di ferro + 1.14mm vetro temperato a basso tenore di ferro PVB + 6mm

Colori disponibili: blu chiaro, blu scuro, grigio euro, grigio scuro, bronzo, ecc.

Dimensione massima: 3,3 M * 12 M

Colori disponibili di strato interno PVB: grigio, grigio scuro, blu, bronzo, altri colori personalizzati.

Consegna: 7-15 giorni, i servizi urgenti sono disponibili.

Standard di qualità:

Il vetro temperato laminato prodotto da Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD è rigorosamente conforme ai requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa i seguenti standard di qualità.

1. Standard del vetro di sicurezza cinese (CCC).
2. Certificato BS 6206 dello standard di vetro di sicurezza del Regno Unito.
3. Norma europea del vetro di sicurezza: certificato EN EN 14449 (CE).
4. Standard di vetro stratificato di sicurezza USA: certificato SGCC.



Applicazioni di vetro laminato temperato a basso tenore di ferro da 13,14 mm:

1. Railing, balaustra, corrimano, balcone.
2. Rivestimento a parete e facciate.
3. In casa, finestre.
4. Lucernario, tetto.
5. Vetro frontale, partizione ..



Altri tipi di vetro laminato a cui potresti essere interessato:

Vetro stratificato trasparente;

Vetro laminato colorato;

Vetro laminato curvo;

Stampa di vetro laminato;

Vetro laminato a rete metallica, ecc.

Produzione attrezzature

