

SGG Cina 15mm curvo in vetro temperato fornitore e produttore in Cina

Vetro di sicurezza temperato curvo / vetro di sicurezza temperato curvo è vetro ricotto riscaldato ad ammorbidire il punto (circa 600 gradi Celsius), e quindi dalla sua gravità o esterno forza per piegare la forma e il raffreddamento naturale fatto dopo il vetro curvo richiesto.

Caratteristiche

- 1. sicurezza:** quando si rompe in piccoli frammenti senza causare ferite più grande quando entrare in contatto con la pelle.
- 2. durezza:** La durezza del vetro temperato curvo è 5 volte rispetto al vetro ricotto.
- 3. buona stabilità termica:** Vetro temperato curvo in grado di sopportare la temperatura è 3 volte il vetro ordinario e può sopportare sbalzi di temperatura di 300 gradi Celsius.
- 4. bella qualità ottica:** La fase più importante nella produzione di vetro temperato di sicurezza è quello di rendere la qualità ottiche del vetro per rimangono inalterate

Applicazioni:

Vetro temperato curvo utilizzare ampiamente in edifici moderni, vedere come qui sotto:

1. Bent vetro temperato possa essere trasformato in bent temperato vetro isolante.
2. Wavelike e tenda curva pannelli parete per uffici, centri commerciali, aeroporti e sale da concerto
3. curvo vetro recinzione inferriata / balaustra
4. divisore in vetro curvo

Specifiche:

Spessore: 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Formato su misura: Max: 5600 mm * 2400 mm, Mini: 400 600mm

5-6mm di raggio mini: 1000mm

8-12mm di raggio mini: 1500mm

15-19mm di raggio mini: 2000mm




Colore: chiaro, ultra trasparente, acidato, grigio, verde, blu, bronzo o qualsiasi colore sulla base Pantone grafico.

Qualità:

1. Cina 15mm curvo in vetro temperato soddisfare standard di vetro di sicurezza BS 6206 UK.
2. Cina 15mm curvo in vetro temperato soddisfare standard di vetro di sicurezza europee CE EN 12150.
3. Cina 15mm curvo in vetro temperato soddisfare cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC)

Dettagli di Cina 15mm curvo in vetro temperato:

Immagini del prodotto:

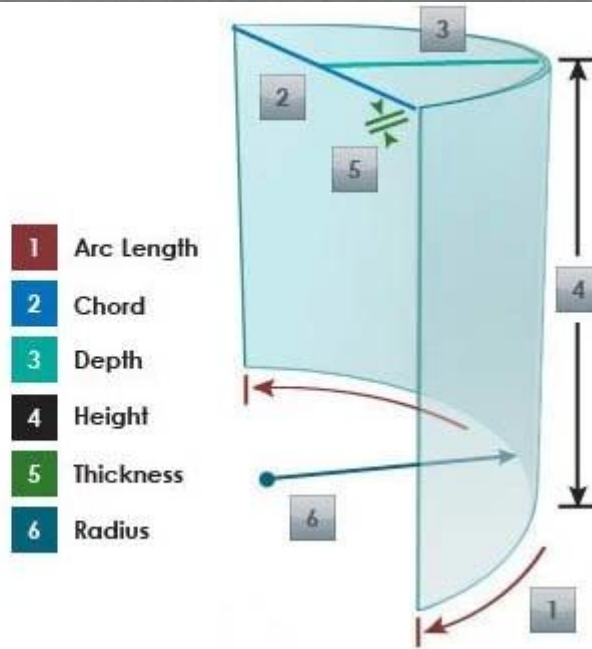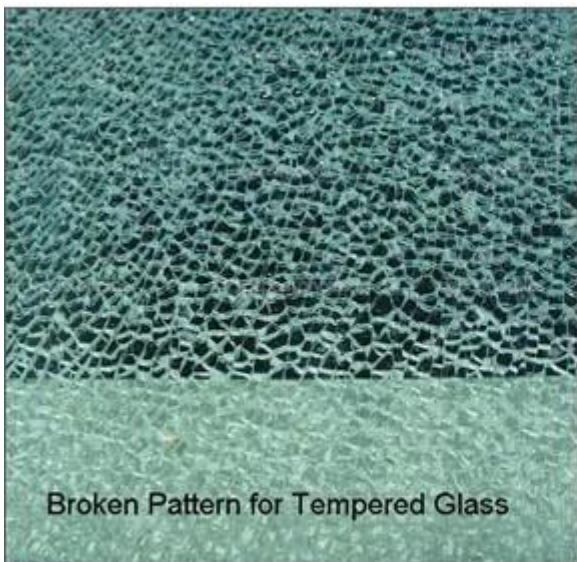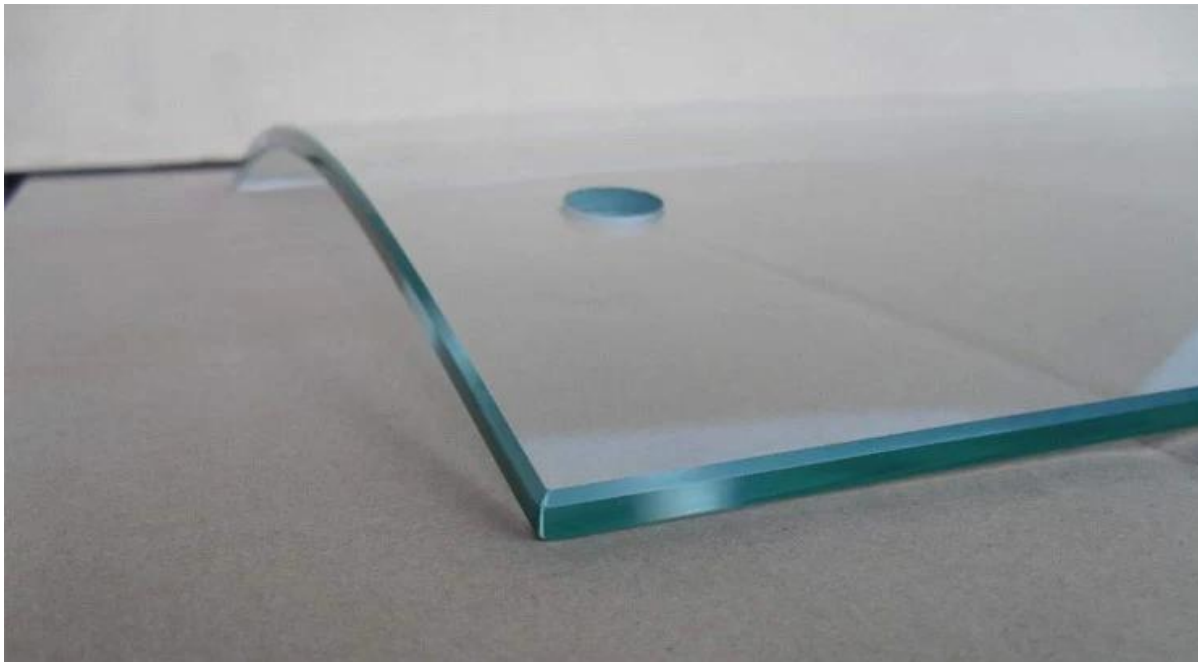

Linee di produzione:



Pacchetto e carico:

