

17.52mm HST curvo vetro stratificato di sicurezza

Vetro curvo anche riferito come vetro curvato, piegato caldo in vetro temperato. Quando il vetro piatto viene riscaldato fino a per il grado di rammollimento, poi attraverso il controllo del computer per realizzare radian automatico cambiando e regolando il radiante, per assicurarsi che il vetro pannello può essere formato nella forma desiderata. Attraverso lo stampo sagomatura con controllo computerizzato e il raffreddamento rapido, così il vetro curvo prendere vantaggi sia **vetro curvo caldo** e **vetro temperato**.

Per questo caso di 17,52 mm vetro stratificato curvato di calore inzuppato, tutti gli 8mm vetro curvato deve passare prova imbevuto di calore prima che vengano inviati al forno di laminazione. Che è una soluzione migliore per risolvere il rischio della rottura spontanea del vetro temperato, per essere sicuri che possono essere applicati su area pubblica, come: centro commerciale, aeroporto, stazione ferroviaria, scuola, ecc.

8.8.2 HST curvo di calore in vetro temperato specificazione:

1. comporre vetro: vetro curvato da 8mm + 1,52 MM vetro dello strato intermedio + 8 mm piegato
2. vetro tipo: può essere vetro float chiaro, vetro float chiaro ultra, vetro colorato, vetro riflettente, Low-E glass, vetro serigrafato, ecc.
3. interfalda opzioni: PVB pellicola, sentinella SGP Film
4. PVB colore: trasparente, bianco latte, rosso, verde, giallo, blu, ecc
5. Max dimensioni: 4200 * 2440mm
6. mini dimensione: 400 * 600 mm
7. mini Semi diametro: 5mm ~ 6 mm: 1000mm
8mm ~ 12 mm: 1500mm
15mm ~ 19 mm: 2000mm
8. dello strato intermedio di spessore: PVB film 1,14 mm, 1.52 mm, mm 2,28, ecc
Per SGP pellicola 0.76 mm, 1.52 mm, 2,28 mm ecc.

PS: Nella visualizzazione della pellicola dello strato intermedio PVB 0,38 mm/0.76 mm sono troppo deboli, che non può tenere il pannello di vetro. Così si consiglia di utilizzare almeno PVB spessore del film da 1,14 mm.

Servizi SGG:



Trattiamo anche fantasia, tinto, cast, colla-chip, terra e vetro acidato, fori, estirpare, tagliare tacche, ecc. Questi pezzi piatti sono CNC elaborati e quindi subire i processi complessi per creare vetro stratificato temperato piegato. Forma di vetro irregolare sono anche possono essere prodotte da SGG.

17,52 HST vetro stratificato temperato di sicurezza applicazione:


1. facciate in vetro
2. porte anteriori di vetro
3. vetro piscina recinzione
4. lucernari in vetro
5. vetro baldacchino
6. soffitto di vetro
7. pareti divisorie di vetro
8. le pareti divisorie
- 9....

Foto di vetro:



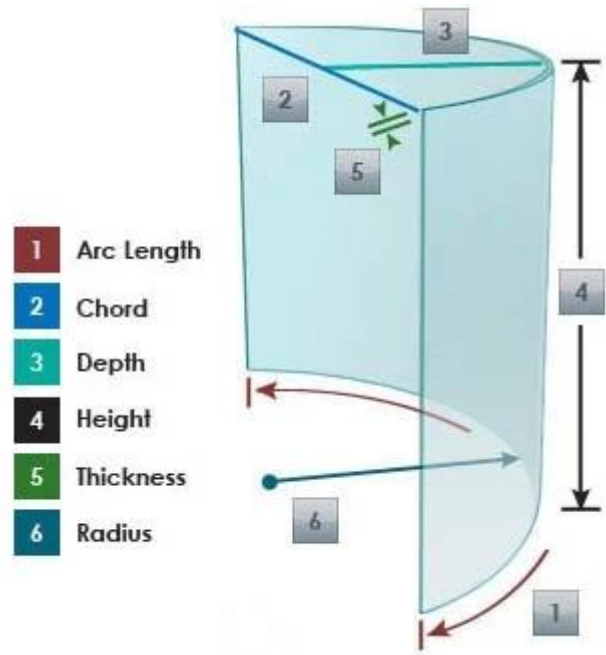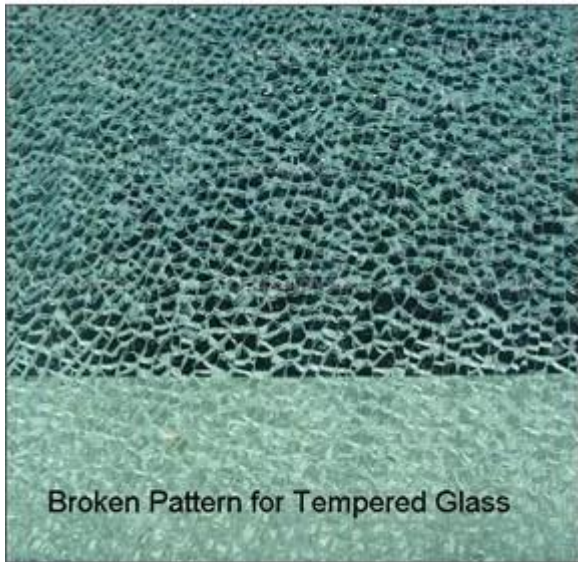

Linee di produzione:

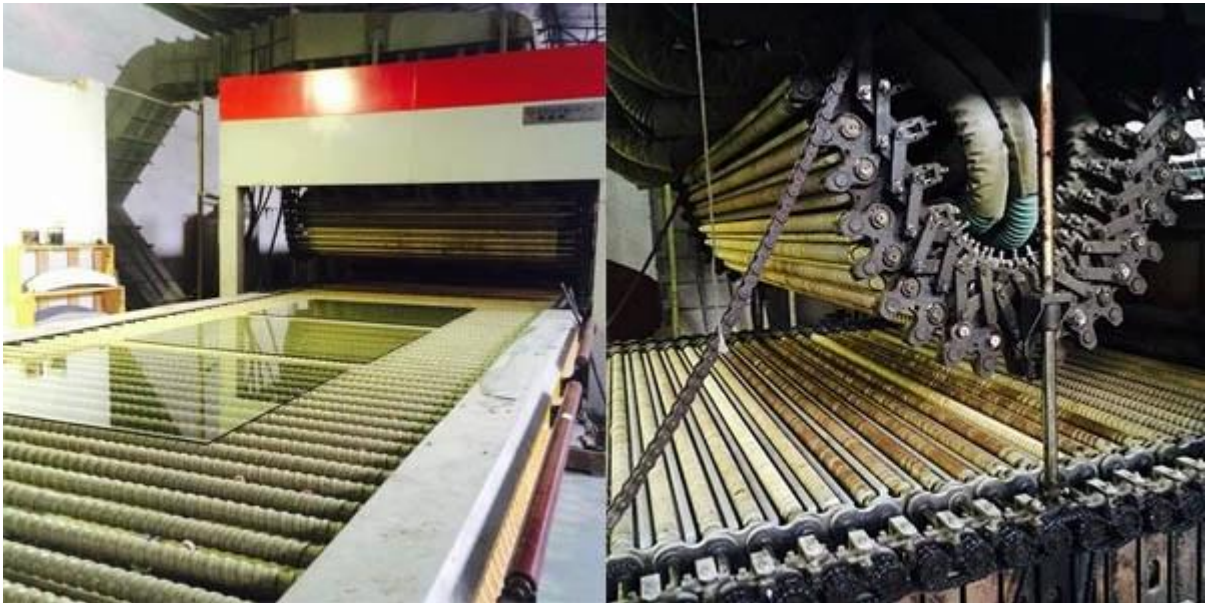

Pacchetto e carico:

