

## **SGG 21,52 mm temperato vetro laminato fornitore e produttore in Cina**

**21,52 mm laminato vetro temperato** È un genere di vetro di sicurezza laminato. È due pannelli di vetro temperato 10 mm incollati insieme con una pellicola PVB 1,52 per produrre un risultato desiderato... può essere lo strato intermedio di PVB, EVA e SGP. SGP che compriamo da Dupont. **vetro laminato temperato 21,52 m** vantaggi della gamma ad alta resistenza e resistere all'impatto di colore personalizzato ad alta pressione (di qualsiasi colore pantone) e gli individui.

### **Caratteristiche:**

**1. sicurezza: 21,52 mm laminato vetro temperato** Essi combinano i vantaggi del vetro temperato e stratificato. Una volta che si verifica l'interruzione, strato intermedio legato frammenti, pertanto i frammenti non cadranno, che prevenire efficacemente i frammenti nuoc gli esseri umani attraverso la caduta di incidente di rottura del vetro, per garantire la sicurezza personale

**2. insonorizzate:** SGP o PVB film Ha una densità diversa con pannelli in vetro, interrompere la trasmissione del suono. Una finestra standard coibentata con uno strato di vetro stratificato avrebbe una sorta di suono intorno a trasmissione di 32-35, suono molto migliorata controllando da un vetro di finestra normale non laminata.

**3 raggi UV di riduzione:** Evitare mobili interni, tende e altri oggetti per l'impatto delle radiazioni ultraviolette.

**4 fire resistance:** Corrispondentemente configurato **vetro stratificato temperato** protegge contro il fuoco o il bombardamento.

**5. risparmio:** Vetro temperato stratificato può ridurre la trasmissione della luce del sole, così può ridurre il consumo di energia di attrezzature come aria condizionata.

**6. decorazione:** i cristalli sono di materiale classico, ma i separatori diversi cacciatori dell'occhio reale. Possiamo produrre il vetro temperato stratificato con seta, metallo, piume, erba, pellicola trasparente, semi-trasparente o opaco, anche la stampa di foto.

### **Applicazioni:**

- 1 soffitto di vetro
2. vetro ringhiere
3. chiudere di vetro
- facciata in vetro 4
- 5 vetro piano
- scala di vetro 6
- ascensore di vetro 7
- Pensilina in vetro 8
9. eseguire vetro
10. altre applicazioni di vetri bisogno di sicurezza come banca, aeroporto, centri commerciali, contatori dei gioielli...

## **Qualcosa hanno bisogno di attenzione 21.52 mm temperato vetro stratificato**

1.21. 52Tempered laminato vetro dovrà essere imballata in contenitore con scatola di legno. Ogni vetro temperato stratificato dovrebbe pachaged con lana perla. .

2.21. 52mm tempered laminato vetro non può essere tagliato, forato e lucidatura dopo l'elaborazione del bordo, in caso contrario sarà esplosione. Non così abbastanza forte, colpisce il bordo del vetro, con oggetti duri che facile a causa del vetro scoppiare.

3.21. 52Tempered laminato vetro dovrebbe evitare l'esposizione a temperature elevate o maltempo prima installation.otherwise si può cambiare il colore del vetro.

### **Specifiche:**

**Dimensioni Max:** Lunghezza 8000 mm

**Gamma di spessore:** 4 mm a 65 mm di spessore

**Gamma di colori:** Qualsiasi colore

### **Trattamento dei dati:**

21,52 mm. **laminato vetro temperato** Essi possono essere trattati esattamente con bordi levigati, sicurezza di intersezione, trapano, breve outs per montare con diversi tipi di accessori.

### **Certificati di qualità:**


1 serigrafia stampata vetro di vetro di sicurezza standard 10mm riunione BS 6206 Regno Unito.

stampato in 2 standard di vetro riunione di sicurezza europee CE 12150 VETRO 10 mm.

3 riunione di 10 mm di vetro stampato certificazione obbligatoria della Cina serigrafia in vetro di sicurezza (CCC)

### **Dettagli dell'immagine di 21,52 mm. laminato vetro temperato:**

**Immagine del prodotto:**

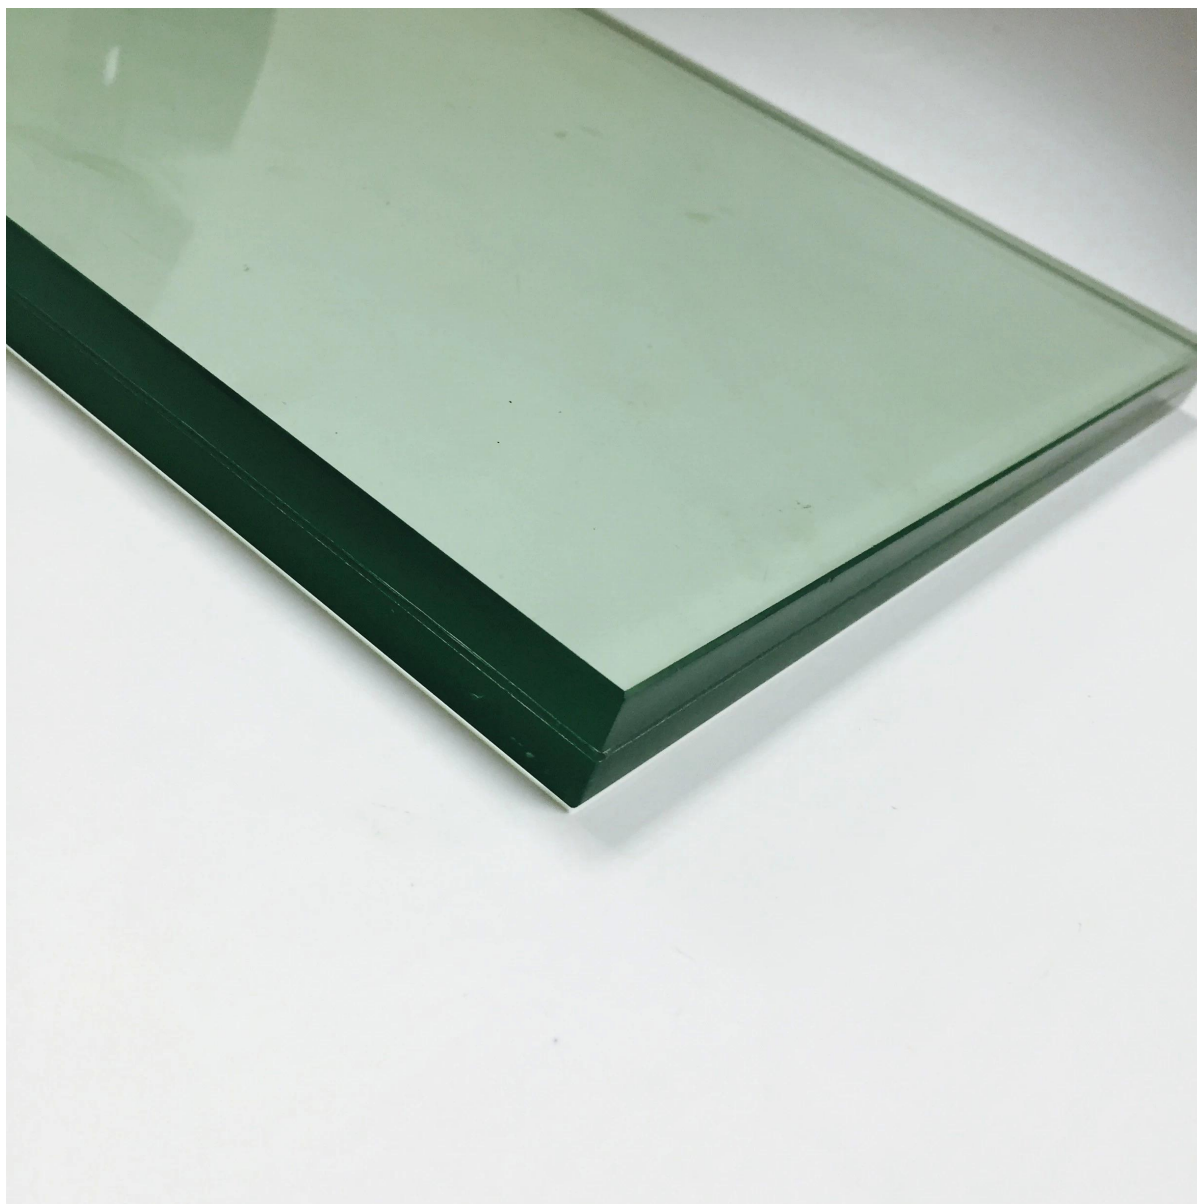

**Rottura del vetro laminato temperato:**



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

**Linea di produzione:**

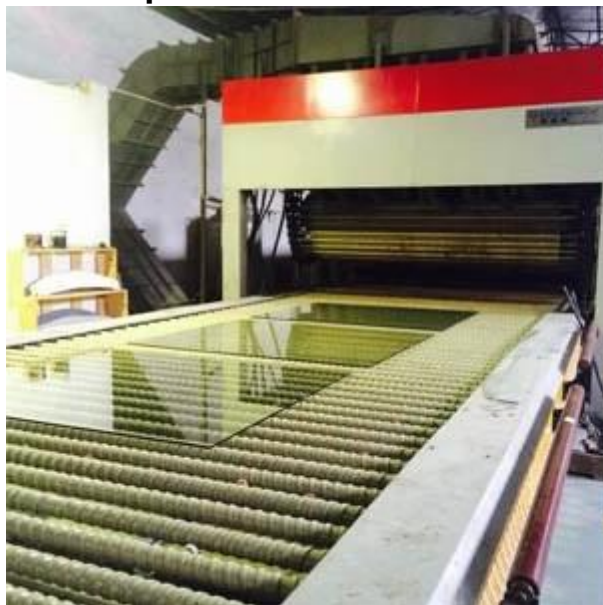



**Pacchetto:**





**Altro spessore popolare:**

8,76 mm laminato vetro temperato

13,52 mm laminato vetro temperato

17,52 mm temperato vetro stratificato