

SZG 10,76 mm di vetro laminato di colore nero- produttori di vetro laminato certificati CE e SGCC e fabbrica in Cina

Il vetro laminato color nero pvb da 10,76 mm è composto da due strati di [Vetro temperato 5mm](#) sandwich con colore nero pvb insieme. Lo strato intermedio è un film PVB nero da 0,76 mm, dopo il riscaldamento e il processo speciale ad alta pressione, i due strati di adesione del vetro insieme. Grazie al processo di laminazione, il vetro laminato è super resistente e altamente protettivo contro la rottura. Il vetro temperato laminato è il vetro più sicuro nel moderno mercato del vetro per l'edilizia.





Specifica:

Tipo di vetro: vetro di sicurezza stratificato temperato nero 55,2

Altri spessori di vetro: vetro laminato nero da 8,76 mm, vetro laminato nero da 12,76 mm, vetro laminato nero da 16,76 mm, vetro laminato nero da 20,76 mm ecc


Scelta del vetro disponibile: vetro trasparente, vetro a basso contenuto di ferro, vetro verde, vetro bronzo, vetro blu, vetro grigio, vetro acidato, vetro serigrafato, vetro basso e ecc.

Spessore PVB: vetro stratificato pvb da 0,76 mm, vetro laminato PVB da 1,14 mm, vetro laminato PVB da 1,52 mm, vetro laminato PVB da 1,9 mm ecc

Dimensioni massime: 3300x12000mm, dimensioni personalizzate in base al disegno del cliente



Shenzhen Sun Global Glass

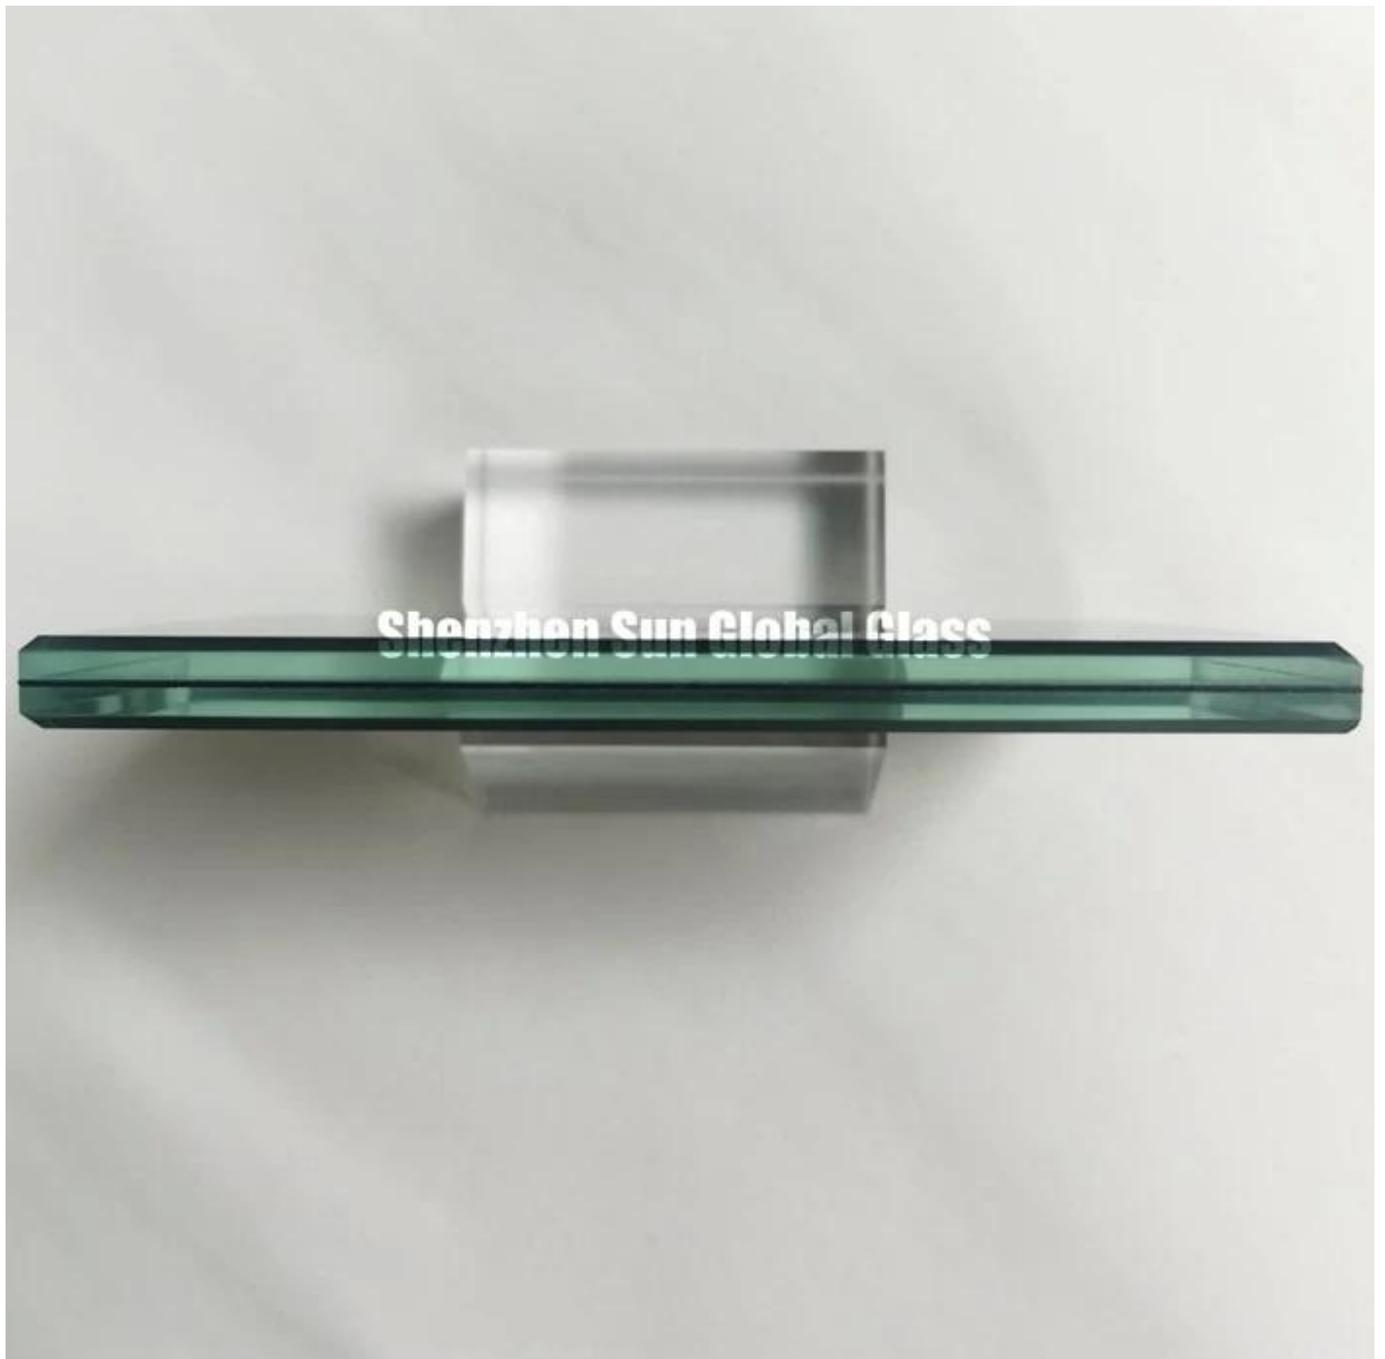


Caratteristiche del vetro laminato PVB nero:

1. Caratteristiche del vetro di sicurezza: la rottura del vetro laminato non cadrà e non si legherà al film pvb. È davvero una specie di vetro di sicurezza usato nelle costruzioni.
2. Caratteristiche del vetro temperato: il vetro stratificato temprato dopo la rottura, la rottura non danneggerà gli esseri umani a causa della rottura del vetro in piccoli granuli e del legame con il film pvb.
3. Il vetro laminato nero conferisce al vetro un aspetto eccellente, ampiamente utilizzato come interni ed esterni, come pareti divisorie, porte, recinti, ecc.

4. Poiché il colore proviene da pvb e non passerà con il passare del tempo. La superficie del vetro laminato è liscia e facile da pulire.

5. Resistenza ai raggi UV: il vetro laminato nero riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV. È una buona scelta per mantenere gli articoli dall'irradiazione solare.

6. Proteggi la privacy delle persone: il vetro laminato di colore nero è opaco, ha un buon effetto di proteggere la privacy delle persone.

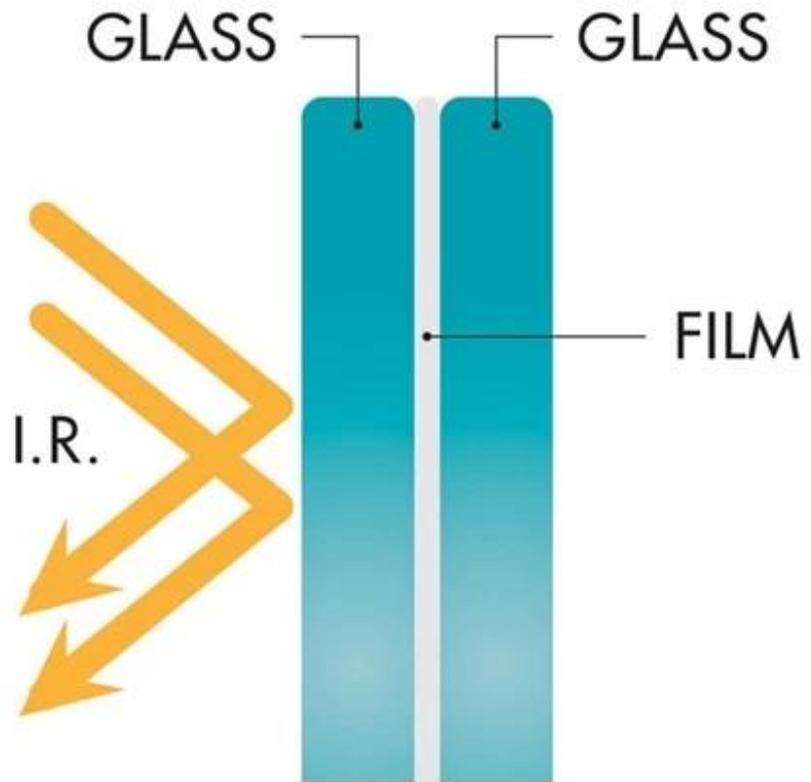

Annealed Glass

Breaks easily, typically in long sharp shards.



Heat-strengthened glass

Resistant to breakage, 2X as strong as annealed glass, breaks in large shards.



Fully Tempered Glass

Resistant to breakage, 4X as strong as annealed glass, shatters completely in small pieces, typically vacates the frame after impact.



Laminated Glass

Resistant to penetration, breaks upon impact, tends to keep shards intact upon and after breakage. Two or more pieces of glass adhered together by interlayer.

applicazioni:

Vetro laminato pvb di colore nero da 10,76 mm utilizzato in vetro interno ed esterno, come di seguito:

Partizione di vetro

Muro di vetro

Porta di vetro

Recinzione / ringhiera in vetro

Vetro decorativo

Ispezione:

Facciamo un'attenta ispezione prima della consegna.

L'ispettore professionale autorizzato per l'ispezione sarà accolto calorosamente.



Certificati di qualità:

I vetri laminati pvb di colore nero da 10,76 mm sono prodotti rigorosamente secondo il sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali e internazionali:

1. Il vetro laminato pvb di colore nero da 10,76 mm soddisfa CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese).
2. Il vetro laminato pvb di colore nero da 10,76 mm soddisfa lo standard GB9962 di vetro laminato cinese.
3. Il vetro laminato pvb di colore nero da 10,76 mm soddisfa gli standard europei EN12543, EN14449, qualità SGCC ANSI Z97 del vetro di sicurezza americano.

