

SZG 20mm 564°C 680°C 5 [4mm low e](#) 2

2 SZG






窗戶玻璃

1. 窗戶玻璃的顏色會影響室內的光線強度，因此選擇合適的顏色非常重要。

2. Low e 窗戶玻璃具有低輻射率，可以有效地反射熱能，從而降低室內的溫度。Low e 窗戶玻璃的顏色通常為藍色或綠色。

3. กระจก กระจกเป็นวัสดุที่โปร่งใสและแข็งแรง กระจกมีหลายชนิด เช่น กระจกธรรมดา กระจกนิรภัย กระจกเคลือบฟิล์ม ฯลฯ

กระจกนิรภัยเป็นกระจกที่แข็งแรงและปลอดภัย กระจกนิรภัยมีหลายชนิด เช่น กระจกนิรภัยธรรมดา กระจกนิรภัยเคลือบฟิล์ม ฯลฯ

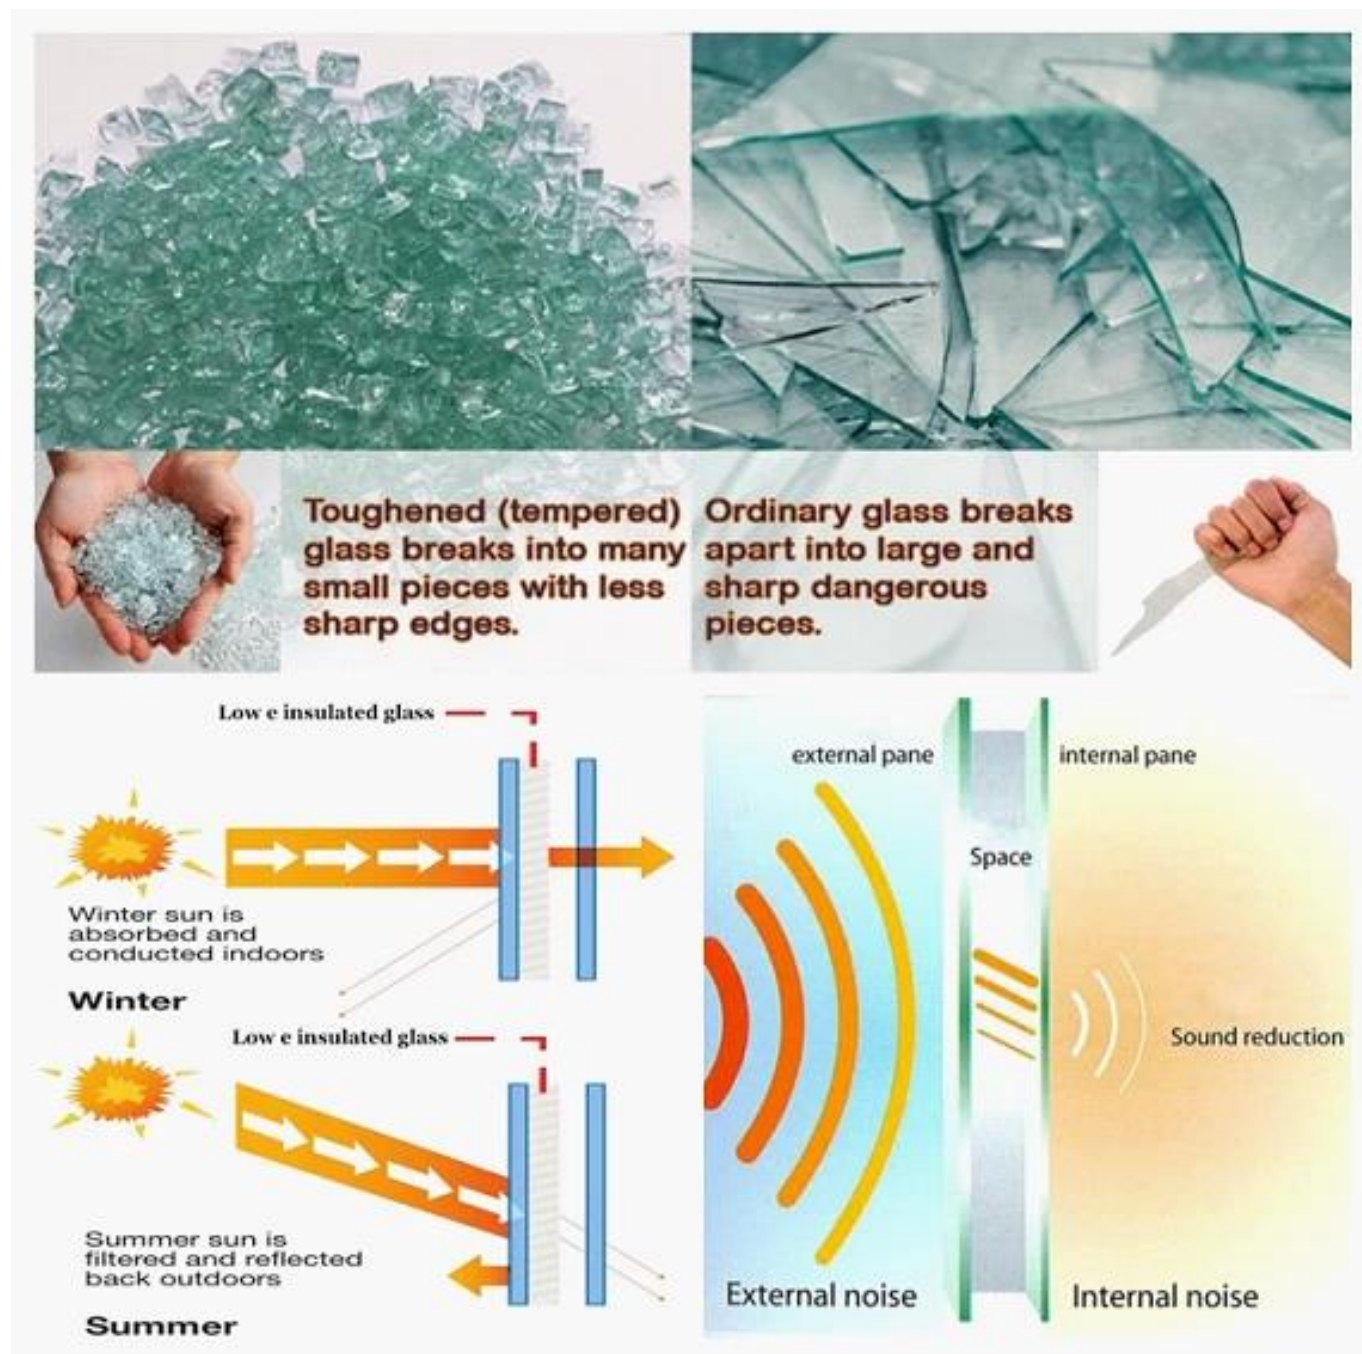

Low E กระจก

Curtain Wall



Balcony



Window



Office Partition



□□□□□□

1. Sun Global Glass LED

Material Storage Area



Cutting Process



Edgeworks & Drilling



Tempered Process



Ceramic Frit



Insulated Process



Merging Room



Autoclave



Inspection



Loading



Packing



□□□□□□□□

