

## **Płaskie i zakrzywione 27mm szkło izolacyjne dla aplikacji systemów elewacji szklanych**

Nowa technologia elewacji stopniowo pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach, [Podwójne szkła Units\(DGU\)](#) został stają się istotnym elementem na stosowanie konstrukcji fasady. To jest napędzany w dużej mierze przez dążenie do przejrzystości w elewacji budynku wśród czołowych międzynarodowych targach budowlanych projektantów.

W tej sekcji 27mm izolowane szkło Units(IGU) jest przez jeden sztuk [6mm hartowane szkło](#) i jednego kawałka 6mm hartowane szkło, połączone z spacer 15A (dystansowa aluminiowa 15mm lub 15mm ciepłych krawędzi dystansowy izolacji). Podkładka dystansowa nasłonecznienie może być wypełniona w próżni, powietrza lub argonu. Te cztery krawędzie IGU (izolacyjne szyby zespolone) są zamknięte z wysokiej wytrzymałości materiałów uszczelniających, które doskonale można uniknąć oparów wody przeniknął.

Największą zaletą hartowane izolowane szkło jest zmniejszenie strat ciepła, pozostają niższe zużycie energii, uzyskanie wysokiej energii efektywne zapisywanie i termalne, to można zapisać dużo konsumpcji domowej aplikacji.



## Specyfikacja szkła:

1. szkła produktu: 27 mm podwójne szkło szklwiona, Energy Saving 27mm izolowane szkło, itp.
2. inne izolacyjna szkła, można mieć: [Ciepły krawędzi dystansowy izolowane szkło](#), Low E izolowane szkło, bezpieczeństwa hartowane szkło hartowane podwójne oszklenie szkło bezbarwne, hartowane laminowane izolowane szkło hartowane, itp.
3. Opcje Grubość: 16mm izolowane szkło, szkło izolacyjne 21mm, 22mm izolacyjne szyby zespolone, izolacyjne szyby zespolone 24mm, 25mm podwójne szkło, 26mm podwójne oszklenie szkło podwójne Panel jednostek, 27mm DGU, IGU 28mm, 29mm, 30mm izolowane szyba, 32mm Izolowanej szkła, 35mm IGU, 40mm DGU, itp.

4. izolacji Spacer Grubość: 15A (dystansowa aluminiowa 15mm lub 15mm ciepłych ramek)
5. więcej podkładkę izolacji można mieć: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A, itp.
6. Izolacja dystansowe typu: Gaz, gaz Argon lub próżni
7. min rozmiar: 200x200mm  
Rozmiar Max: 3300x12000mm
8. dwuskładnikowy (uszczelnienie strukturalnych i PIB) dla wtórnego uszczelniaacz

## Cechy szkła:

- A. oszczędność energii
- B. Izolacja akustyczna
- C. może wytrzymać więcej wpływu cięższe, opór ciśnienia powietrza z poza
- D. osuszacz pochłania wilgoć wewnętrzną jednostkę szkło izolacyjne.
- E. podwójne uszczelnienie leczenie może zaoferować długi za pomocą czas życia.

Podłoża szklane F. elastyczne połączenie może oferować coraz więcej pomysłów dla architektów, zwiększenia estetyki budynków.

**Szklane podłoże IGU może być 6mm hartowane szkło bezbarwne, 6mm szkło hartowane niskie żelazo, sitodruk 6mm hartowane szkło, Low E hartowane 6mm, 6mm hartowane matowe szkło, itp.**

## Aplikacji:

Szkło zespolone należy do wysokiej jakości szkła i używać powszechnie w nowoczesnej architektury. Szkło izolacyjne jest głównie dla ogrzewania, klimatyzacja, hałasu lub obszarów, które wymagają nie bezpośrednie światło słoneczne lub światło specjalnych, zobacz jak poniżej:


1. szklane okna, drzwi ze szkła lub szkła partycji
2. szklane ściany osłonowej, fasady szklane, szklane ściany zewnętrzne
3. szkło balustrada, balustrady szklane, szkło płot
4. szklany dach, szklanym świetlikiem, szklany dach

## Standard jakości:

Naszej produkcji szkła izolacyjnego ściśle stosować międzynarodowej jakości systemu ISO9001:2015 i przekazany następujące standardy:

1. 27mm izolowane szkło spełnia normy CCC (chiński szkło obowiązkowej certyfikacji).
2. 27mm izolowane szkło spełniają Chiny izolowane szkło jakości standardowych GB11944.
3. 27mm szkło zespolone spełniają europejskie szkło jakości standard EN1279

## Produkcja szkła

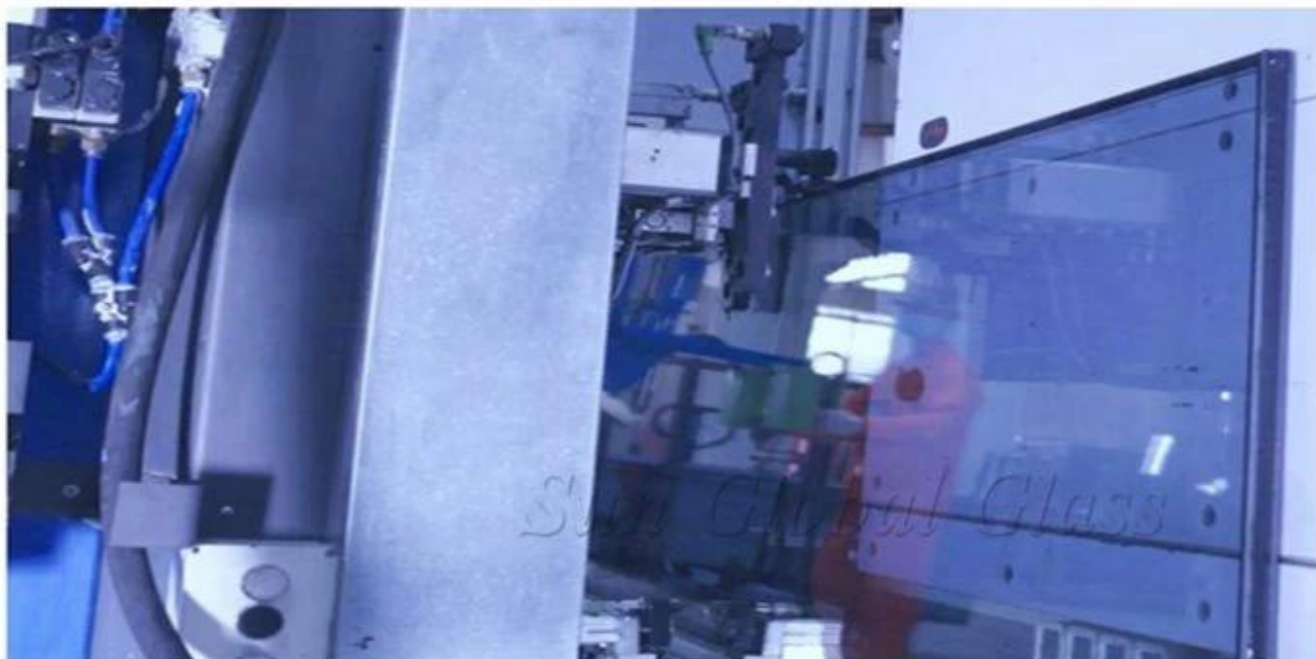


## Pakowanie:



### **Zalety: o nas:**

1. mamy ponad 20 lat doświadczenia produkcji szkła izolacyjne. Są to zaawansowane urządzenia produkcyjne, wyrafinowane pracowników, zespół wykwalifikowanych techników i profesjonalne zespoły sprzedaży usługi użytkownikom, aby upewnić się, że możemy zaoferować Państwu wysokiej jakości szkła i przyjemny usług, które są poza Twoje oczekiwania.
2. przed masową produkcją będziemy double wyboru CAD rysunki dla każdego szklany panel z klientami.

Insulated(6mm golden yellow reflective tempered + 14A + 6mm grey milk coated tempered )  
QTY: 1 PCS

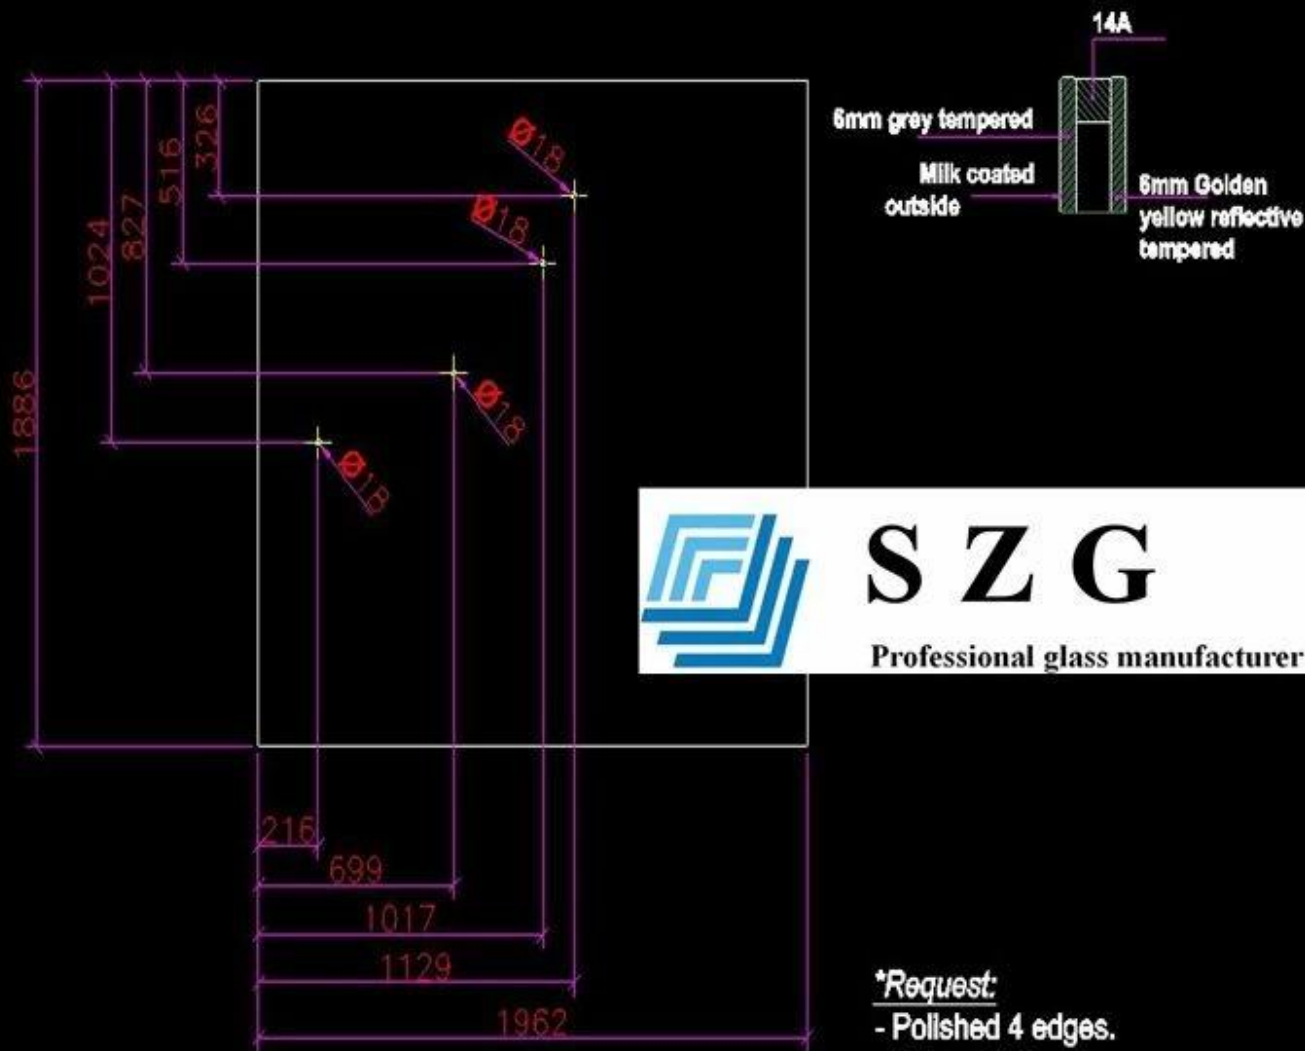

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**\*Request:**

- Polished 4 edges.
- Holes:  $\varnothing 18$
- reflective face outside.

3. można usługi przetwarzania, w tym: otwory, wyciąć nacięcia, sitodruk, druk, polerowane krawędzie, ścięte krawędzie, rogi bezpieczeństwa, itp.

4. nie tylko może mieć pełne hartowanego szkła, ale również może mieć ciepła wzmocnione szkło i Wygrzewane testowane szkło.