

## **SGG Triple hartowane szkło laminowane dostawcą i producentem w Chinach**

**Triple hartowane szkło laminowane** składający się z trzech tafli szkła hartowanego i dwie warstwy folii PVB lub SGP o grubości powyżej 0,76 mm. Szkła i folii połączone ze sobą, a następnie w autoklaw dołączenia szkła i folii mocno skompresowane. Potrójne szkło hartowane laminowane zapewniają wysoki poziom ochrony dla wszelkich form pęknięcia szkła. Jest on powszechnie stosowany w banku, Muzeum, rząd, villa i vaskywalk most szkła.

### **Funkcje:**

**1. zabezpieczenia:** Potrójne szkło hartowane laminowane jest super zabezpieczeń, które zapewniają wysoki poziom ochrony wszelkich form pęknięcia szkła. I potłuczone szkło jest nadal pozostaje kompletne kawałki jeszcze przed wymianą szkła.

**2. dźwięku dowód:** PVB lub SGP film ma inną gęstość z tafle szkła, stop transmisji dźwięku. Potrójne szkło laminowane można również składać się ze szkła zespolonego, aby być wysokiego skutecznie tłumiące.

**3. UV promieni redukcji:** Potrójne szkło hartowane laminowane zmniejsza 99% promieni UV, które jest szkodliwe dla ludzi i obiektów wewnątrz domu, jak meble.

**4. ogień resistance:** Odpowiednio skonfigurowane szkło hartowane laminowane chroni przed ogniem lub bombardowanie.

**5. Energooszczędność:** hartowane szkło laminowane wpuścić światło i zmniejszenia ciepła transmissisn w tym samym czasie. Specjalnie kiedy był składała się ze szklanej lub low-e glass.

**6. Dekoracja:** szyby mogą być różne kolory i wzory druku, ale różnych laminowanego są budząc. Możemy produkować hartowane szkło laminowane z jedwabiu, metal, piór, trawa, folie przezroczyste, pół-przezroczyste lub nieprzezroczyste, nawet drukowanie zdjęć.

### **Aplikacji:**

1. szklane podłogi
2. szkło most
3. szkła skywalk
4. szklaną fasadą
5. szkła ogrodzenia
6. szklane schody
7. szkło na parterze
8. Inne zastosowania szyb potrzeba zabezpieczenia, takie jak bank, lotniska, centra handlowe, biżuteria liczniki...

### **Dane techniczne:**

**Maksymalny rozmiar:** 12 metrów długości

**Zakres grubości:** 12 do 65 mm grubość

**Zakres kolorów:** przezroczyste, półprzezroczyste, stałe kolory (ekran drukowania kolorów i wzorów)

### **Szczegóły przetwarzania:**


Potrójne szkło hartowane laminowane mogą być przetwarzane dokładnie ze szlifowanymi brzegami, narożnik bezpieczeństwa, wiercenie otworów, cut outs do montażu z różnego rodzaju akcesoria.

### **Certyfikaty jakości:**

1. chiński normy ISO i GB15763.3
2. Europa standard EN12543, E12510
3. North American standard ANSI Z97.1

### **Laminowane szkło hartowane szczegóły obrazu z Triple:**


**Zdjęcie produktu:**

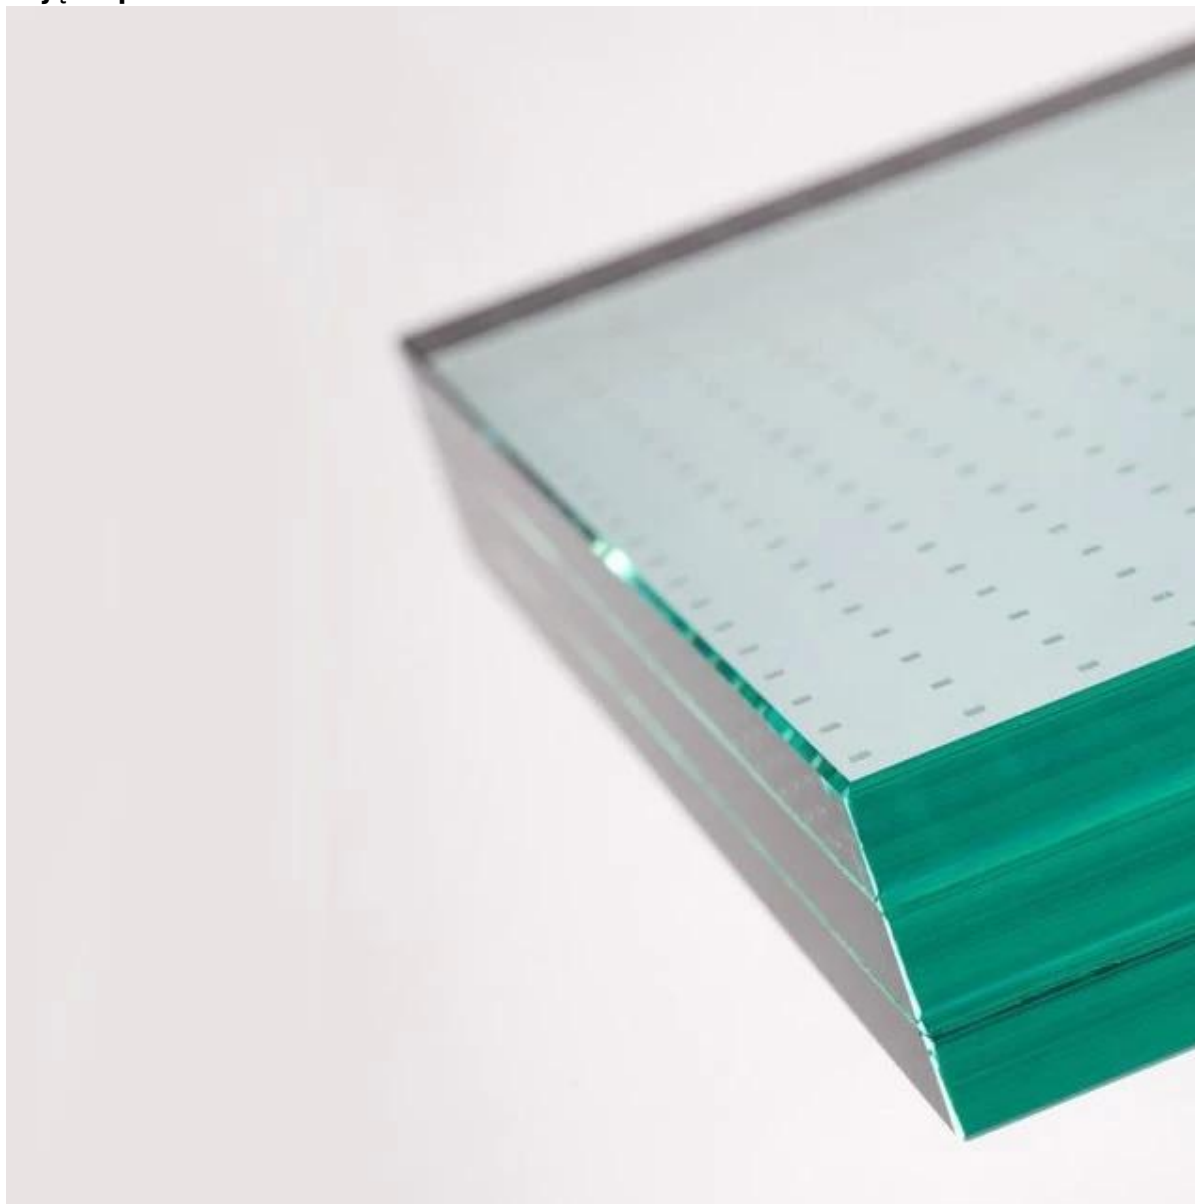

**Złamania z hartowanego szkła laminowanego:**



**Linii produkcyjnej:**

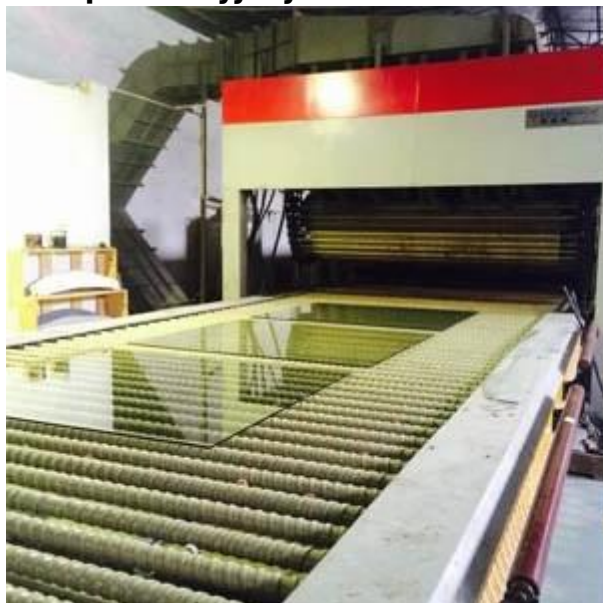



**Paket:**





**Inne popularne grubości:**

- 8.76mm hartowane szkło laminowane
- 17.52mm hartowane szkło laminowane
- 13.52mm hartowane szkło laminowane
- 21.52mm hartowane szkło laminowane