

SZG 5 mm + 0,89 mm SGP filme + 5 mm temperado fabricantes de vidro de vidro laminado de construção

O vidro laminado temperado SGP de 10.89mm é feito por duas camadas de [Vidro temperado de 5mm](#) e o filme interlayer DuPont SentryGlas, que garante a função de segurança do vidro laminado. Os vidros laminados SGP são de alta resistência, alta clareza, durabilidade, construção versátil e instalação flexível que facilitam a adaptação aos mais recentes e rigorosos requisitos do mercado de construção atual.

Especificação:

1. Opções de Substrato de Vidro: vidro de flutuação ultra claro, vidro claro, vidro matizado, vidro reflexivo, vidro da serigrafia, vidro Low-E , vidro geado, etc.
2. Espessura do filme Sentinela SGP: 0.89mm /1.52mm /2.28mm
3. Espessura de vidro laminado SGP: 10.89mm SGP vidro laminado, 12.89mm SGP vidro laminado, 16.89mm SGP vidro laminado, 20.89mm SGP vidro laminado, etc
4. Marca SGP: Du Pont ou Saflex SOLUTIA com base no pedido de encomenda

Comprimento 5.Max: 6000mm, pode ser bespoke

Largura 6.Max: 2500mm, pode ser personalizado

O vidro laminado 7.Both liso e o vidro laminado curvado estão disponíveis, personalizarão baseado no desenho dos clientes.

Dados técnicos de PVB e SGP:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Vantagens:

A força do rasgo 1.The do vidro laminado sgp é 5 vezes do que o vidro laminado PVB normal.

A dureza 2.The do vidro sgp é 100 vezes do que o vidro laminado PVB normal.

3. O vidro de sentryglas está com a função da resistência do furacão, pode com tempestades maiores do que o vidro laminado PVB.

4. O vidro intercalar Sgp melhora o desempenho do vidro à prova de balas.

5. Os produtos de vidro Sgp reduzem, em certa medida, a espessura do vidro laminado.

6. Extremamente durável e resistente e pode manter-se impecável e transparente após anos de exposição.

7. O vidro laminado de filme sgp é adequado para design sem moldura

8. Excelente segurança depois de depois quebrada.

Aplicação SGP:

Como dupont sentryglas glass tem boa transparência, segurança e outros bons desempenhos, tem sido amplamente utilizado em várias indústrias. Com segurança, beleza e combinação única de demanda adicional, as aplicações de vidro resistentes a impacto serão mais extensas.

1. Em locais que precisam considerar a segurança pessoal.
2. Locais com função de à prova de balas, anti-roubo, à prova de explosão.
3. piso de vidro, corredor de vidro, passarela de vidro, trilhos de vidro, ponte de vidro etc.
4. Prédios altos, grande vidro de segurança para edifícios públicos.
5. Vidro arquitectónico de grande tamanho.


Certificados de qualidade:


1. o vidro da especialidade de 10.89mm SGP encontra o padrão chinês ISO9001 e o Certificate do CCC.
2. o vidro do interlayer do sentryglas de 10.89mm encontra o padrão de Europa EN14449, E12510
3. 10.89mm dupont sgp interlayer de vidro atender padrão britânico BS6206
4. O vidro temperado sgp de 10,89 mm atende GB9962 e GB15763.2.

Detalhes da imagem de 10.89mm dupont sgp de vidro:


Imagem do produto:

Sun Global Glass

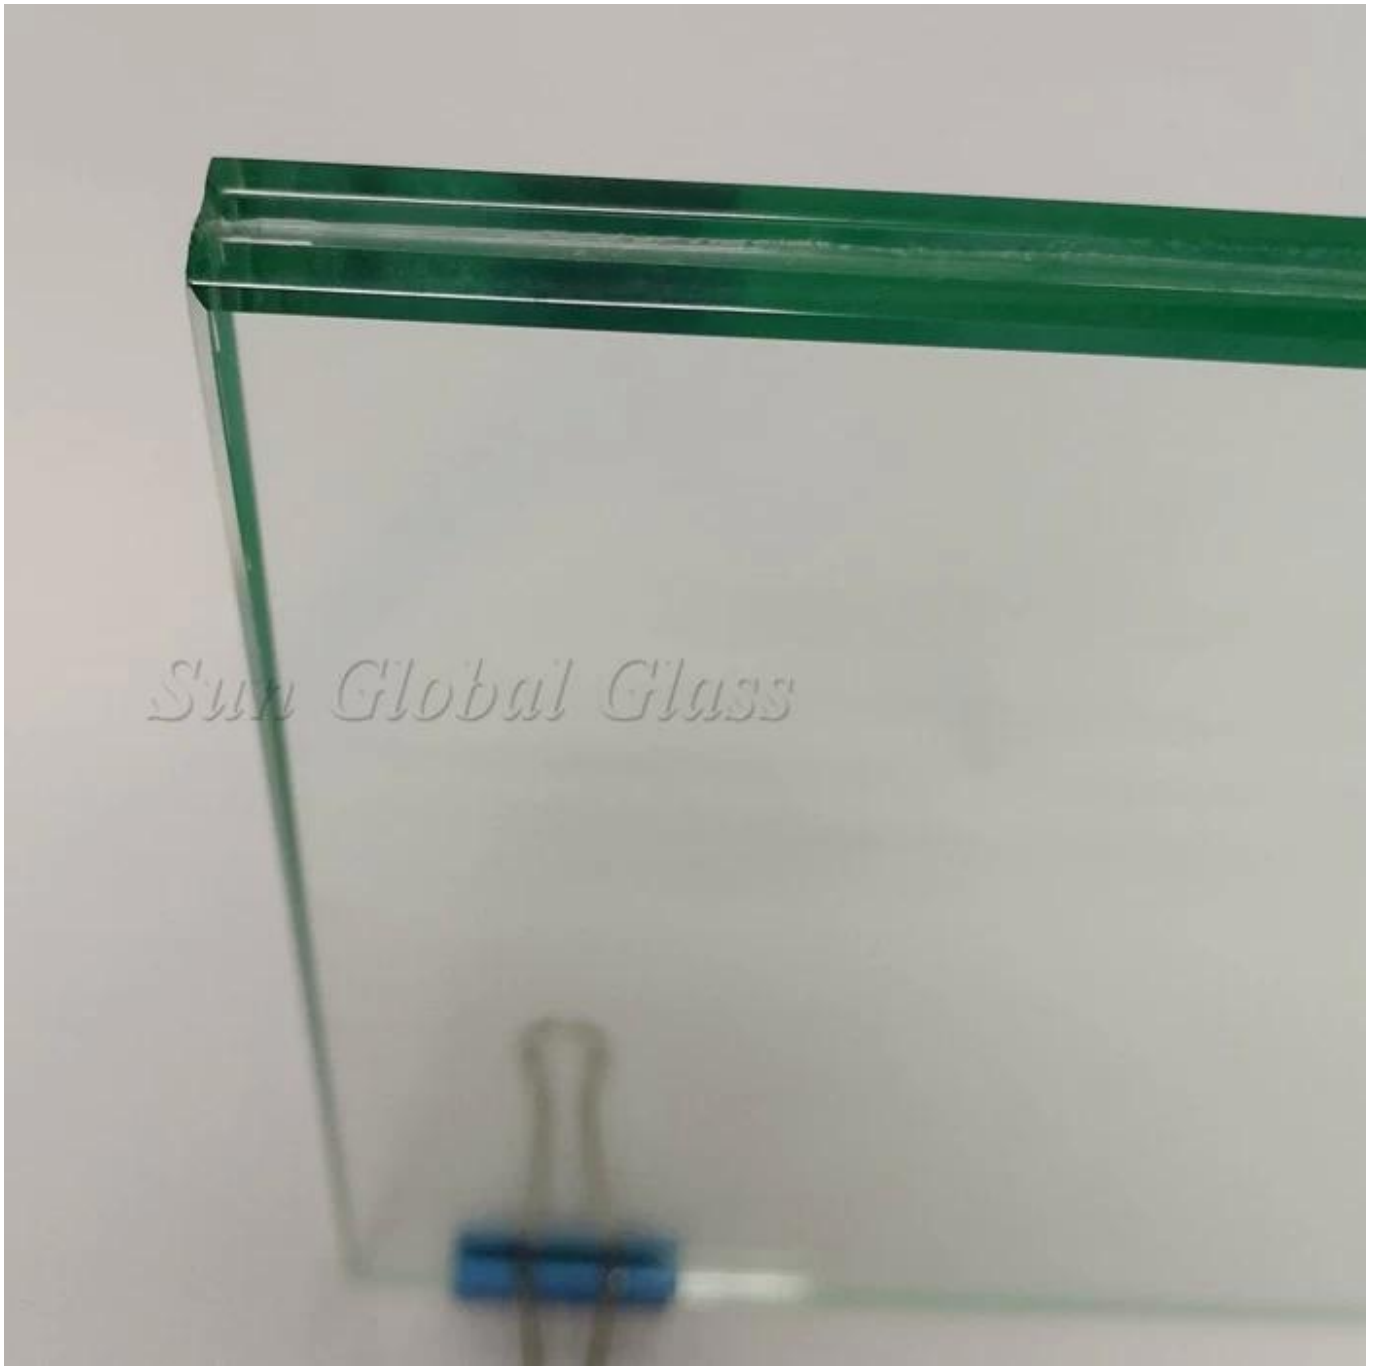

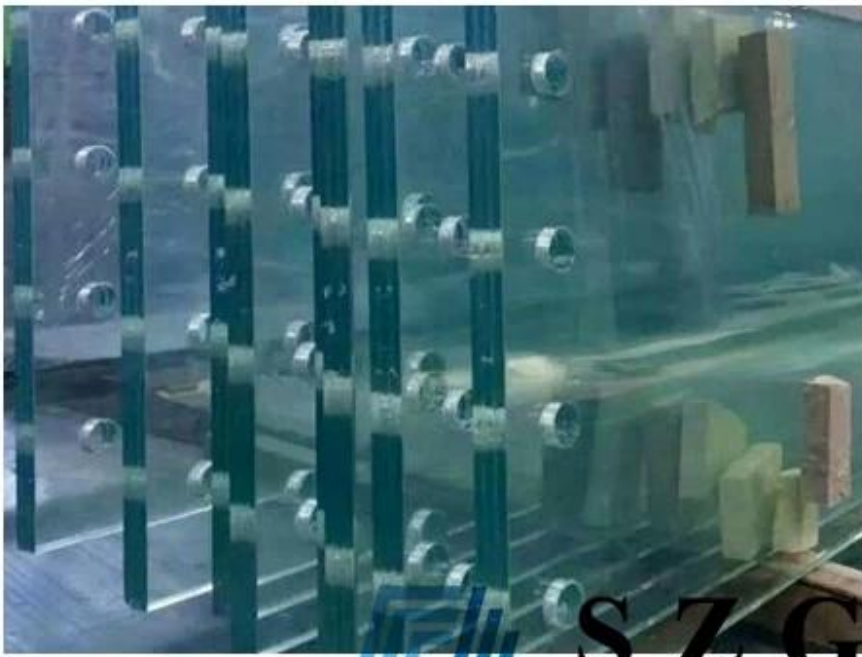

S Z G
Professional glass manufacturer

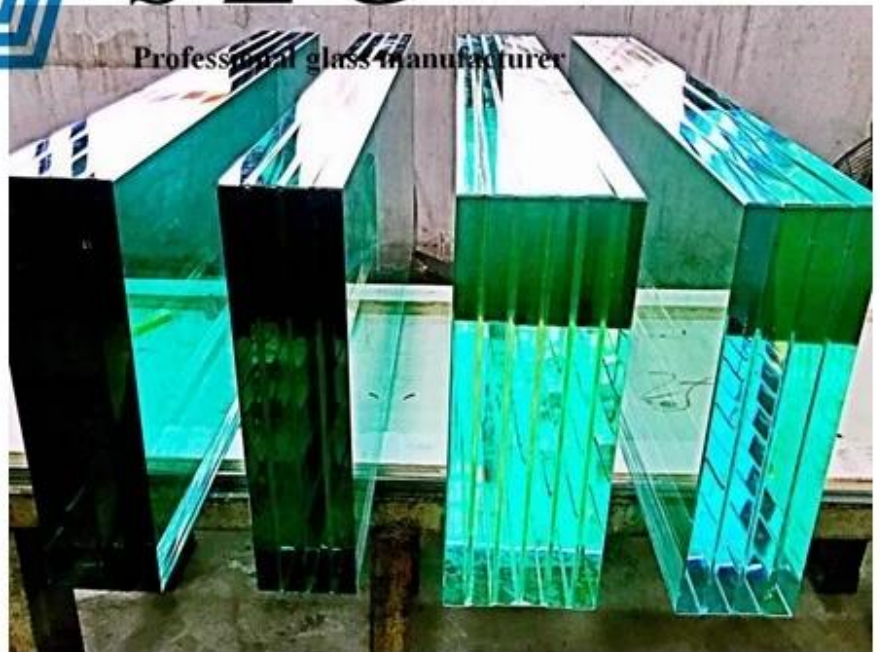

Linha de produção:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Pacote:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

