

## **SZG-Glass Fabricante-Edifício Glass-21.52mm Vidro laminado temperado com baixo ferro com borda pisada**

**Vidro laminado temperado com baixo teor de ferro de 21,52 mm** é combinado por duas peças de vidro temperado com baixo teor de ferro de 10 mm com bordas escalonadas (vidro temperado extra claro) inserido por intercalar PVB transparente de 1,52 mm. Após o aquecimento e a pressão h ig h na autoclave h ig h, os dois pedaços de painéis de vidro são t ig colados htmente pelo filme PVB. É um tipo de vidro de segurança, porque os resíduos ainda grudam no filme e não caem quando o painel de vidro está quebrado.

### **Aviso prévio:**


Todos os processos, como arestas de polimento, arestas escalonadas, furos, cantos arredondados, recortes, entalhes etc. devem ser concluídos antes de serem temperados e depois laminados.

### **Imagens de vidro laminado temperado com baixo teor de ferro e 21,52 mm com rebordo:**



Shenzhen Sun Global Glass



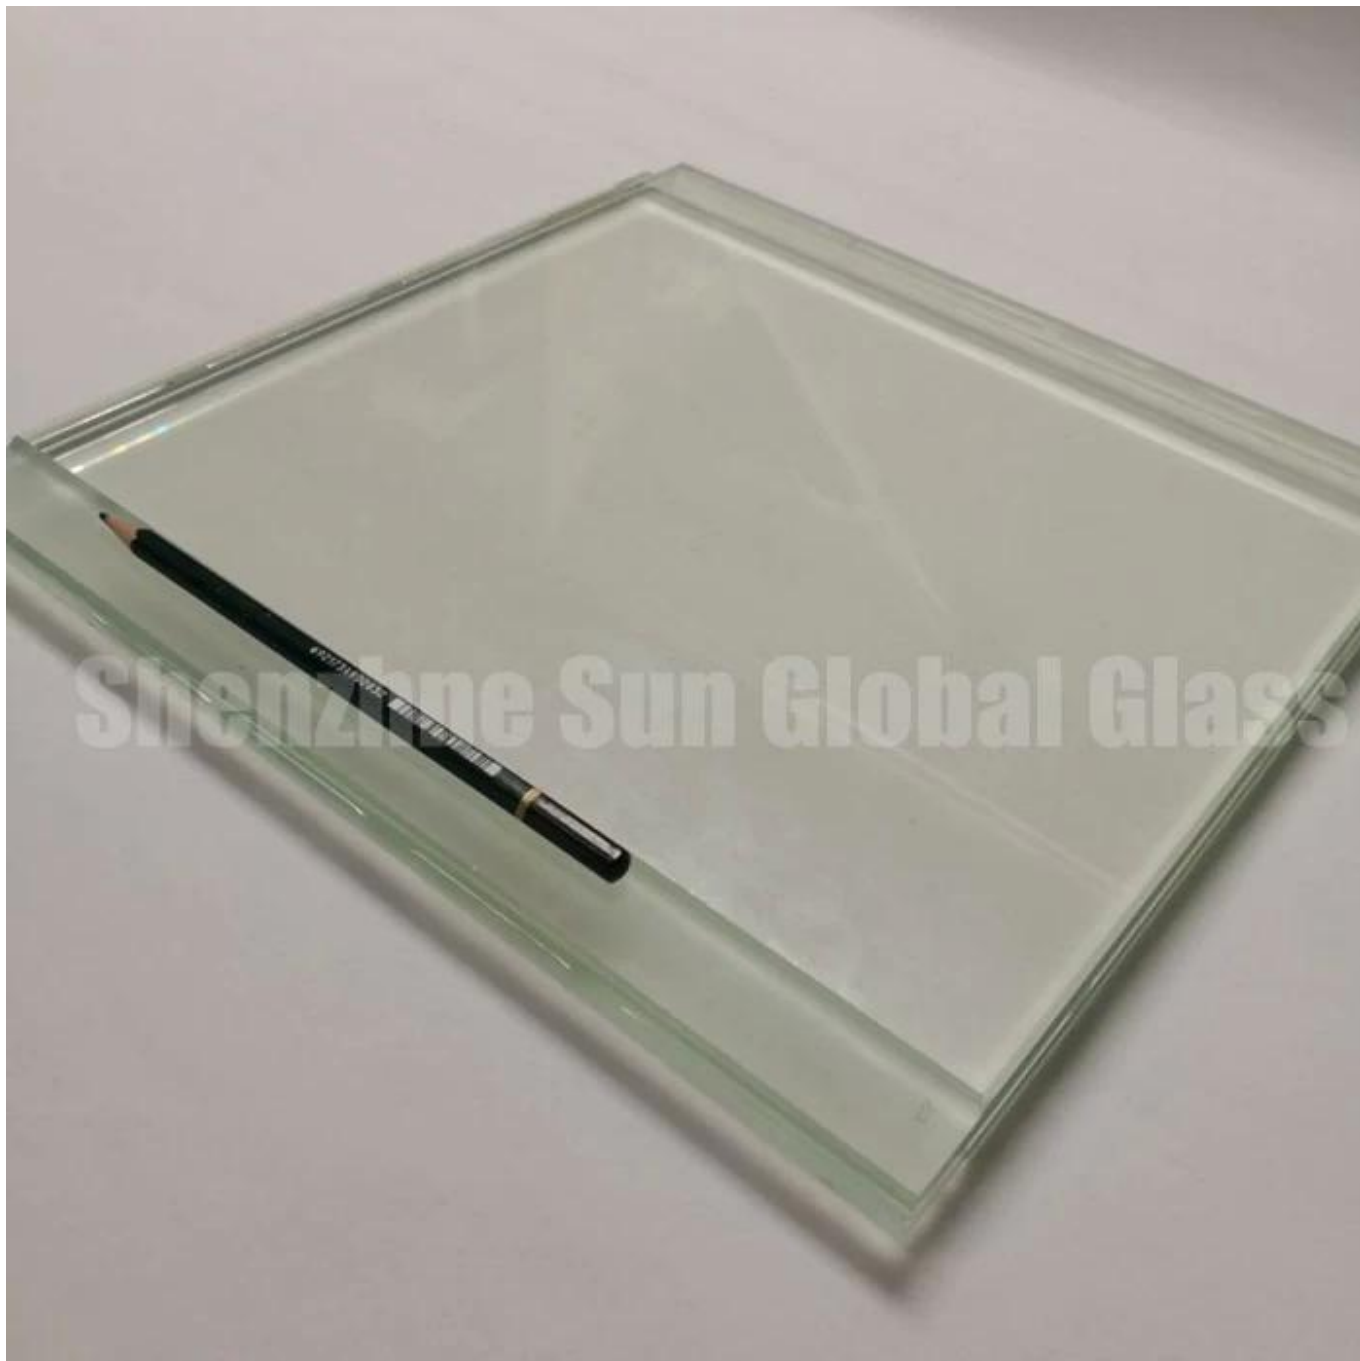

### **Vantagens do vidro laminado temperado com baixo teor de ferro de 21,52 mm:**

1. Higher Strength: o vidro laminado temperado 21.52mm é 4-5 vezes mais difícil que o vidro laminado não temperado 21.52mm.

2. Segurança: os resíduos ainda grudam no filme e não caem quando o painel de vidro laminado está quebrado.

3. High de transparência, você pode apreciar uma boa vista através do vidro laminado com baixo teor de ferro 10 + 10mm.

4. O vidro laminado extra claro 1010.4 pode bloquear partes do ultravioleta light.

## **Especificações:**

Nome do produto: vidro laminado temperado com baixo teor de ferro 21.52mm

Combinações: vidro temperado com baixo teor de ferro de 10 mm com borda escalonada + 1,52 mm PVB + vidro temperado com baixo teor de ferro de 10 mm com borda escalonada.

Cores disponíveis: azul Ford, azul escuro, Euro cinza, cinza escuro, bronze, etc.

Tamanho máximo: 3.3M \* 12M

Cores disponíveis da camada intermédia PVB: cinza, cinza escuro, azul, bronze, outras cores personalizadas.

## **Equipamento de produção:**





**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**



**Packing & Loading**

## **Padrões de qualidade:**

O vidro laminado temperado produzido pela Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD está estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
2. Certificado BS 6206 da norma de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Padrão europeu de vidro de segurança: certificado EN14449 (CE).
4. Padrão de vidro de segurança laminado dos EUA: certificado SGCC.







### **Aplicações de vidro laminado temperado com 21,52 mm e baixo ferro escalonado:**

1. Railing, balaustrada, corrimão, varanda.
2. cortina de parede e fachadas.
3. Portas, janelas.
4. Skylight, telhado.



Vidro 5.Storefront, divisória, etc.



### **Outros tipos de vidro laminado que lhe podem interessar:**

Vidro laminado transparente;

Vidro laminado colorido;

Vidro laminado curvo;

Impressão de vidro laminado;

Vidro laminado de malha de arame, etc.