Cerca de vidro temperado de 8mm --- corrimão de vidro de construção, balaustrada de vidro, fabricante de corrimão de vidro & fábrica

Trilhos de vidro também balaustrada de vidro, parapeito de vidro, corrimão de vidro, balaústre de vidro, corrimão de vidro, cerca de vidro etc, para fazer os edifícios têm uma aparência elegante. Qualquer tamanho de vidro personalizado e forma de vidro personalizado pode ter de nós, tanto trilhos de vidro sem moldura e balaustradas de vidro emolduradas.

Especificação:

1. Única espessura de vidro: 6mm a 19mm

Espessura de vidro duplo: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm etc

2. Cor: claro, baixo ferro, azul, bronze, verde, cinza, qualquer cor estará disponível.

3. tipo de vidro: vidro temperado, vidro laminado, vidro fosco, tela de vidro de seda, vidro isolado etc.

4. Tamanho máximo: 3.3x12m, tamanho personalizado baseado no desenho dos clientes.

5. Outras espessuras de vidro endurecido: trilhos de vidro temperado de 5mm, trilhos de vidro temperado de 6mm, trilhos de vidro temperado de 10mm, trilhos de vidro temperado de 12mm, trilhos de vidro temperado de 15mm, trilhos de vidro temperado de 19mm etc.

Tipos de vidro para balaustrada:

1. Cerca de vidro temperado (6 mm a 19 mm)

2. Cerca de vidro laminado (4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm etc)

3. cerca de vidro da tela de seda (6mm a 19mm)

4. Cerca de vidro fosco (6 mm a 19 mm)

5. cerca de vidro isolado (5mm + 5mm, 6mm + 6mm etc)

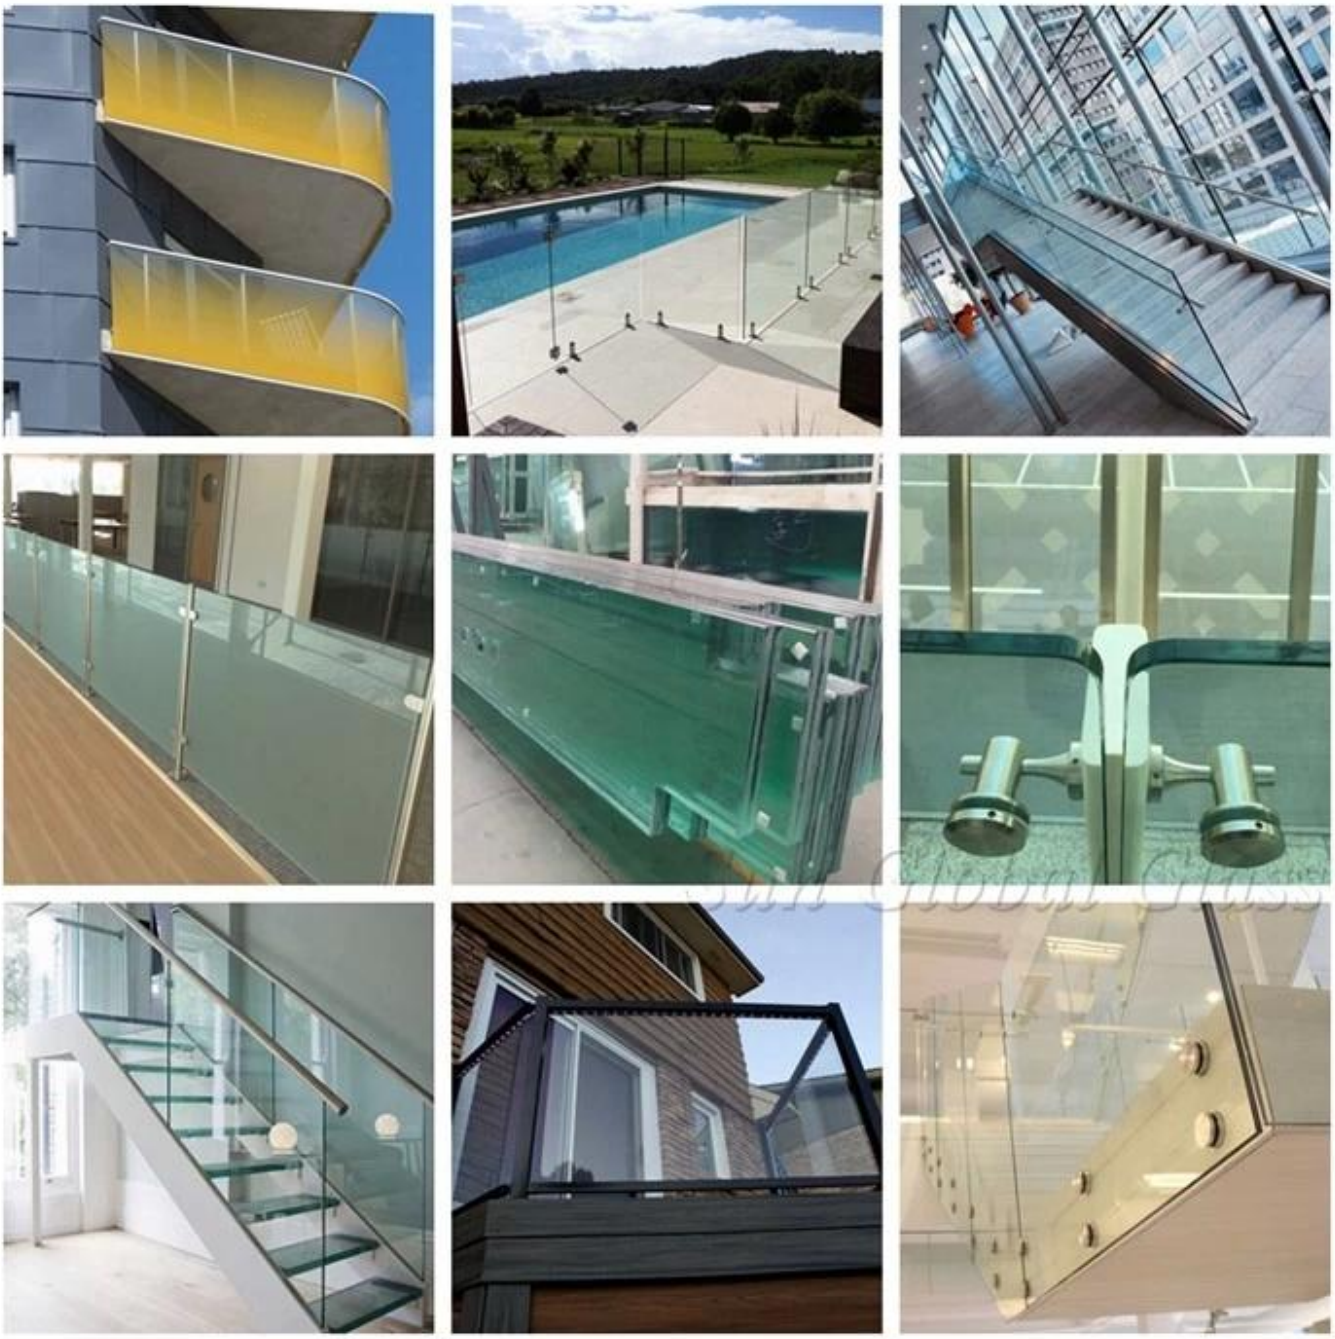

Dicas para furos no parapeito de vidro:

Borda dos furos à borda de vidro≥2.5 x espessura de vidro

Diâmetro dos furos ≥2 x espessura do vidro

Borda dos furos ao centro de vidro≥5 x espessura de vidro

Padrão de vidro:

Nosso vidro balaustrada é produzido sob o padrão de qualidade ISO9001 e atende aos padrões nacionais e internacionais.

1. Cumpra com o padrão europeu do vidro de segurança do EN12150 CE

2. Cumpra com o padrão do vidro de segurança de BS 6206 Grâ Bretanha

3. Cumprir com o padrão de vidro nacional GB15763.2

4. Cumpra com o padrão chinês do vidro de segurança do CCC (3C)