




SZG-Строительство Стакан Производитель- закаленный ламинированный Стакан

10,76 мм ламинированные закаленные стекла состоит из двух слоев **5 мм закаленное стекло** постоянно связанный вместе с прослойкой PVB 0,76 мм. 10,76 мм ламинированное закаленное стекло - это безопасное стекло, даже если стекло разбито снаружи, сломанные стеклянные листы будут прилипать к пленке PVB и не упадут, чтобы он мог избежать вреда для людей. Он широко используется для высотных зданий здания.

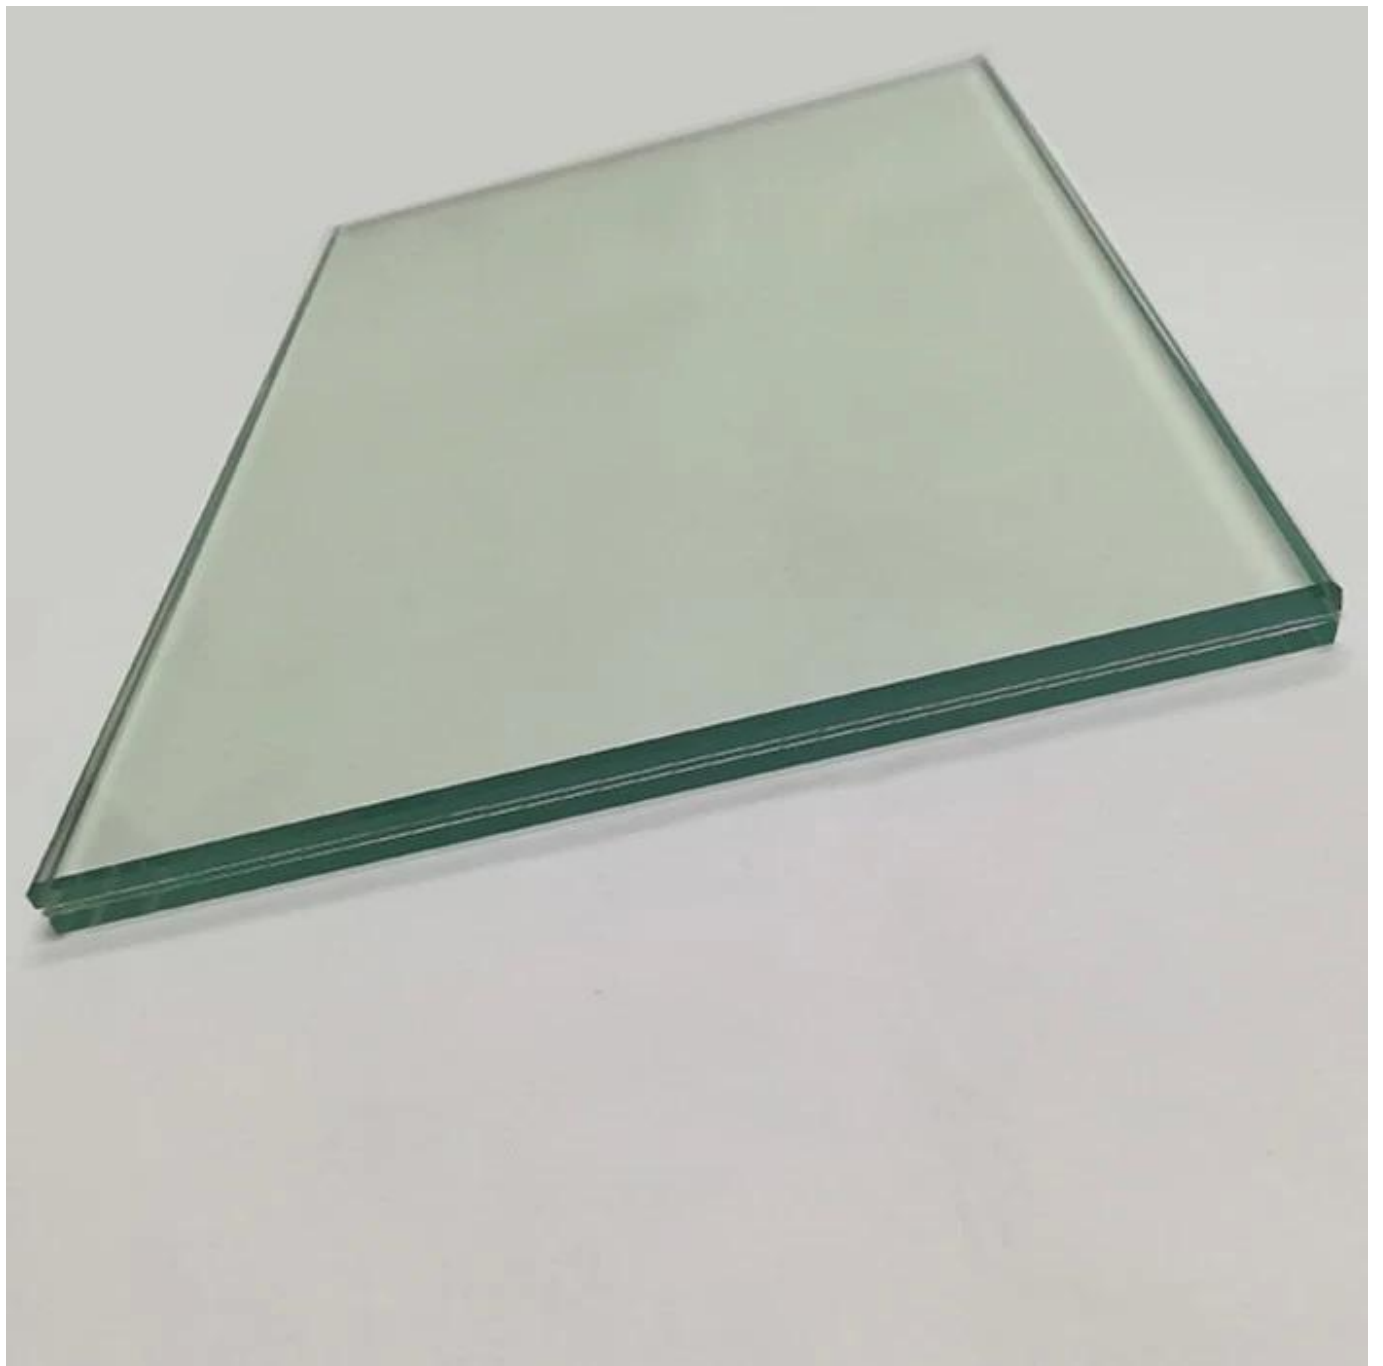

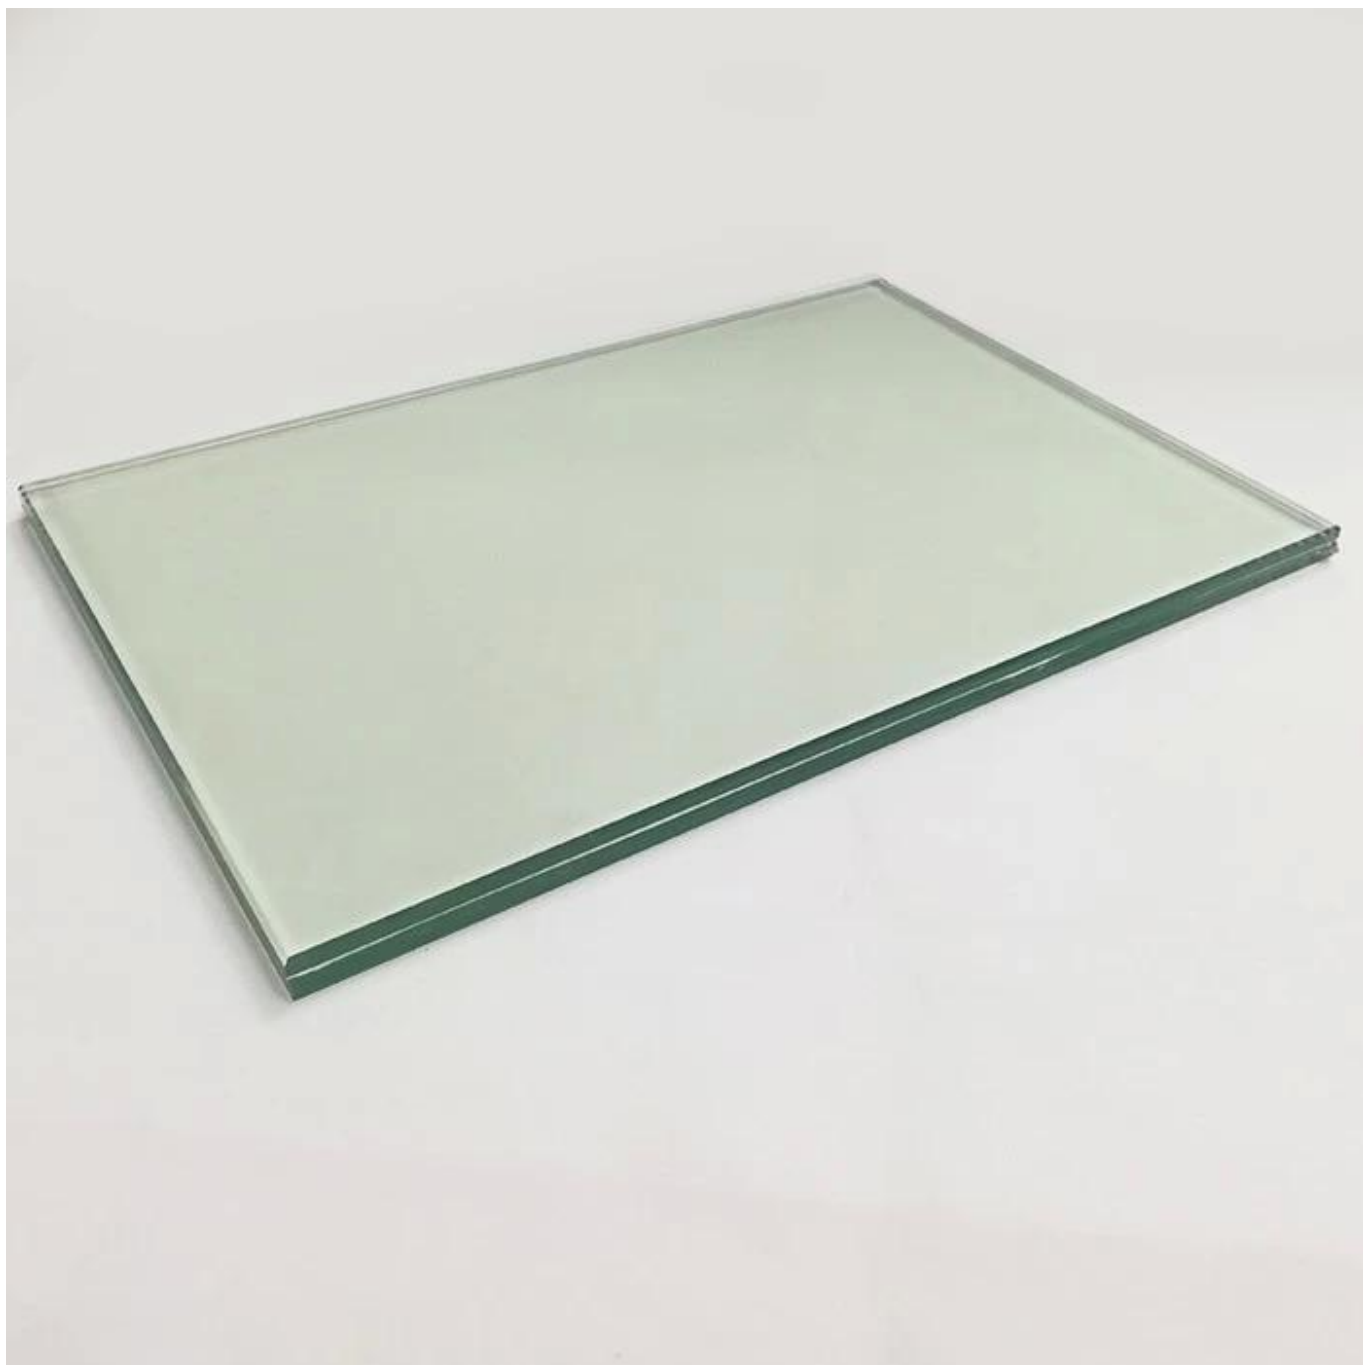

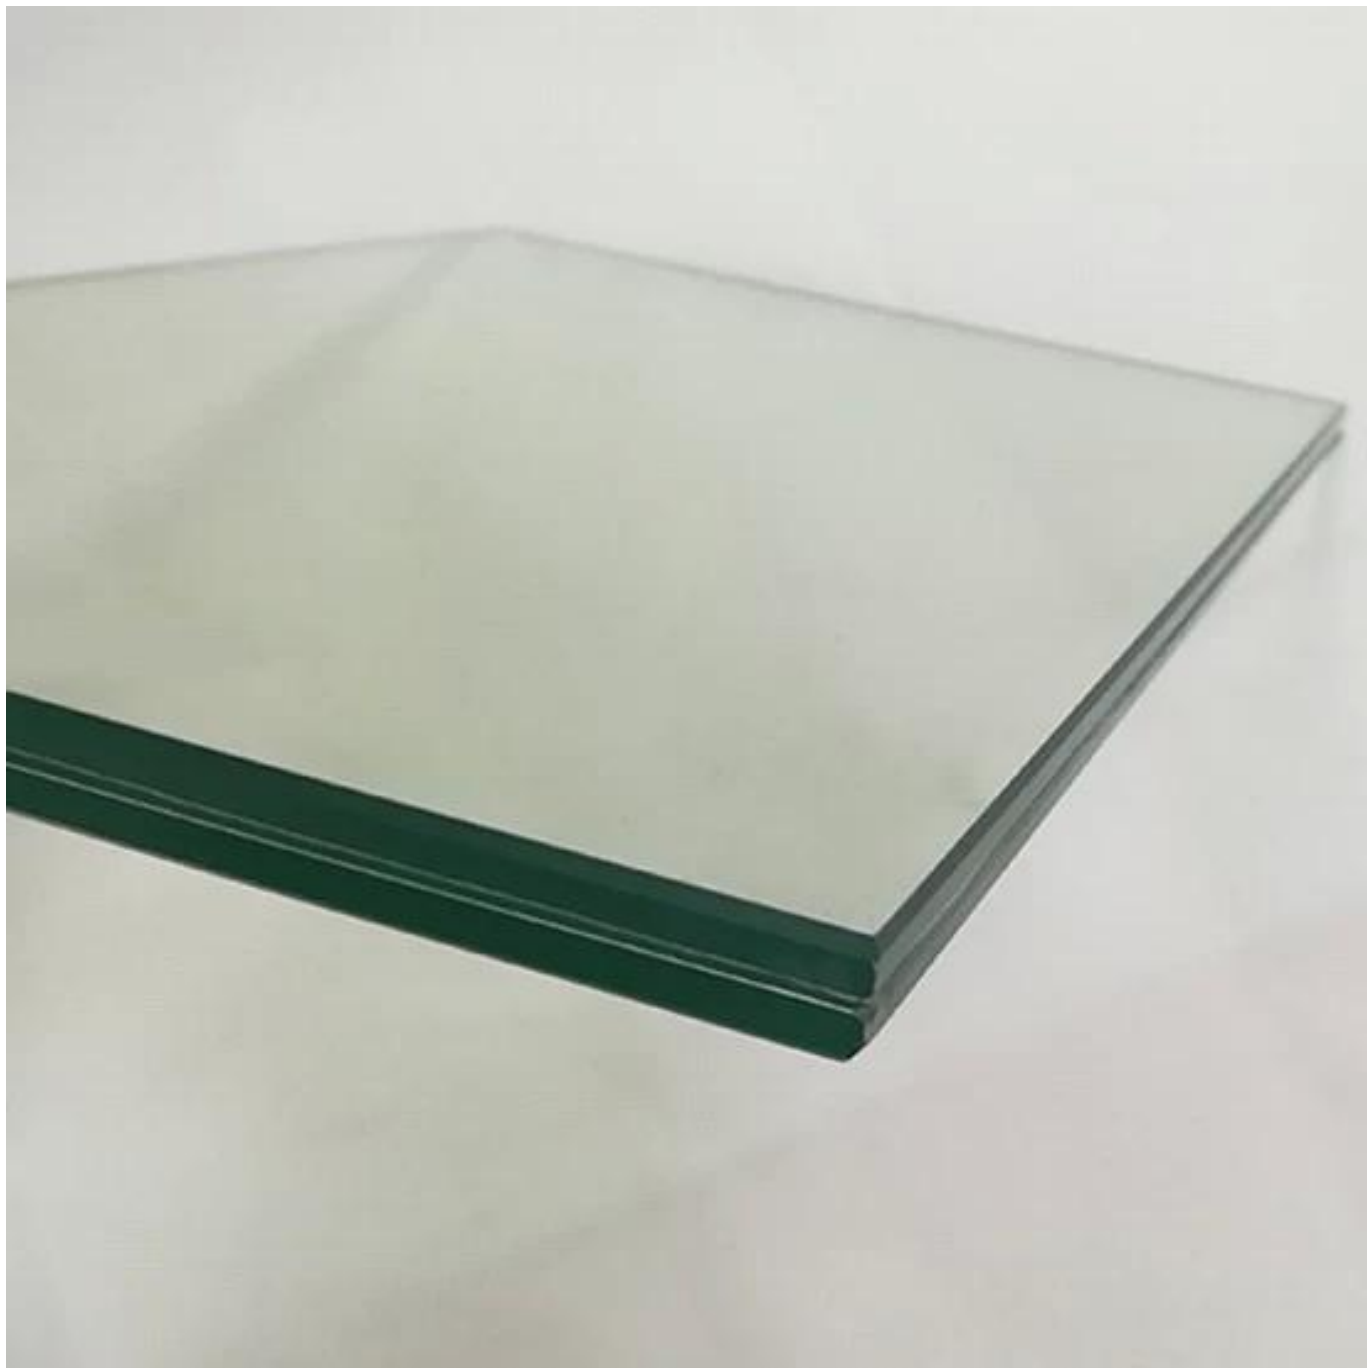





Характеристика

Высокая безопасность: осколки будут прилипать к прослойке и не разбрасываться, когда они сломаны.

Звукоизоляция: межслойная пленка является своего рода органическим материалом и может блокировать звуковые волны.

Anti-Ultraviolet: can absorb 99% входящего ультрафиолетового излучения.

Энергосбережение: межслойная пленка препятствует передаче солнечного тепла и снижает охлаждающие нагрузки.

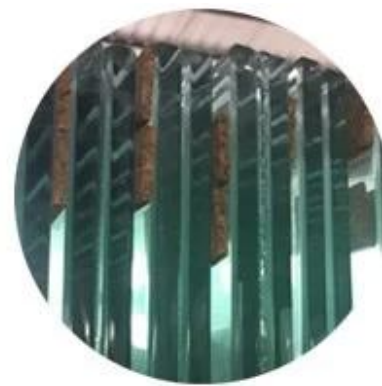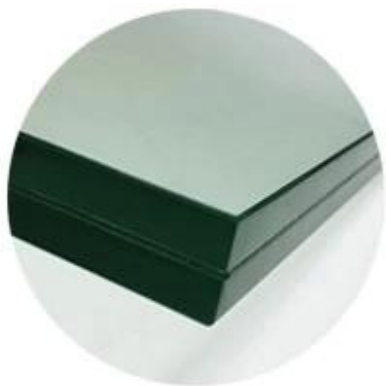

Конвейер

Shenzhen Sun Global Glass с использованием высококачественного прозрачного флоат-стекла без пузырьков и трещин.

Отогреть отожженное стекло в печи до 620 ° C, а затем быстро охладить.

Ламинирование с помощью PVB и обработка должны быть в помещении без пыли.

Стекло остается в автоклаве в течение 8 часов, чтобы обеспечить отсутствие пузырьков воздуха между стеклом и пленкой PVB.



сертификация


EN14449 сертификат европейского стандарта безопасного стекла

Сертификат BS6206 стандарта безопасного стекла Великобритании


Сертификат SGCC США по ламинированному стеклу



EN14449

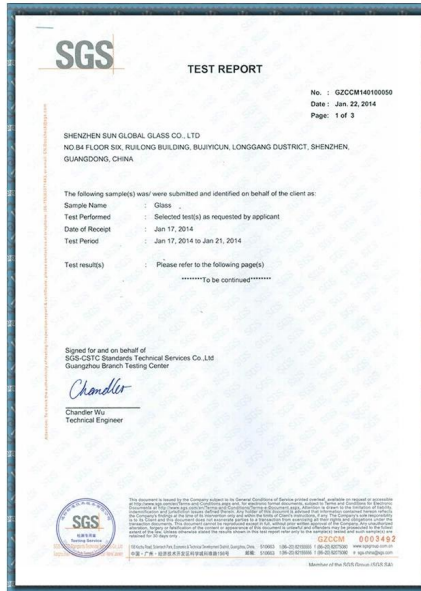

BS6206

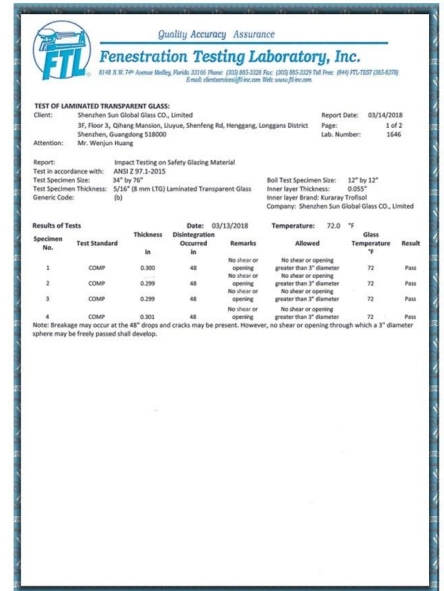

SGCC

Упаковка & загрузка

Каждый стеклянный лист отделяется высоким и высоким качеством против плесени.

Перед упаковкой каждый лист стекла должен быть осмотрен.

Использование нового, долговечного, пригодного для использования в море фанеры с защитой от пены внутри.

Каждый случай будет застегиваться металлическим ремнем.



