

SZG-Glass-Building-Building Glass-13.14mm с низким содержанием железа закаленное многослойное стекло

13,14 мм с низким содержанием железа закаленное многослойное стекло это тип безопасного стекла, он состоит из двух частей **6 мм закаленное стекло с низким содержанием железа** (сверхчистое закаленное стекло), вставленное прозрачным промежуточным слоем PVB толщиной 1,14 мм. После нагревания и высокого давления в автоклаве высокого давления две части стеклянных панелей плотно склеиваются пленкой PVB. 13,14-миллиметровое ламинированное стекло с низким содержанием железа также называют 13,14-миллиметровым ультра-прозрачным многослойным стеклом, ультра-прозрачным многослойным стеклом, 66,3-миллиметровым многослойным стеклом с низким содержанием железа, ультра-прозрачным многослойным безопасным стеклом 6 мм + 6 мм, ультра-прозрачным ESG VSG 6 мм + 6 мм и т. Д.


Обратите внимание:

Все процессы, такие как сверление отверстий, полировка кромок, закругление углов, вырезы, вырезы и т. Д., Должны быть закончены перед тем, как быть отпущены и затем ламинированы.

Изображения 13,14 мм ультра прозрачного закаленного многослойного стекла:





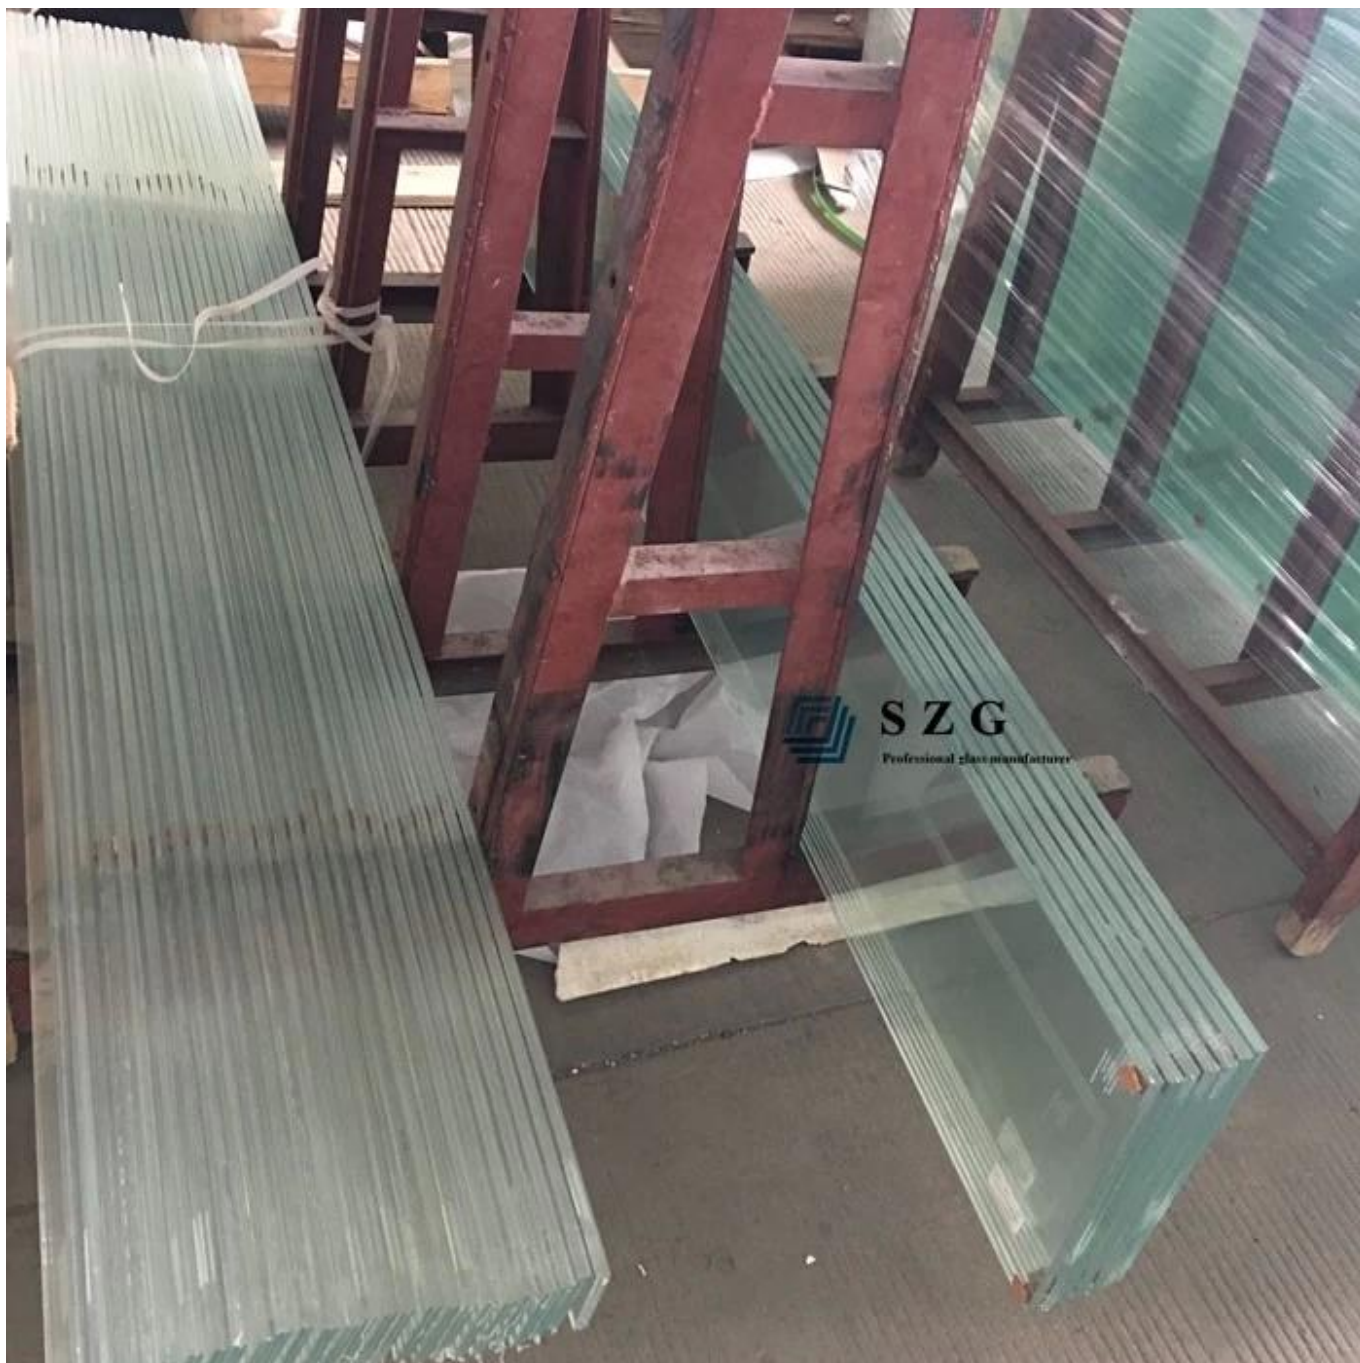

Преимущества многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа 13,14 мм:

- 1.High Strength: 13,14 мм закаленное многослойное стекло в 4-5 раз прочнее, чем 13,14 мм закаленное многослойное стекло.
- 2.Безопасность: осколки все равно будут прилипать к пленке и не упадут при разрушении многослойной стеклянной панели.
- 3.High прозрачность, вы можете наслаждаться хорошим видом через 13,14 мм с низким содержанием железа многослойного стекла.

4. Прозрачное ламинированное стекло толщиной 13,14 мм может блокировать ультрафиолетовое излучение.



Характеристики:

Название продукта: многослойное закаленное стекло с низким содержанием железа 13,14 мм

Комбинации: 6 мм закаленное стекло с низким содержанием железа + 1,14 мм PVB + 6 мм закаленное стекло с низким содержанием железа

Доступные цвета: светло-синий, темно-синий, евро серый, темно-серый, бронза и т. Д.

Максимальный размер: 3,3 м * 12 м

Доступные цвета межслойного покрытия PVB: серый, темно-серый, синий, бронзовый, другие индивидуальные цвета.

Доставка: 7-15 дней, срочные услуги.

Стандарты качества:

Закаленное многослойное стекло, произведенное Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD, строго соответствует требованиям сертификации системы менеджмента качества ISO 9001 и соответствует следующим стандартам качества.

1. Китайский стандарт безопасного стекла (CCC).
2. Сертификат BS 6206 британского стандарта безопасного стекла.
3. Европейский стандарт безопасного стекла: сертификат EN EN 14449 (CE).
4. Стандарт безопасного многослойного стекла США: сертификат SGCC.



Professional glass manufacturer



Применение 13,14-миллиметрового многослойного закаленного стекла с низким содержанием железа:

1. Рельтинг, балюстрада, перила, балкон.
2. Весные стены и фасады.
3. Двери, окна.
4. Skylight, крыша.
5. Витрина стеклянная, перегородка ..



Другие виды ламинированного стекла могут вас заинтересовать:

Прозрачное многослойное стекло;

Цветное многослойное стекло;

Гнутое многослойное стекло;

Печать многослойного стекла;

Сетка многослойного стекла и т.д ..

производство оборудование

