

SZG 12 мм + 12 мм SGP закаленное ламинированное стекло-строительное стекло

25,52 мм закаленное ламинированное стекло SGP производится двумя слоями [12мм закаленное стекло](#) и межслойную пленку DuPont SentryGlas, которые гарантируют функцию безопасности ламинированного стекла. Ламинированное стекло SGP обладает высокой прочностью, высокой четкостью, долговечностью, универсальной конструкцией и гибкой установкой, что позволяет легко адаптироваться к последним и самым строгим требованиям современного рынка строительства. По сравнению с обычным ламинированным стеклом ламинированное стекло SGP может улучшить производительность пуленепробиваемого стекла и может в определенной степени уменьшить толщину слоистого стекла.

Спецификация:

Варианты подкладок 1.Glass: ультра чистое флоат-стекло, прозрачное стекло, тонированное стекло, отражающее стекло, стекло из шелка, стекло Low-E , матовое стекло и т. Д.

2. SGP Sentry толщина пленки: 0,89 мм / 1,52 мм / 2,28 мм

3. Толщина ламинированного стекла SGP: 10,89 мм ламинированное стекло SGP, ламинированное стекло 12,89 мм SGP, ламинированное стекло 16,89 мм SGP, ламинированное стекло толщиной 20,89 мм, ламинированное стекло SGP 11,52 мм, ламинированное стекло SGP 13,52 мм, ламинированное стекло SGP 17,52 мм, 21,52 мм ламинированное стекло SGP, ламинированное стекло толщиной 25,52 мм SGP, ламинированное стекло SGP 31,52 мм, ламинированное стекло 12,28 мм SGP, ламинированное стекло 18,28 мм SGP, ламинированное стекло 22,28 мм, ламинированное стекло SGP 26,28 мм, ламинированное стекло SGP 32,28 мм, 40,28 мм SGP ламинированное стекло и т.д.

4. Марка SGP: Du Pont или Saflex SOLUTIA

Длина 5.Мах: 6000mm, может быть besproken

Ширина 6.Мах: 2500mm, можно подгонять

7.Более плоское ламинированное стекло и изогнутое многослойное стекло доступны

Технические данные PVB и SGP:

**S Z G**

Professional glass manufacturer

PVB & SGP Technical Data

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Преимущества:

1. Прочность на разрыв ламинированного стекла SGP в 5 раз превышает нормальное ламинированное стекло PVB.
2. Твердость ламинированного стекла SGP в 100 раз превышает нормальное ламинированное стекло PVB.
3. Ламинированное стекло SGP с функцией сопротивления ураганам, может с большими штормами, чем ламинированное стекло PVB.
4. Ламинированное стекло SGP улучшает работу пуленепробиваемого стекла.
5. Ламинированное стекло SGP уменьшает толщину слоистого стекла в определенной степени.
6. Чрезвычайно прочный и стойкий и может сохранять безупречный и прозрачный после нескольких лет воздействия.

7. Ламинированное стекло SGP подходит для бескаркасного дизайна

8. Отличная безопасность после того, как она сломалась.

Приложение SGP:

Поскольку ламинированное стекло SGP обладает хорошей прозрачностью, безопасностью и другими хорошими характеристиками, оно широко используется в различных отраслях промышленности. Благодаря безопасности, красоте и уникальному сочетанию дальнейшего спроса, применение ламинированного стекла SGP будет более обширным.


1. В местах, где необходимо учитывать личную безопасность.
2. Места с функцией пуленепробиваемой, противоугонной, взрывозащищенной.
3. Стекланный пол, стекланный коридор, стекланный дорожка, стекланные перила, стекланный мост и т. Д.
4. Высотные здания, большое общественное здание безопасного стекла.
5. Архитектурное стекло большого размера.

Сертификаты качества:

1. 25,52 мм SGP закаленное ламинированное стекло соответствует китайскому стандарту ISO9001 и CCC Certificate.
2. 25,52 мм закаленное ламинированное стекло SGP соответствует европейскому стандарту EN14449, E12510
3. 25,52 мм закаленное ламинированное стекло SGP соответствует британскому стандарту BS6206
4. 25,52 мм закаленное ламинированное стекло SGP соответствует GB9962 и GB15763.2.


Детали изображения 25,52 мм SGP закаленное многослойное стекло:

Изображение продукта:

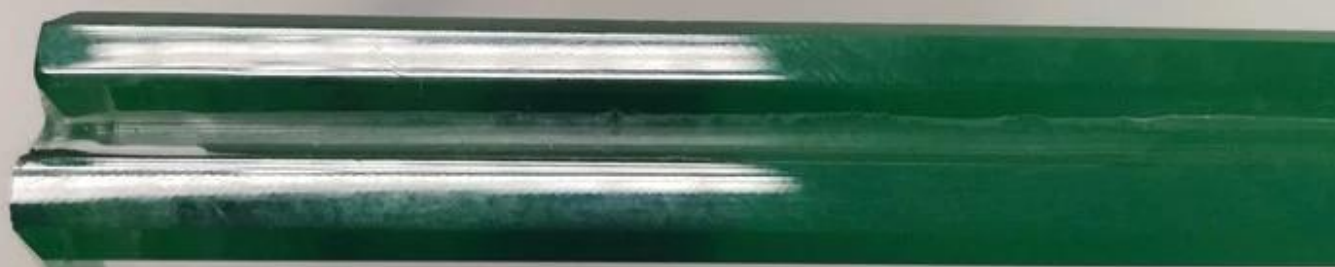


Sun Global Glass




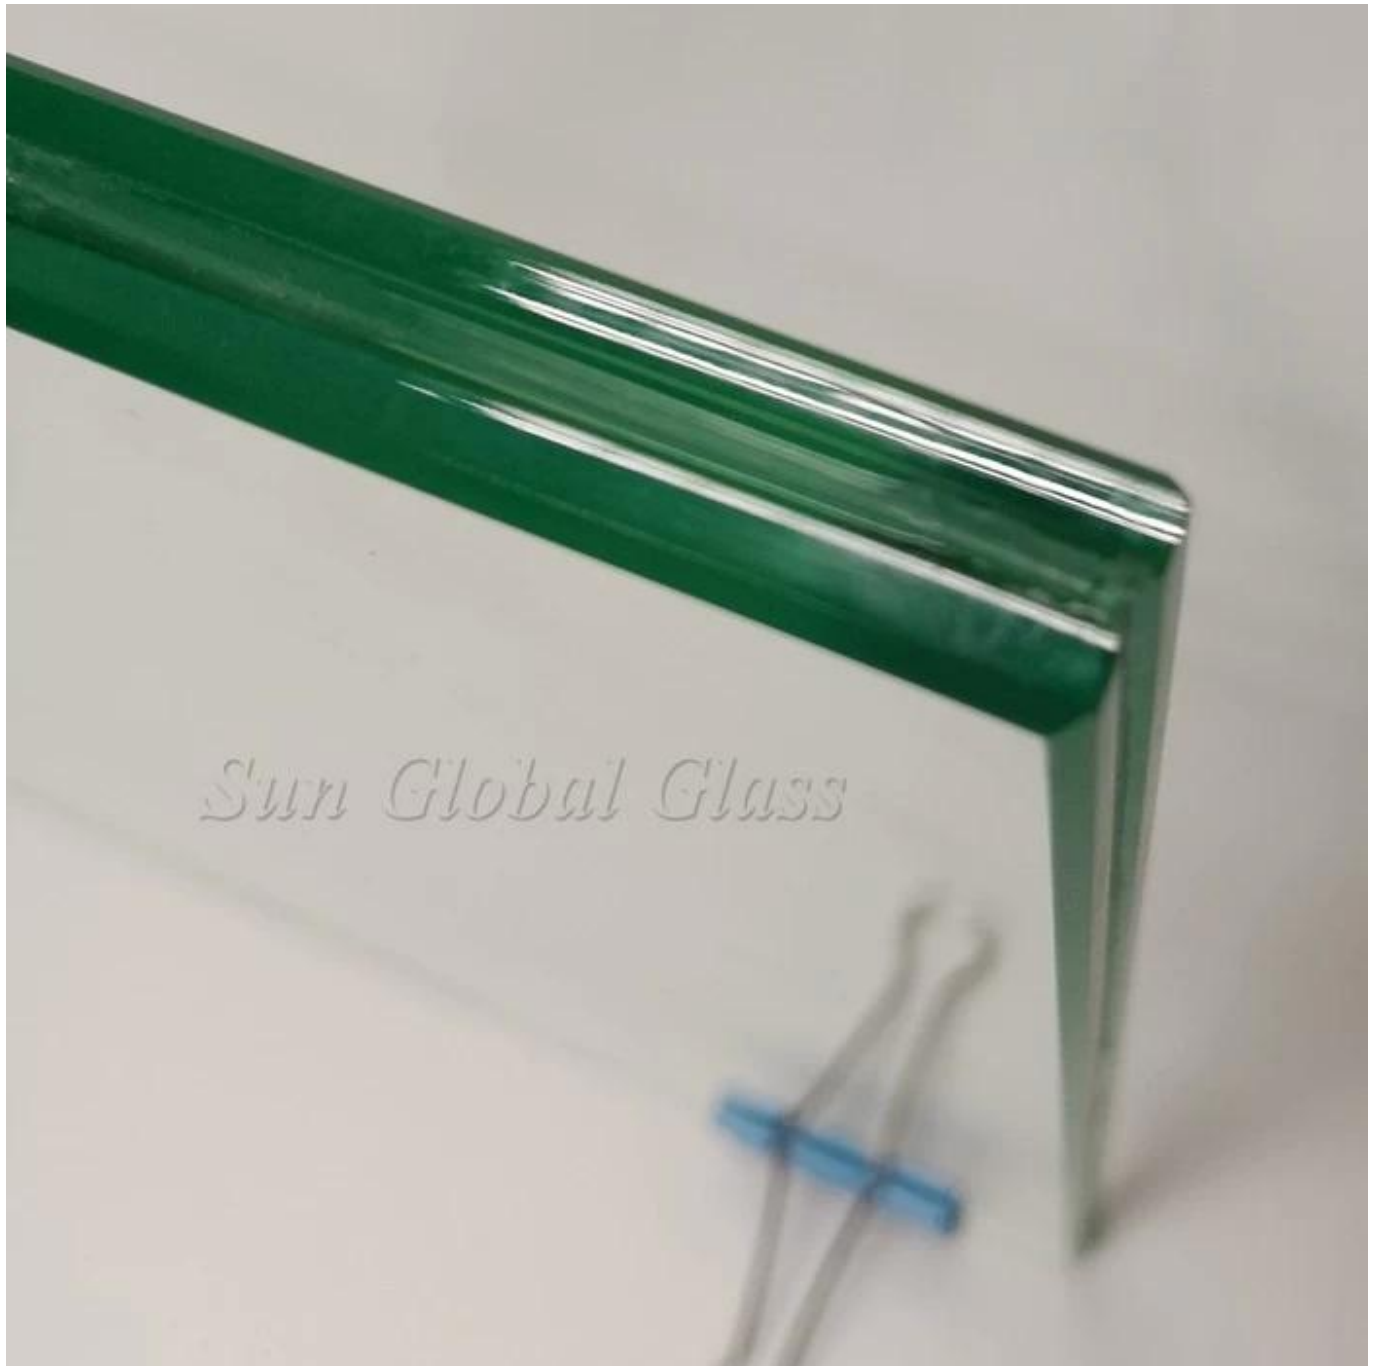

Sun Global Glass

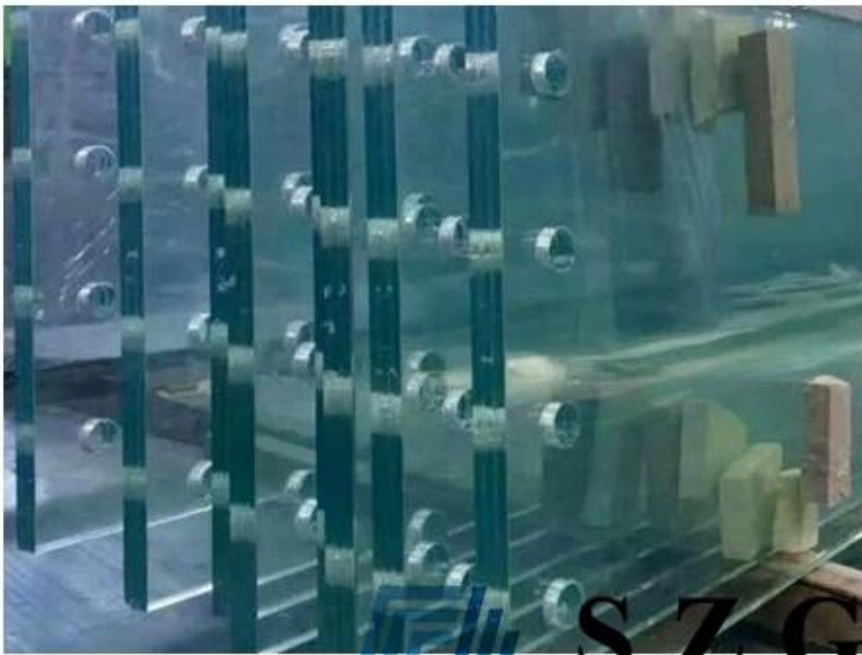

S Z G
Professional glass manufacturer

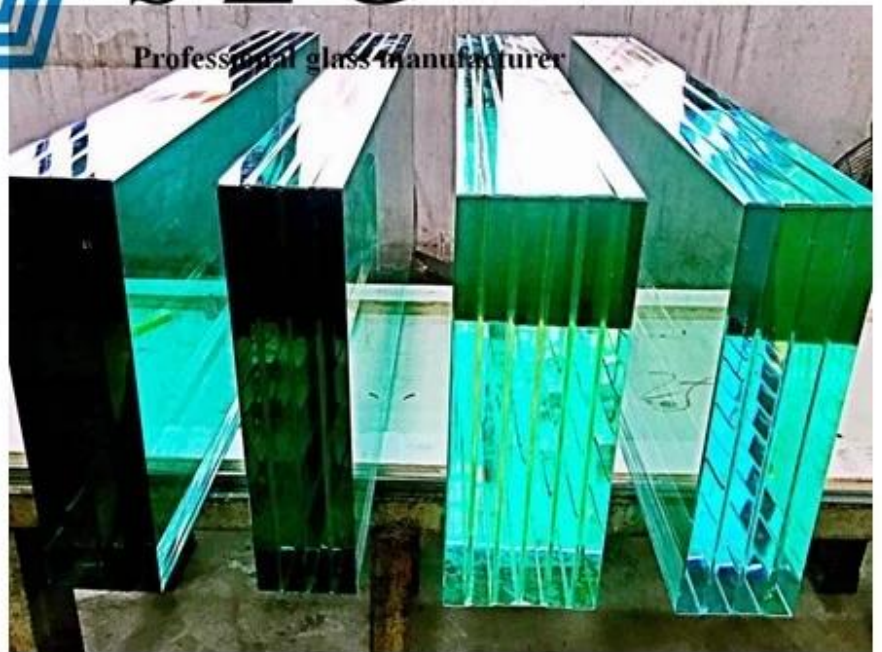

Конвейер:

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机
Washing and Drying Machine



合片室设备
Clean Room Equipment



预压机
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜
Glass Autoclave

Пакет:



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

