

Изолированные стеклянные оконные панели

SZG Стеклопакет изготавливается из двух или более кусков стеклянных листов для остекления, которые могут быть low e или отражающим стеклом или обычным цветным стеклом с плавающей точкой, с использованием гуммирующего герметика и алюминиевых прокладок, заполненных вместе осушителем. Стекло с изоляцией / Полое стекло / IGU / Стекло с двойным остеклением по периметру прокладки, соприкасающейся со стеклом, надлежащим образом герметизировано первичными и вторичными герметиками для обеспечения герметичности воздухом / аргон.

5 мм + 5 мм изолированное стекло может быть 5 мм прозрачного закаленного стекла + **5закаленное стекло low e мм**, 5мм прозрачное закаленное стекло + 5мм отражающее закаленное стеклопесчаникиОдним из преимуществ стеклопакета является энергосбережение. Будет сэкономлено много стоимости кондиционера.

Особенности:

- 1). Оптические характеристики Видимые LT 10% -80% и LR 13% -35% зависят от различных окон стеклопакета
- 2). Тепловая характеристика Изоляционное стекло может снизить значение U, особенно при заполнении инертным газом
- 3). Звукоизоляция Изоляционное стекло может снизить уровень шума, при использовании ламинированной панели 80 дорожных шумов могут составлять до 45 децибел.
- 4) Против росы: Стекло с двойным остеклением заполнено достаточным количеством осушителя, который может эффективно поглощать пары во внутреннем пространстве или проникать снаружи, чтобы гарантировать, что газ во внутреннем пространстве абсолютно сухой и не будет росой.

Состав стеклопакета:

1. закаленное стекло + воздушное пространство + закаленное стекло Low e
2. закаленное стекло + воздушное пространство + отражающее закаленное стекло
3. закаленное стекло + воздушное пространство + жаропрочное стекло
4. Закаленное стекло + Воздушное пространство + Тонированное закаленное стекло

Спецификация:

Толщина стеклянной подложки: 8мм, 5мм, 6мм, 10мм в наличии

Толщина воздушного пространства: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Варианты воздушного пространства: Dry Air, Argon

Толщина стекла: 5мм, 6мм, 8мм, 10мм


Цвет: прозрачный, серый, зеленый, синий, индивидуальный цвет

Макс .: 2700x3700 мм

Min: 180x350mm

Изображения продуктов:



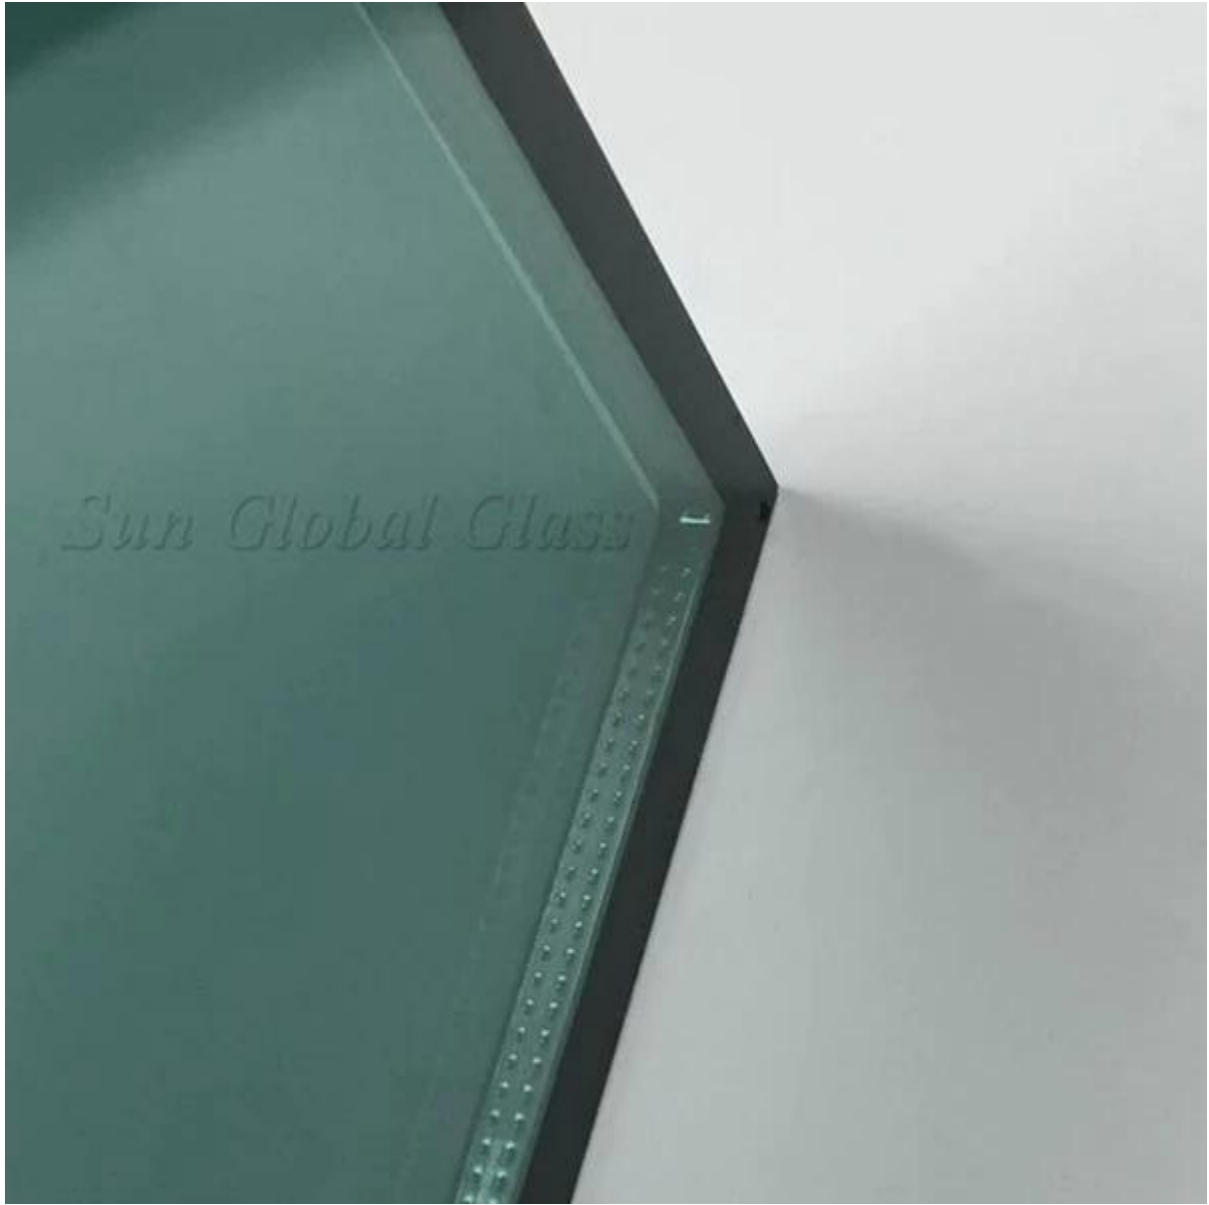



Пакет:

