


## Nhà sản xuất và nhà máy sản xuất kính dán kính cường lực tốt nhất SZG 13,52mm low e tại Trung Quốc

Kính cường lực 13,52mm low e được làm bằng một lớp [Kính cường lực 6 mm low e](#) bánh sandwich với [Kính cường lực trong suốt 6 mm](#) cùng với nhau. Lớp giữa là hai lớp màng PVB 1,52mm, sau khi gia nhiệt và xử lý đặc biệt áp suất cao, hai lớp thủy tinh dính lại với nhau. Với quy trình cán màng, kính nhiều lớp siêu chắc chắn và bảo vệ cao chống vỡ. Kính dán được coi là kính an toàn trong thị trường vật liệu xây dựng hiện đại.



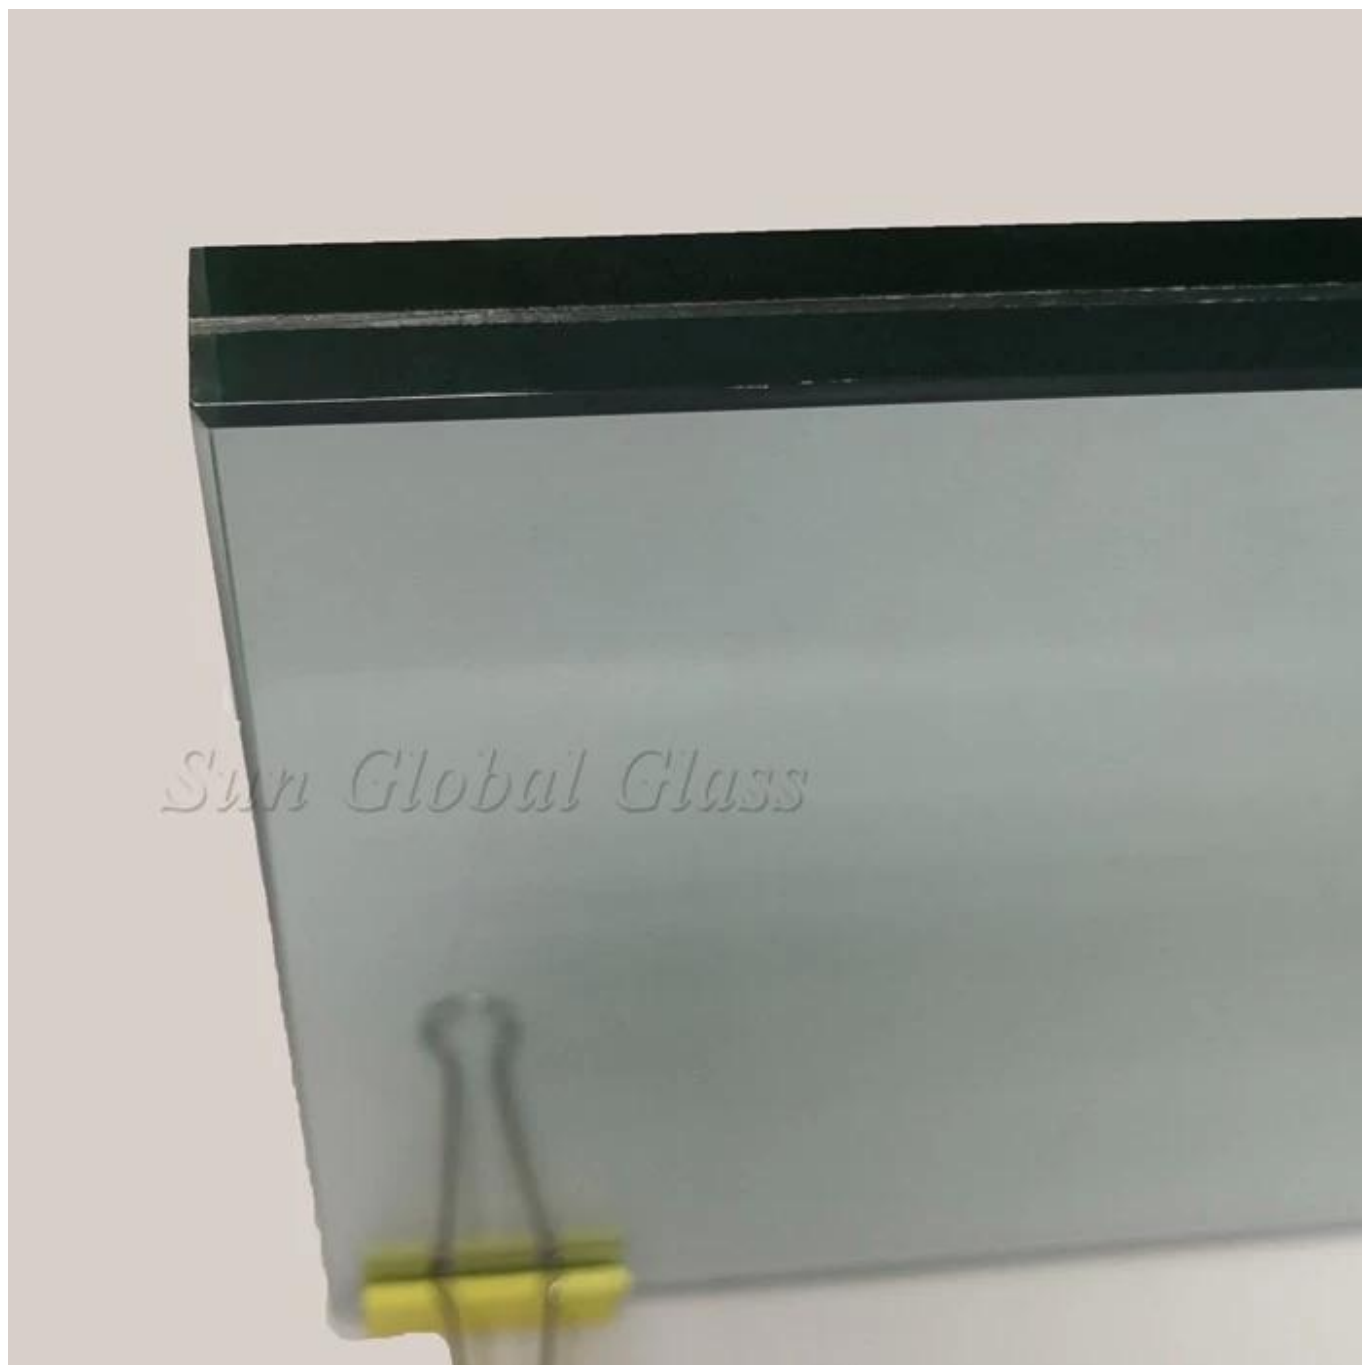


### **Cường Nhiều lớp ly Tính năng, đặc điểm:**

1. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng: Cải thiện hiệu suất năng lượng mặt trời, để ngăn nhiệt vào tòa nhà và giảm tình trạng không khí của Hoa Kỳ.
2. Ánh sáng tốt: Kính low e có chức năng tiết kiệm energy tốt, nhưng có thể cho phép truyền ánh sáng, do đó tòa nhà có thể có ánh sáng tốt.

3. Các tính năng của kính an toàn: Do PVB có chất kết dính tốt, kính vỡ nhiều lớp sẽ liên kết bằng màng pvb và sẽ không rơi xuống. Đối với tính năng này, nhiều lớp sử dụng rộng rãi như kính an toàn trong các tòa nhà hiện đại.

4. Các tính năng của kính cường lực: Kính nhiều lớp cường lực sẽ vỡ thành hạt nhỏ sau khi vỡ, vỡ sẽ không gây hại cho con người.

Khả năng chống tia 5.UV: Kính dán cường lực làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các vật thể trong nhà khỏi bức xạ tia UV.

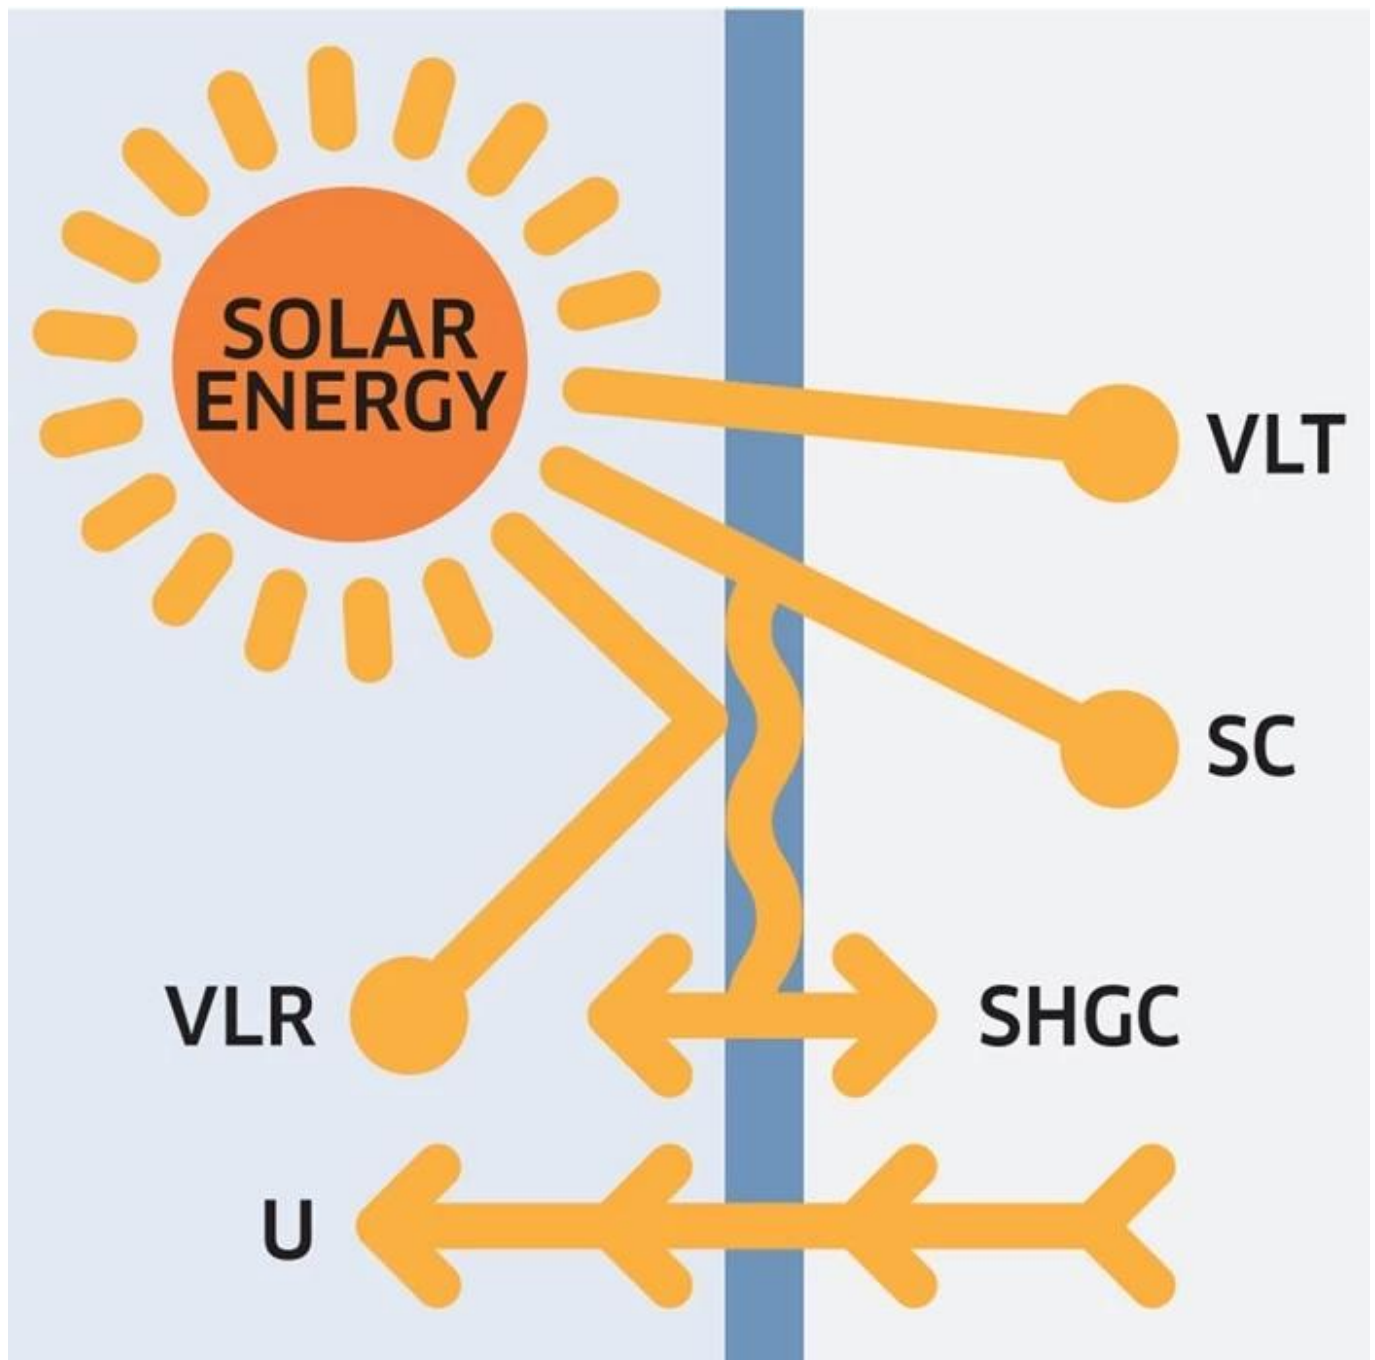

#### **Đặc điểm kỹ thuật:**

Độ dày kính: 664 low e kính cường lực nhiều lớp

Độ dày kính khác: Kính nhiều lớp 9,52mm low e , Kính nhiều lớp low e 11,52mm, Kính dán nhiều lớp low e 17,52mm, Kính dán nhiều lớp low e 21,52mm, vv

Kích thước tối thiểu: 300x300mm  
Kích thước tối đa: 3300x12000mm

Màu thủy tinh: kính nhiều lớp trong suốt, kính nhiều lớp trong suốt, kính nhiều lớp màu xanh lá cây, kính nhiều lớp màu nâu, kính nhiều lớp màu xanh, kính nhiều lớp màu xám, kính nhiều lớp khắc axit, kính nhiều lớp lụa, kính nhiều lớp low e , v.v.

Độ dày PVB: Kính dán nhiều lớp PVB 1.14mm, Kính dán PVB 1.52mm, Kính dán PVB 1.9mm, v.v.



**Giấy chứng nhận chất lượng:**

Kính dán nhiều lớp low e ,52mm được sản xuất theo Hệ thống chất lượng ISO 9001 và đã vượt qua các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế:

1. Kính dán 664 low e đáp ứng CCC (Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc).
2. Kính dán 664 low e đáp ứng tiêu chuẩn kính dán GB9962 của Trung Quốc.
3. Kính dán 664 low e đạt tiêu chuẩn kính an toàn châu Âu EN12543, EN14449, kính an toàn SGCC chất lượng của Mỹ.



Các ứng dụng:

Kính nhiều lớp low e 13,52mm có phạm vi sử dụng rộng rãi trong kiến trúc với hiệu suất tốt, chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực sau:

Tường kính

Mặt tiền kính

Lan can bằng kính

