


## **25.52mm lan can kính nhiều lớp --- xây dựng lan can kính, lan can kính, nhà sản xuất thủy tinh lan can & nhà máy**


Lan can kính cũng lan can kính, lan can thủy tinh, lan can kính, baluster kính, lan can thủy tinh, hàng rào kính vv để làm cho các tòa nhà có một vẻ phong cách. Bất kỳ kích thước kính tùy chỉnh và hình dạng kính tùy chỉnh có thể có từ chúng tôi, cả lan can kính không khung và lan can kính đóng khung.



**Các loại kính cho lan can:**

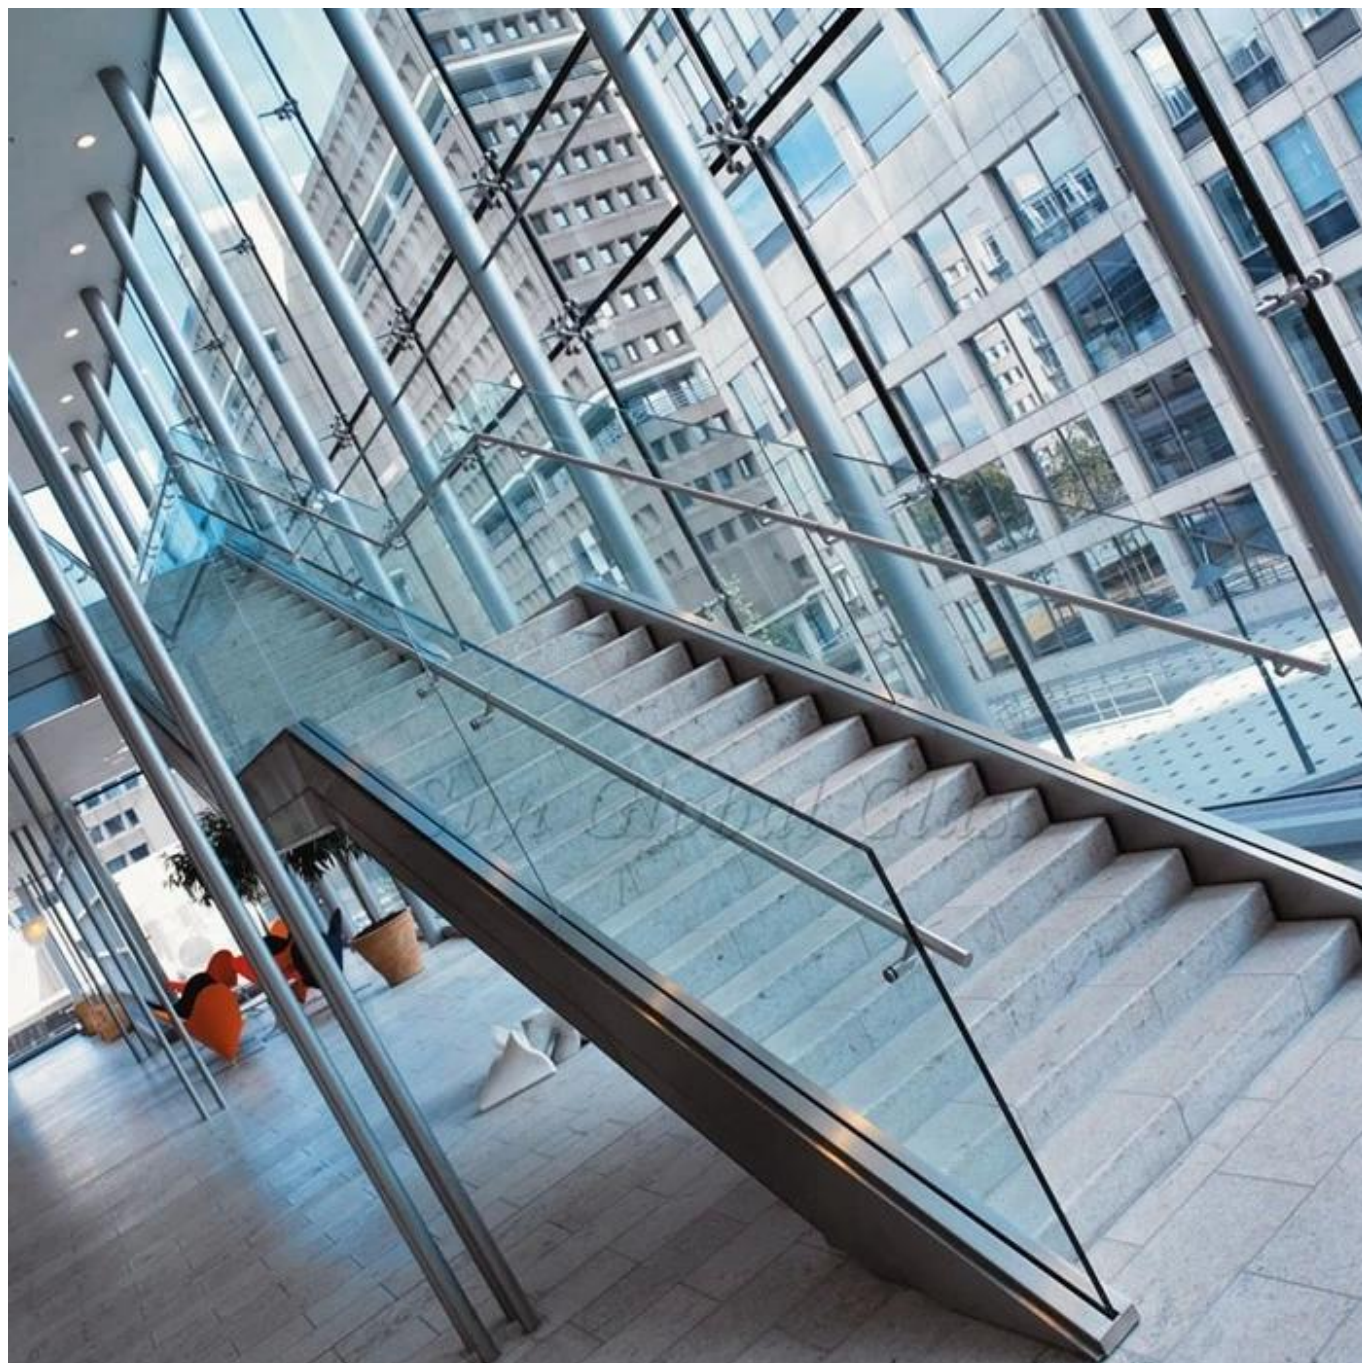

1. Hàng rào kính cường lực
2. Hàng rào kính nhiều lớp
3. Hàng rào thủy tinh màn hình lụa
4. Hàng rào kính mờ
5. Hàng rào thủy tinh cách nhiệt

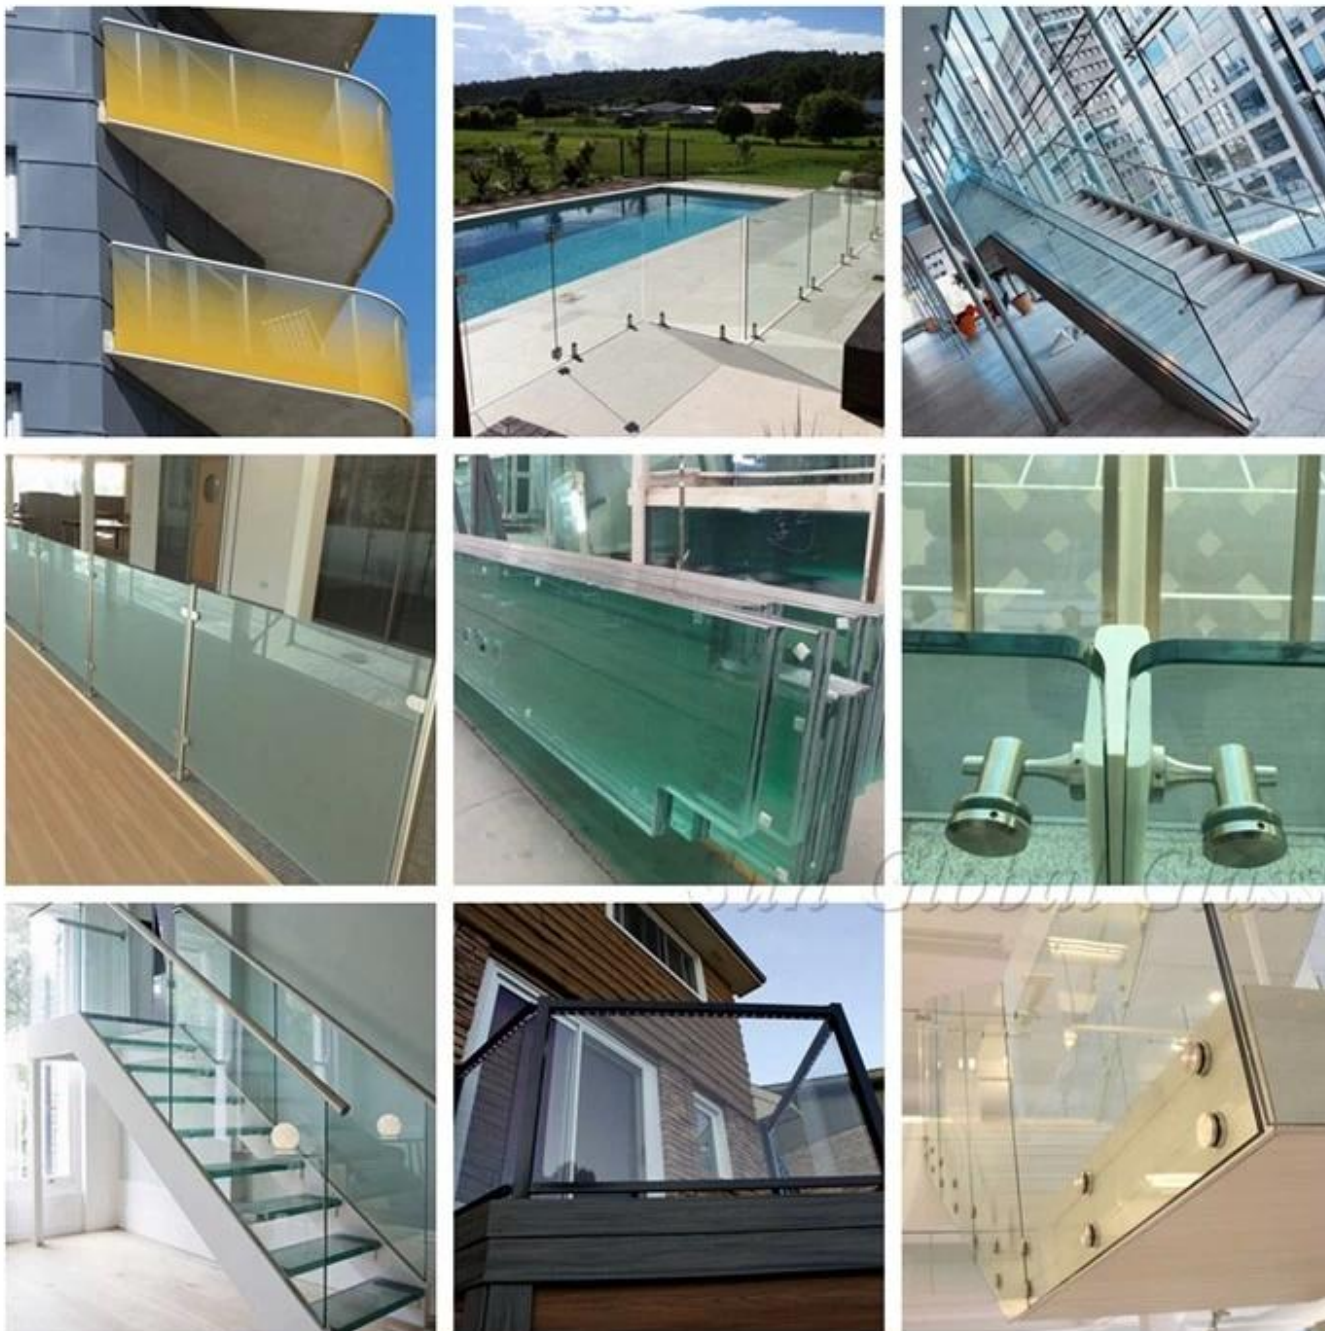

**Lời khuyên cho lan can kính:**

Đối với thiết kế kính không vách ngăn không khung, kính dán nhiều lớp SGP sẽ là lựa chọn tốt hơn.

### **Đặc điểm kỹ thuật cho kính baluster:**

1. Kính đơn dày: 6mm đến 19mm

Đôi kính độ dày: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm, 12mm + 12mm vv

2. màu sắc: rõ ràng, thấp sắt, màu xanh, đồng, màu xanh lá cây, màu xám, bất kỳ màu sắc sẽ có sẵn.

3. Kích thước tối đa: 3.3x12m, kích thước tùy chỉnh dựa trên bản vẽ của khách hàng.

4. Dày khác kính dày: 9.52mm lan can kính, lan can kính 11.52mm, lan can kính 13.52mm, lan can kính 17.52mm, lan can kính 21.52mm, lan can kính 31.52mm, lan can kính 39.52mm vv




### **Lời khuyên cho lỗ trên tay vịn kính:**

Lỗ để kính  $Edge \geq 2.5 \times$  độ dày kính



Đường kính lỗ  $\geq 2 \times$  độ dày kính

Lỗ kính Trung tâm  $\geq 5 \times$  kính dày

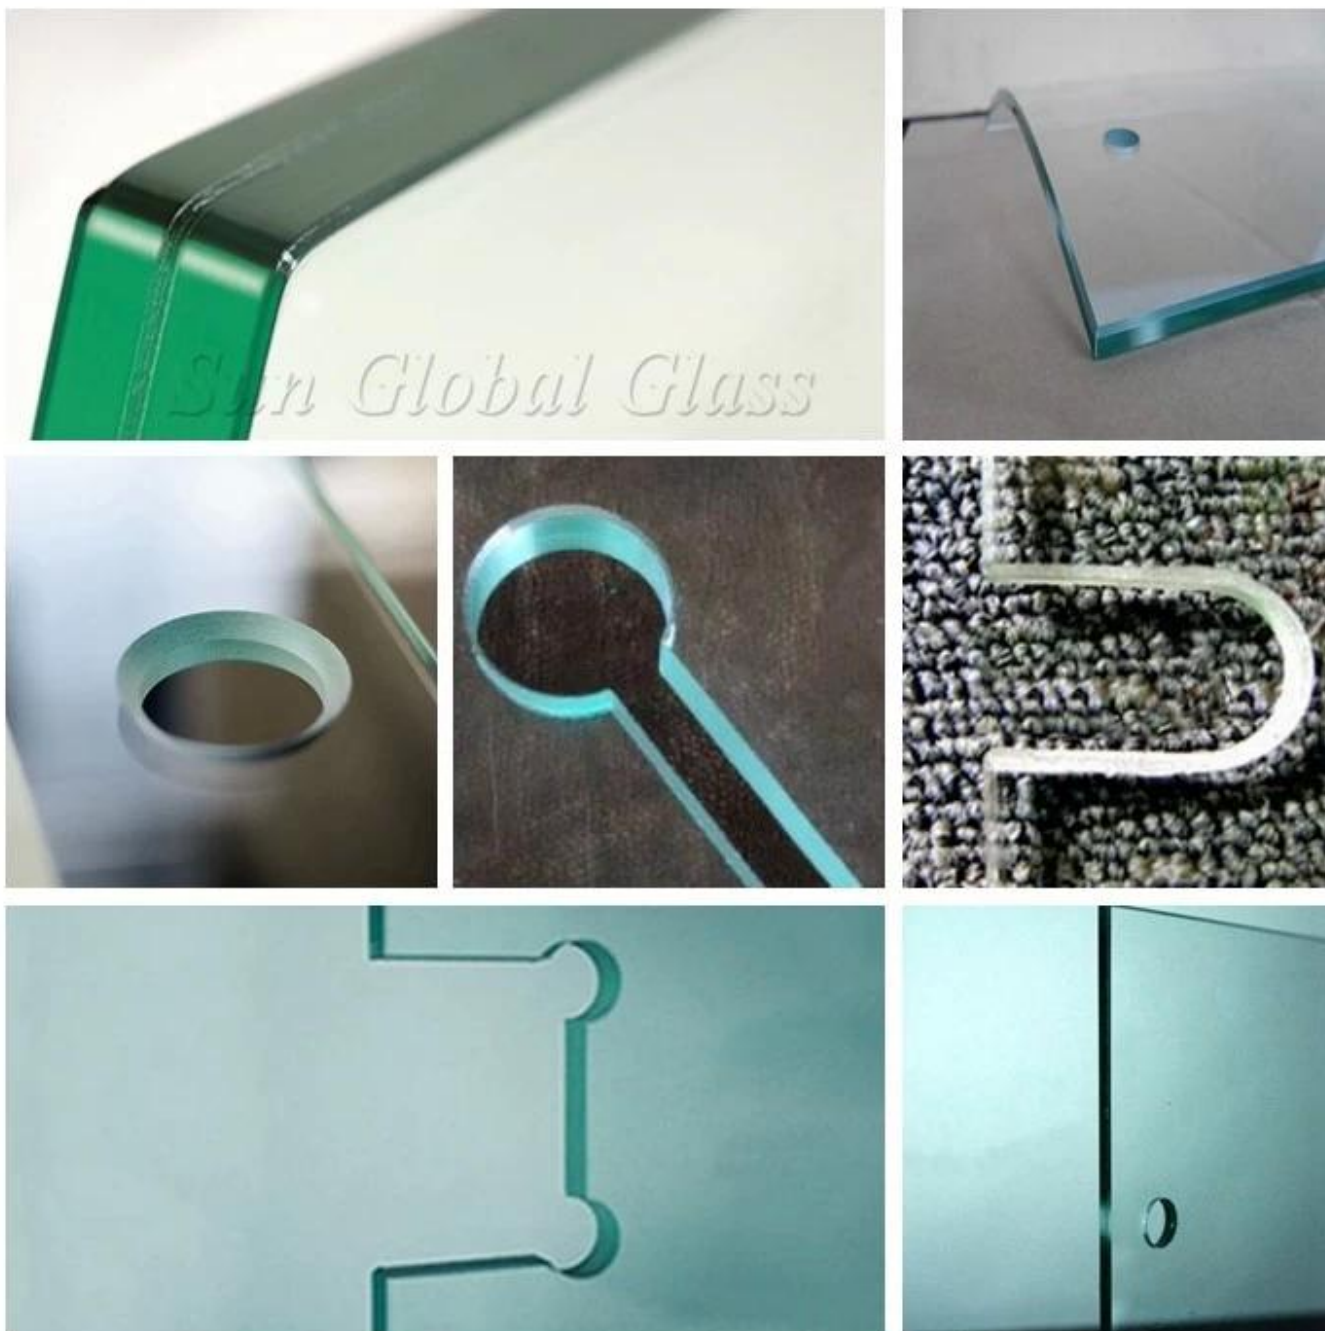

### **Kính tiêu chuẩn:**

Kính balustade của chúng tôi được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO9001 2015 và đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế sau đây.

1. tuân thủ EN12150 CE Châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn
2. tuân thủ BS 6206 Anh kính an toàn tiêu chuẩn
3. tuân thủ GB15763.2 và GB9962 tiêu chuẩn quốc gia kính
4. tuân thủ CCC (3C) Tiêu chuẩn kính an toàn Trung Quốc
5. tuân thủ EN14449 EU kính an toàn tiêu chuẩn
6. tuân thủ tiêu chuẩn kính an toàn SGCC USA

