

Nhà sản xuất và nhà máy sản xuất kính nhiều lớp cong chuyên nghiệp SZG - Thiết kế dạng sóng 11,52mm tiêu chuẩn CE Kính dán cong màu trắng in

Kính nhiều lớp cong 11,52mm với thiết kế dạng sóng là một loại kính nhiều lớp, được làm bằng hai lớp **Kính trong suốt cong 5mm** sandwich với nhau. Lớp giữa là một lớp phim PVB 1,52mm, sau quá trình gia nhiệt và áp suất cao đặc biệt, hai lớp kính kết dính với nhau. Với quá trình cán mỏng, kính dán siêu bền và có độ bảo vệ cao chống vỡ. Kính nhiều lớp được coi là kính an toàn trên thị trường vật liệu xây dựng hiện đại.

Đối với kính cong thiết kế dạng sóng, một tấm kính cong được sản xuất với cung dương và một tấm kính cong được sản xuất với cung âm. Kính cong được lắp đặt với vòng cung âm và dương, và có thể trở thành thiết kế dạng sóng, kiểu thiết kế này rất phổ biến ở mặt tiền, tường, lan can, v.v.





Thông số kỹ thuật:

Độ dày khác: Kính nhiều lớp cong 13,52mm với thiết kế sóng, kính nhiều lớp cong 17,52mm với thiết kế sóng, kính nhiều lớp cong 21,52mm với thiết kế sóng, kính nhiều lớp cong 25,52mm với thiết kế sóng, v.v.

Kích thước tùy chỉnh: Tối đa: 3,3m * 12m

$R \geq 480\text{mm}$, Chiều dài hồ quang $\leq 1500\text{mm}$, Chiều cao $\leq 2400\text{mm}$

$R \geq 6000\text{mm}$, Chiều dài hồ quang ≤ 3300 , Chiều cao ≤ 12000

Bán kính nhỏ 5-6mm: 1000mm

Bán kính nhỏ 8-12mm: 1500mm

Bán kính nhỏ 15-19mm: 2000mm


Màu sắc: kính cong trong suốt, kính cong siêu trong, kính cong khắc axit, kính cong màu xám, kính cong màu xanh lá cây, kính cong màu xanh lam, kính cong màu đồng hoặc bất kỳ màu nào dựa trên biểu đồ Pantone.



Các ứng dụng:

Kính dán cong với thiết kế dạng sóng đang là xu hướng mới trong năm gần đây, nó được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà hiện đại, xem như dưới đây:

1. Mặt tiền kính và vách kính
2. Lan can kính và lan can kính
3. Vách ngăn kính




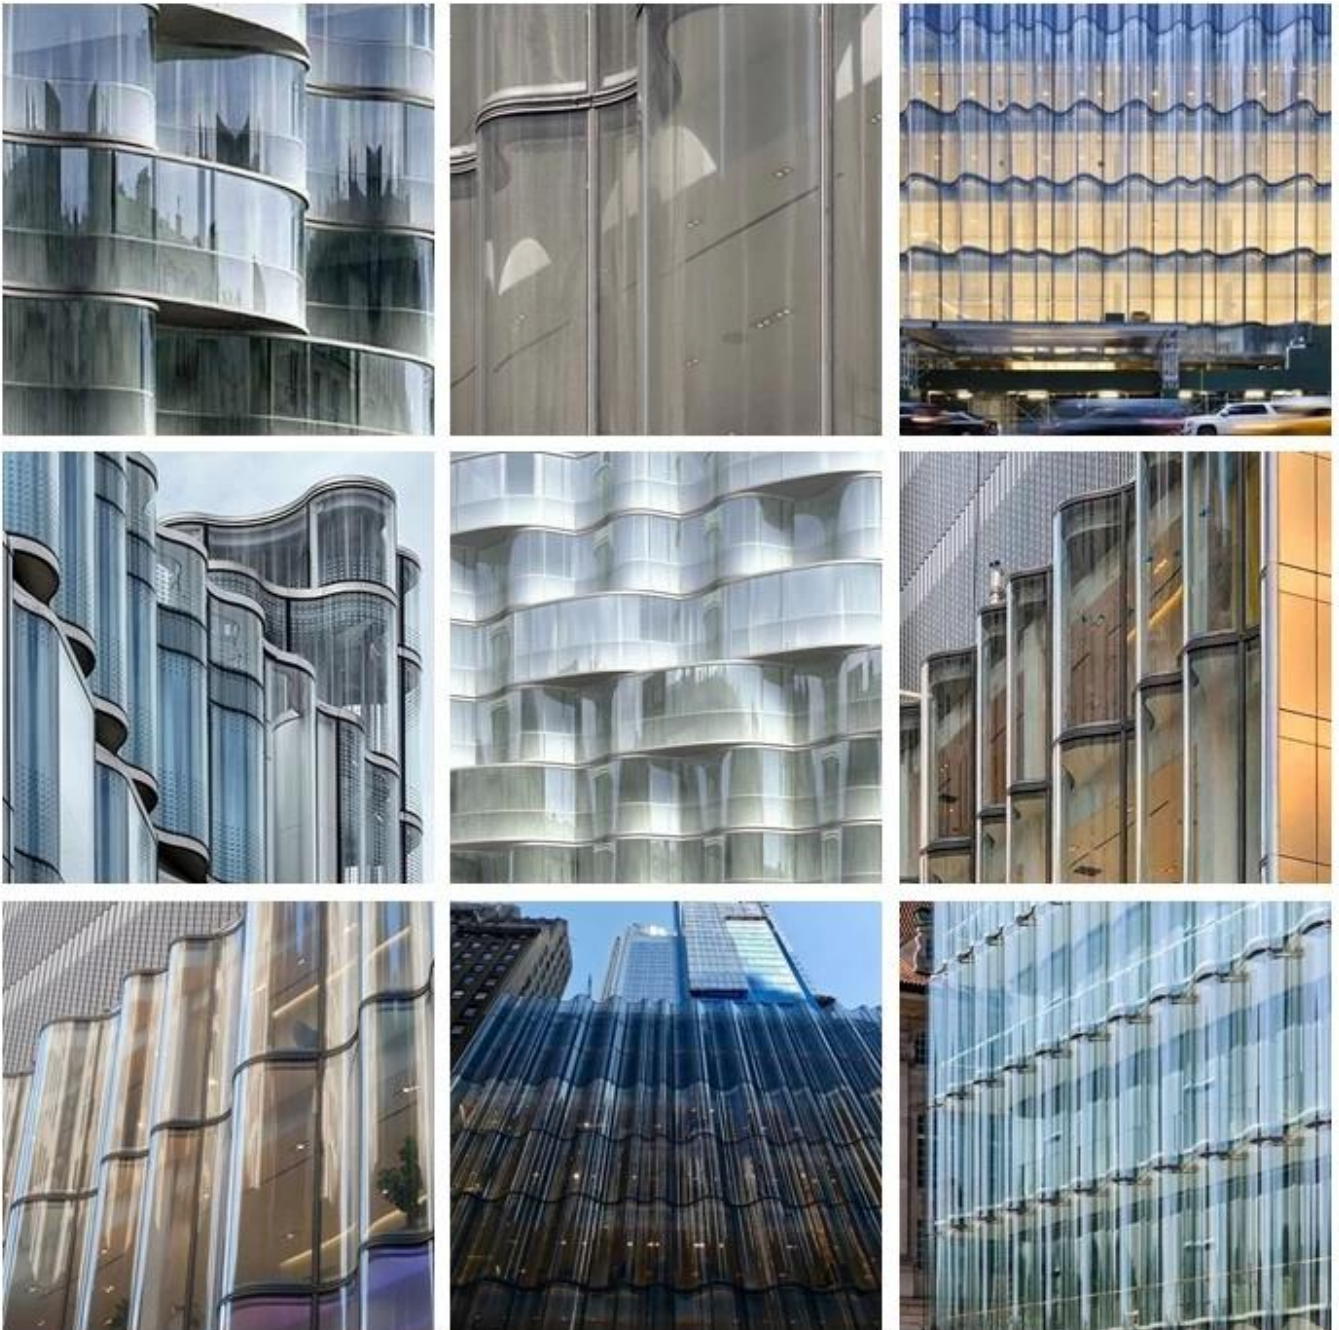


Đặc trưng:

1. Chức năng an toàn: Kính cong thiết kế 55.4 sóng có chức năng của kính cường lực và kính dán, Khi kính bị vỡ, các mảnh vỡ vẫn bám trên phim pvb và không bị rơi ra, toàn bộ kính vẫn còn nguyên vẹn để bảo vệ trước sự thay thế. Đây là lý do tại sao kính nhiều lớp được gọi là kính an toàn.
2. Độ cứng của kính dán cường lực cong gấp 5 lần kính nổi được ủ.
3. Kính dán trong suốt cong có thể chịu nhiệt độ gấp 3 lần kính nổi thông thường và có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ 300 độ C.
3. Chống tia uV: Kính nhiều lớp trong suốt cong làm giảm sự xâm nhập của tia UV và bảo vệ các vật trong

nhà khỏi bức xạ tia UV.

4. Kính nhiều lớp mờ trắng cong, có thể bảo vệ sự riêng tư.

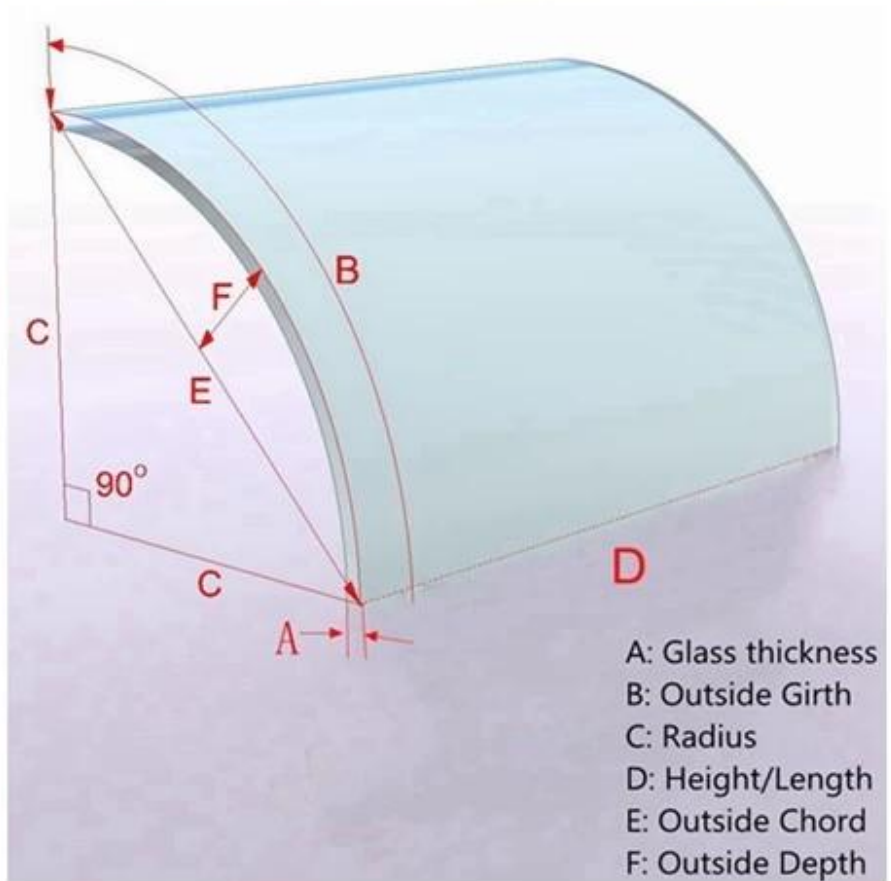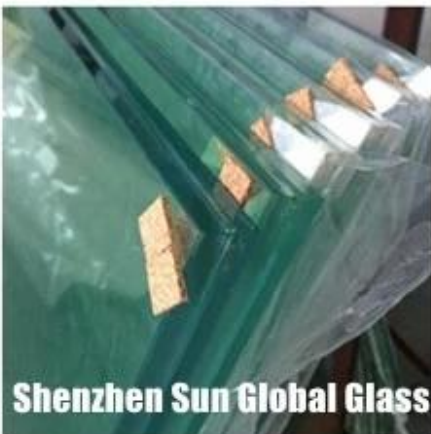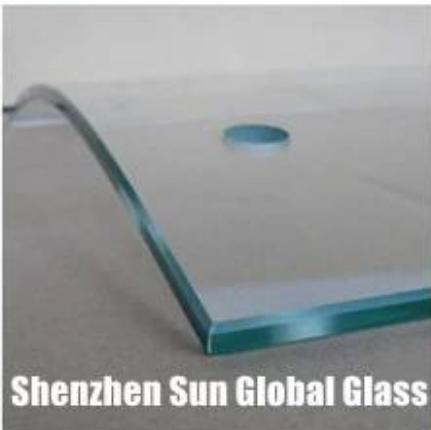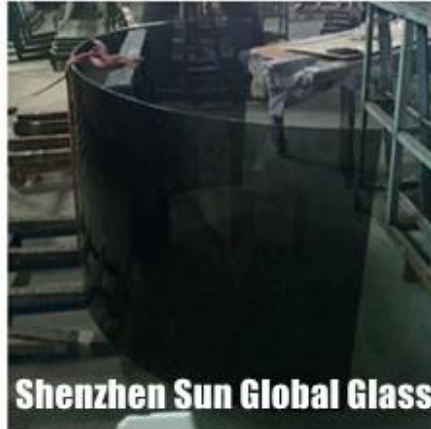

Chất lượng:

1. Kính cong thiết kế sóng nhiều lớp 5mm + 5mm đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn BS 6206 của Vương quốc Anh.
2. Kính cong thiết kế sóng nhiều lớp 5mm + 5mm đáp ứng tiêu chuẩn kính an toàn Châu Âu EN 12150 CE.

Kính cong thiết kế sóng nhiều lớp mờ 3,5mm + 5mm đáp ứng Chứng nhận bắt buộc về kính an toàn của Trung Quốc (CCC)



Dịch vụ phụ kiện:

Chúng tôi có nhà máy sản xuất phân cứng hợp tác tốt, có thể cung cấp các phụ kiện cho cửa tắm, lan can, cửa sổ, v.v.



S Z G

Professional glass manufacturer

