

Tấm cách nhiệt kính cửa sổ

SZG bọc kính cửa sổ được thực hiện hai hoặc nhiều mảnh thủy tinh mạ tấm đó có thể là low e hoặc kính phản chiếu hoặc bình thường nổi màu kính và sử dụng keo gumming và miếng đệm nhôm đã được lắp đầy với kiểu hấp thụ hệ với nhau. Cách điện thủy tinh / rỗng thủy tinh/IGU/đôi kính lắp kính với chu vi của spacer được tiếp xúc với kính được niêm phong đúng với chất bịt kín chính và phụ để đảm bảo nó với máy/argon chặt chẽ.

6 mm + 6 mm cách điện thủy tinh có thể là 6mm rõ ràng, tempered kính + **6mm low e tempered glass**, 6mm rõ ràng kính thủy tinh + 6mm gla kính phản quangSS.Năng lượng là một trong những ưu điểm của cửa sổ thủy tinh cách nhiệt tiết kiệm. Nó sẽ được lưu lại rất nhiều máy điều kiện chi phí.

Tính năng:

- 1). hiệu suất quang học có thể nhìn thấy LT 10% - 80% và LR 13% - 35% phụ thuộc vào khác nhau tấm kính Insulated
- 2). tính năng nhiệt Insulating thủy tinh có thể làm giảm giá trị U, đặc biệt là khi đầy khí trơ
- 3). cách âm Insulated kính có thể làm giảm tiếng ồn, nếu áp dụng với nhiều lớp ngăn, 80 decibels giao thông tiếng ồn có thể thấp nhất là 45 decibels
- 4) chống sương: Đôi kính thủy tinh chứa đầy đủ chất hút ẩm hiệu quả có thể hấp thụ hơi trong không gian bên trong hoặc xâm nhập từ bên ngoài để đảm bảo khí trong không gian bên trong khô ráo hoàn toàn và sẽ không sương.

Các thành phần thủy tinh cách nhiệt:

1. tempered kính + máy không gian + Low e tempered glass
2. tempered kính + máy không gian + Reflective cứng thủy tinh
3. tempered glass + tăng cường không gian máy + nhiệt thủy tinh
4. tempered kính + máy không gian + Tinted tempered glass

Đặc điểm kỹ thuật:

Bo mạch kính dày: 8 mm, 5mm, 6mm, 10mm có sẵn

Không gian máy dày: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Máy space tùy chọn: Giặt máy, Argon

Thủy tinh dày: 5 mm, 6mm, 8mm, 10mm


Màu sắc: màu sắc rõ ràng, màu xám, màu xanh lá cây, màu xanh, tùy chỉnh

Tối đa: 2700x3700mm

Min:180x350mm

Hình ảnh sản phẩm:



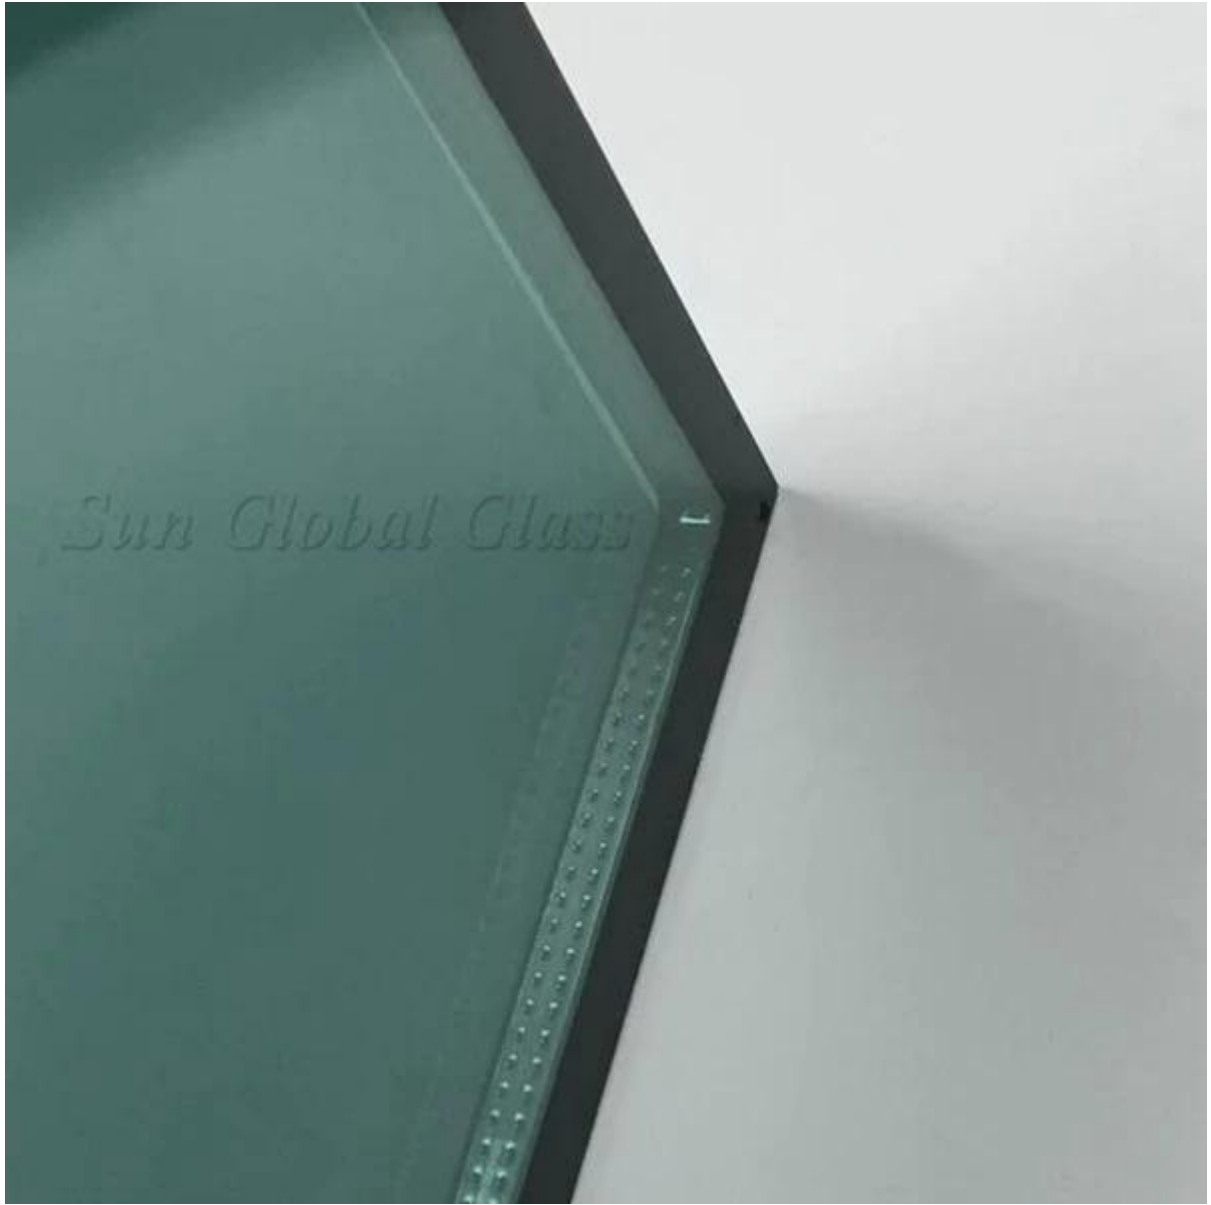



Đóng gói:



Sun Global Glass